


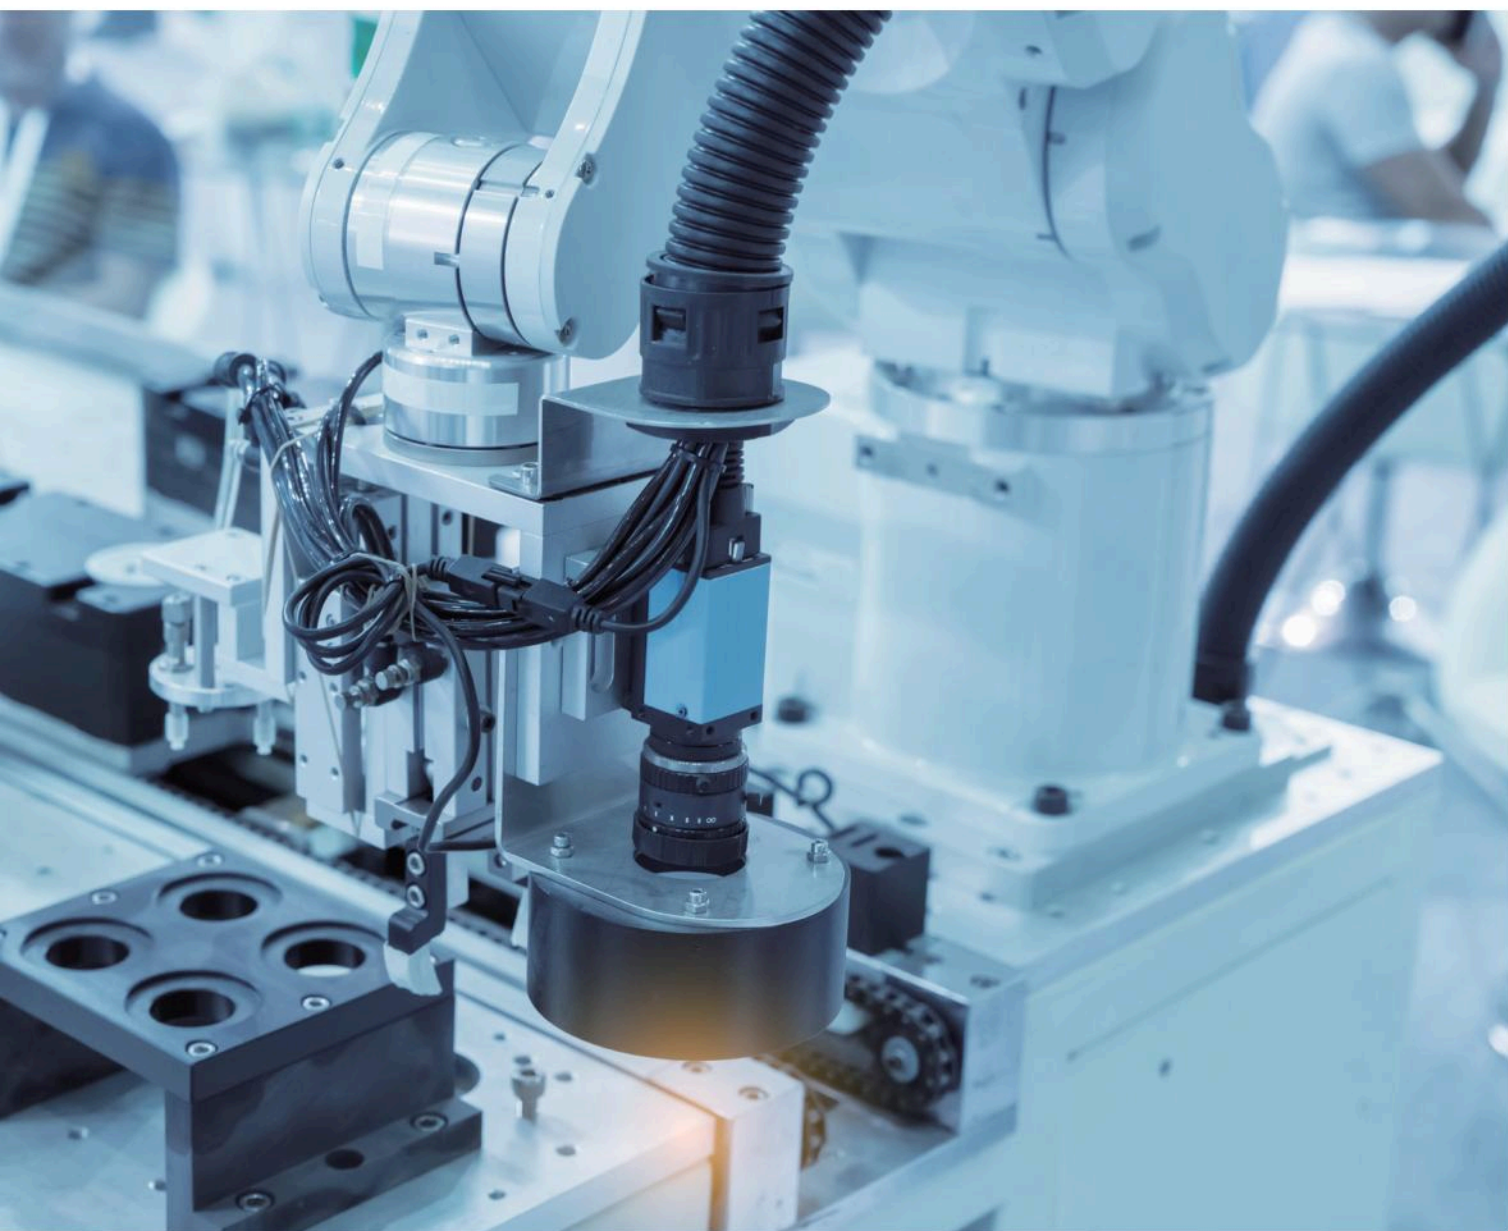

连接工业应用

CONNECTING INDUSTRIAL APPLICATIONS

APPLICATIONS

应用领域

螺纹防水连接器与电缆组件

Threaded waterproof connectors and cable assemblies

01 无人机

UAV

02 无人船

UNMANNED VESSELS

03 工业机械手臂

ROBOTICS

04 工程机械

CONSTRUCTION MACHINERY

05 轨道交通

RAIL TRANSPORT

06 工业自动化

INDUSTRIAL AUTOMATION

现场布线，灵活连接

On-site wiring, flexible connections

支持现场设备连接与多种长度电缆配套。

多种系列预制电缆，为不同应用提供连接选择。

Supports on-site equipment connections with cables in various lengths.

Pre-assembled cables across multiple series offer options for different applications.

PRODUCT DIRECTORY

产品目录 CONTENTS

螺纹防水连接器 / 卡扣式连接器 / 配件

THREADED WATERPROOF CONNECTORS / SNAP-LOCK CONNECTORS / ACCESSORIES

M5	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	01	M27	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	91
M8	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	07	M40	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	95
M12	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	21	7/8	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	99
M16	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	57	卡扣式 Snap-Lock	连接器 Snap-Lock Connectors	107
M17	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	67	防尘盖 Dust Caps	配件 Dust Caps / Accessories	111
M23	螺纹防水连接器 Threated Waterproof Connectors	77	针孔件 Pin & Socket Contacts	配件 Pin & Socket Contacts / Accessories	123

M5

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	3 芯	4 芯
防插错编码 Ant insertion error coding	A	A
额定电压 Rated voltage	60V	60V
额定电流 Rated current	1A	1A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator		


产品参数 /Product parameters

额定冲击电压 V Rated impulse voltage	1500V DC
防护等级 Degree of protection	IP67
连接截面 Wire gouge	0.14mm ² (AWG26)
工作温度 temperature	-40° C~+85° C
触点电阻 mΩContact resistance	≤10mΩ
机械寿命 Mechanical operation	>500 插拔周期 /mating cycles
过电保护等级 Over volt uge categorie	II
绝缘组别 Materinl group	II
污染等级 Pollution degree	3
外壳材料 Material of housing	CuZn(黄铜镀镍 /brass nickel plated)
胶芯材料 Rubber core material	PA
触点材料 Material ot contact	CuZn(黄铜镀金 /Brass goldplated)

产品命名规则 /Product Naming Rules

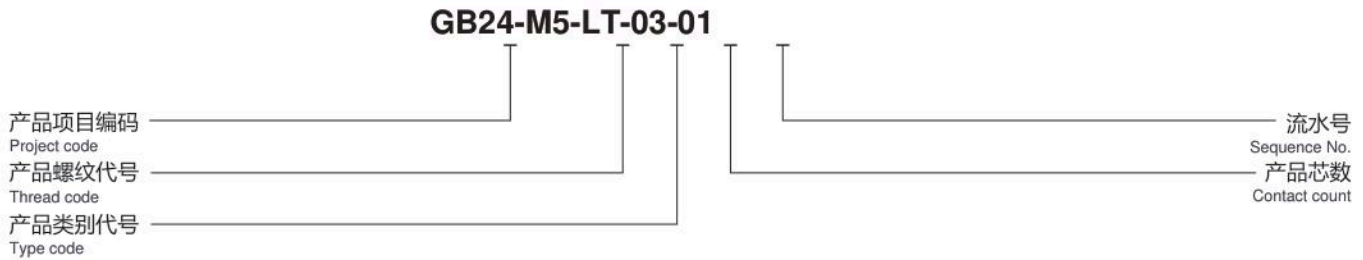


- 浇铸电缆插头, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Cast cable plugs, pin-end, unshielded, soldered

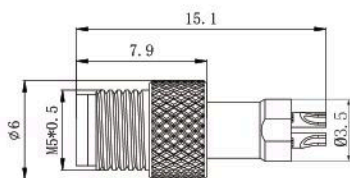


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-LT0301
4	GB24-M5-LT0401

- 浇铸电缆插头, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Cast cable plugs, hole end, unshielded, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-LT0302
4	GB24-M5-LT0402

- 后锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0301
4	GB24-M5-Z0401

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0302
4	GB24-M5-Z0402

- 前锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange seat, pin end, unshielded, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0303
4	GB24-M5-Z0403

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0304
4	GB24-M5-Z0404

- 前锁法兰座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0305
4	GB24-M5-Z0405

- 后锁法兰座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0306
4	GB24-M5-Z0406

- 后锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0307
4	GB24-M5-Z0407

- 前锁法兰座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-Z0309
4	GB24-M5-Z0409

► 浇铸电缆连接器，针端，非屏蔽，直头
Cast cable connector, pin-end, unshielded, straight




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M5-LT0301X-*
4	GB24-M5-LT0401X-*

► 浇铸电缆连接器，针端，非屏蔽，弯头
Cast cable connectors, pin ends, unshielded, elbowed




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-W5-LT0301-XX-*
4	GB24-W5-LT0401-XX-*

- 



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-L5-LT0302-XX-*
4	GB24-L5-LT0402-XX-*

-



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-W5-LT0302-XX-*
4	GB24-W5-LT0402-XX-*



PRODUCT SERIES / 02

M8

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	3 芯	4 芯		5 芯		6 芯	8 芯
防插错编码 Ant insertion error coding	-	-	D	A	B	A	A
额定电压 Rated voltage	60V	60V	60V	30V	30V	60V	60V
额定电流 Rated current	4A	4A	4A	4A	3A	2A	1.5A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator							


产品参数 /Product parameters

额定冲击电压 V Rated impulse voltage	3-4芯: 1500V DC / 5-8芯: 800V DC
防护等级 Degree of protection	IP67
连接截面 Wire gouge	0.14mm ² (AWG26)/0.25mm ² (AWG24)
工作温度 temperature	-40° C~+85° C
触点电阻 mΩContact resistance	≤8mΩ
机械寿命 Mechanical operation	>500 插拔周期 /mating cycles
过电保护等级 Over volt uge categorie	II
绝缘组别 Materinl group	II
污染等级 Pollution degree	3
外壳材料 Material of housing	CuZn (黄铜镀镍 /Brass nickel plated)
绝缘体材料 Insulating material	PA
触点材料 Material ot contact	CuZn (黄铜镀金 /Brass gold plated)

产品命名规则 /Product Naming Rules

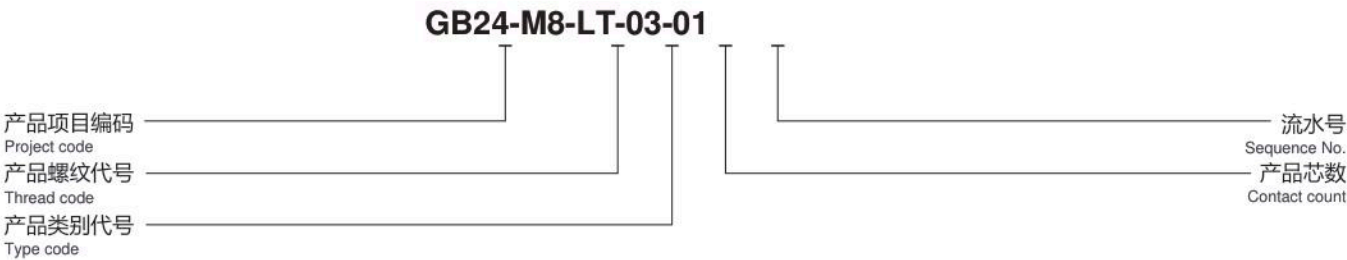


- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M8-T0301
4	GB24-M8-T0401

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

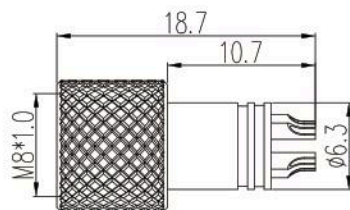


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M8-T0302B
4	GB24-M8-T0402B

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

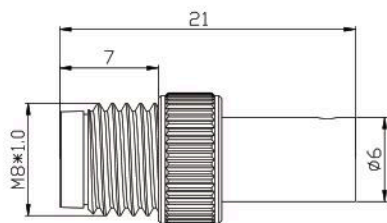


针数 Cant acts	出线孔 Cable hole	订货号 Ordering-No.
3	5.65	GB24-M8-T0301D
4	5.65	GB24-M8-T0401G
5	5.65	GB24-M8-T05A01
6	5.65	GB24-M8-T06A01
8	5.65	GB24-M8-T08A01

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

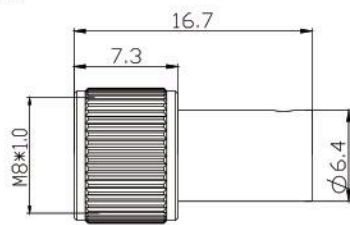


针数 Cant acts	出线孔 Cable hole	订货号 Ordering-No.
3	6.05	GB24-M8-T0302D
4	6.05	GB24-M8-T0402D
5	6.05	GB24-M8-T05A02
6	6.05	GB24-M8-T06A02
8	6.05	GB24-M8-T08A02

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

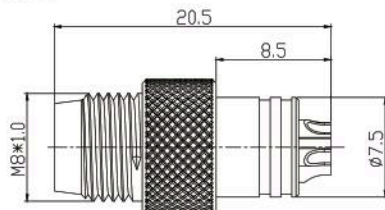


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M8-T0601

- 浇铸电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, unshielded, soldered

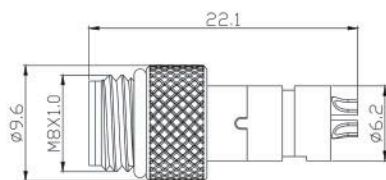


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-LT0301
4	GB24-M8-LT0401

- 浇铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-LT0302-01
4	GB24-M8-LT0402-01

- 浇铸电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, unshielded, soldered

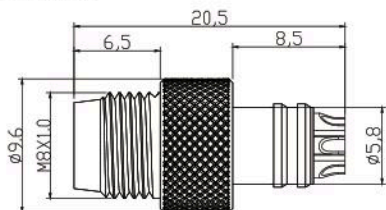


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
5	GB24-M8-LT0501
6	GB24-M8-LT0601
8	GB24-M8-LT0801

- 浇铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, unshielded, welded

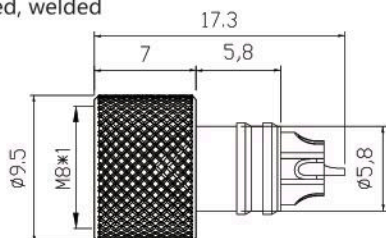


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
5	GB24-M8-LT0502
6	GB24-M8-LT0602
8	GB24-M8-LT0802

- 浇铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-LT0302G
4	GB24-M8-LT0402F

- 浇铸电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin end, unshielded, welded

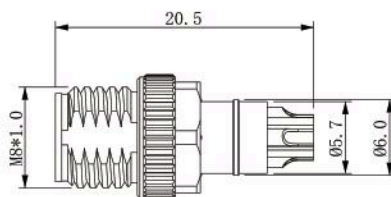


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	B	GB24-M8-LT0501A

- 浇铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	B	GB24-M8-LT0502A

- 浇铸电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M8-LT0601B

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，端子式
Cast cable plug, pin ends, shielded, terminal type




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-T0309
4	GB24-M8-T0409

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，端子式
Cast cable plug, hole ends, shielded, terminal type

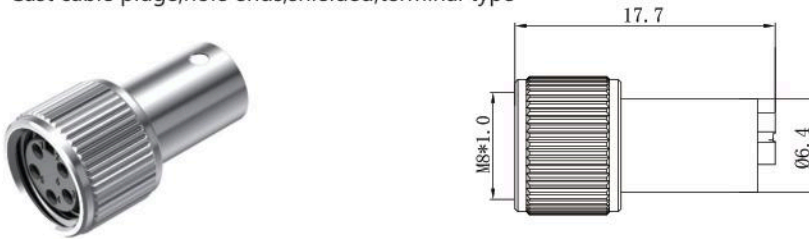


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M8-T0310
4	GB24-M8-T0410

- 浇铸电缆插头，孔端，不带屏蔽，端子式
Cast cable plug, hole ends, unshielded, terminal type

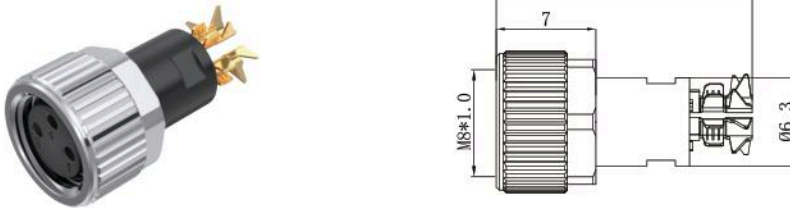


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M8-LT0306
4	GB24-M8-LT0406

- 浇铸电缆插头，针端，不带屏蔽，端子式
Cast cable plug, pin ends, unshielded, terminal type

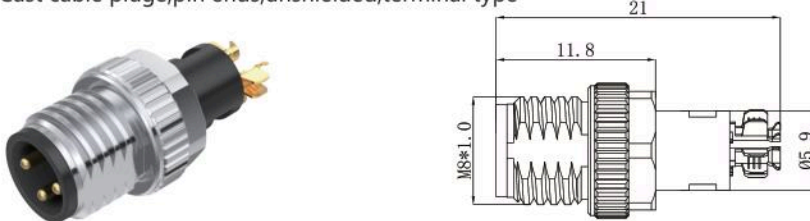


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M8-LT0307
4	GB24-M8-LT0407

- 贴片式插座, 针端, 非屏蔽, PCB 板接式
SMD receptacle, pin ended, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-SMZ0301

- 前锁法兰座, 针端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0345
4	GB24-M8-Z0445

- 前锁法兰座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange seat, hole end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
5	GB24-M8-Z05A48
6	GB24-M8-Z06A48

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0301
4	GB24-M8-Z0401

- 后锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0302
4	GB24-M8-Z0402

- 




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0303
4	GB24-M8-Z0403
5	GB24-M8-Z0503
8	GB24-M8-Z0803

- 




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0304
4	GB24-M8-Z0404

-




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0310
6	GB24-M8-Z0610

-



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
5	GB24-M8-Z0516
6	GB24-M8-Z0616


- 

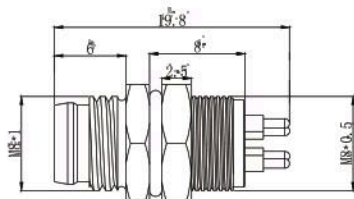

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0319
4	GB24-M8-Z0419
5	GB24-M8-Z0519


- 前锁法兰座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, unshielded, PCB board mount

针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.
3 GB24-M8-Z0306




- 后锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange, hole end, unshielded, welded

针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.
4 GB24-M8-Z0412




- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, PCB board mount

针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.
4 GB24-M8-Z0419A




- 前锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange, pin end, unshielded, welded

针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.
6 GB24-M8-Z0603A




- 前锁法兰座, 针端, 非屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0322
4	GB24-M8-Z0422
6	GB24-M8-Z0622
8	GB24-M8-Z0822

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0325
5	GB24-M8-Z0525
6	GB24-M8-Z0625

- 后锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange, pin end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0330
4	GB24-M8-Z0430
5	GB24-M8-Z0530
6	GB24-M8-Z0630
8	GB24-M8-Z0830

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-Z0334
4	GB24-M8-Z0434
6	GB24-M8-Z0634

- 分体式插座, 孔端, 非屏蔽, PCB 板接式
Split receptacle, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-LZ0302
4	GB24-M8-LZ0402

- 前锁弯角插座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking angled receptacle, pin end, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-WZ0301
4	GB24-M8-WZ0401

- 前锁弯角插座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Front lock angled receptacle, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-WZ0302
4	GB24-M8-WZ0402

- 前锁弯角插座，针端，带屏蔽，PCB 板接式
Front locking angled receptacle, pin end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
2	GB24-M8-WZ0203
3	GB24-M8-WZ0303
4	GB24-M8-WZ0403
6	GB24-M8-WZ06A01
8	GB24-M8-WZ08A01

- 前锁弯角插座，孔端，带屏蔽，PCB 板接式
Front locking angled receptacle, hole end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M8-WZ0304
4	GB24-M8-WZ0404
6	GB24-M8-WZ06A02
8	GB24-M8-WZ08A02

- 浇铸电缆插头, 针端, 屏蔽, 焊接式
Cast cable plug, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M8-T04D03

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange, hole ends, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M8-Z04D06

- 贴片式插座, 孔端, 屏蔽, PCB板接式
SMD socket, hole ends, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
8	GB24-M8-TP08A02K

- 现场组装插头, 针端, 非屏蔽, 螺钉连接, 直头
Field assembled plugs, pin ends, unshielded, screw connections, straight ends

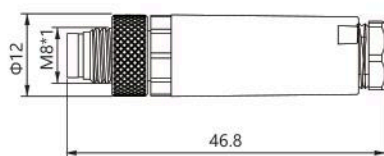


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	2.0-4.0	GB24-M8-H0301
4	2.0-4.0	GB24-M8-H0401

- 现场组装插头, 孔端, 非屏蔽, 螺钉连接, 直头
Field assembled plugs, hole ends, unshielded, screw connections, straight ends

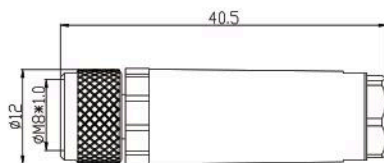


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	2.0-4.0	GB24-M8-H0302
4	2.0-4.0	GB24-M8-H0402

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，螺钉连接，直头
All-metal field assembled plugs, pin ends, shields, screw connections, straight ends

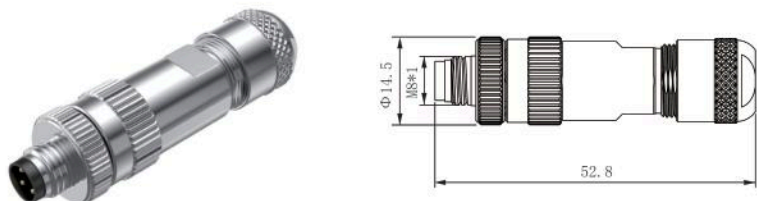


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	4.0-6.0	GB24-M8-K0301
4	4.0-6.0	GB24-M8-K0401

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，螺钉连接，直头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shields, screw connections, straight ends

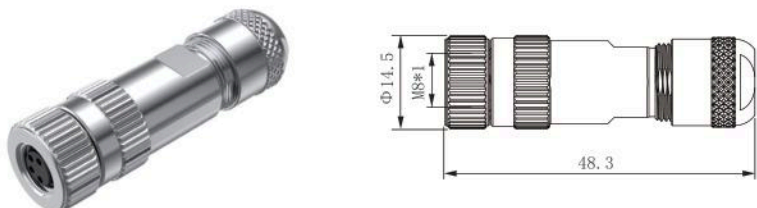


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	4.0-6.0	GB24-M8-K0302
4	4.0-6.0	GB24-M8-K0402

- 组装插头，孔端，非屏蔽，焊接式，弯头
Assembled plugs, hole ends, unshielded, soldered, elbowed

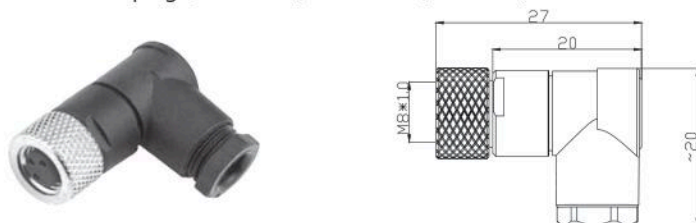


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	2.0-4.0	GB24-M8-WT0302
4	2.0-4.0	GB24-M8-WT0402

- 现场组装插头，针端，非屏蔽，焊接式，直头
Field assembled plugs, pin ends, unshielded, welded, straight ends

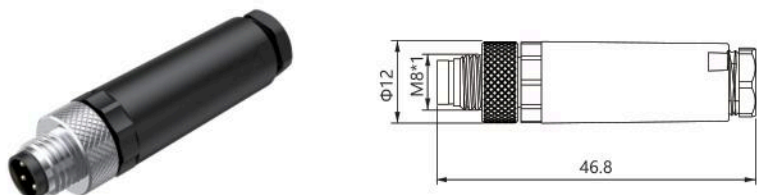


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	2.0-4.0	GB24-M8-T0301-01
4	2.0-4.0	GB24-M8-T0401-01

- 现场组装插头，孔端，非屏蔽，焊接式，直头
Field assembled plugs, hole ends, unshielded, welded, straight ends

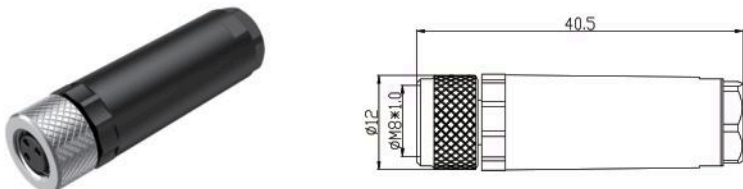


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	2.0-4.0	GB24-M8-T0302-01
4	2.0-4.0	GB24-M8-T0402-01

- 组装插头, 针端, 非屏蔽, 焊接式, 弯头
Assembled plugs, pin ends, unshielded, soldered, elbowed




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	2.0-4.0	GB24-M8-WT0301
4	2.0-4.0	GB24-M8-WT0401

- 压铸电缆插头, 针端, 非屏蔽
Cast cable plugs, pin-end, unshielded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-L8-LT0301-XX-*
4	GB24-L8-LT0401-XX-*

- 压铸电缆插头, 孔端, 非屏蔽
Cast cable plugs, bore ends, unshielded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-L8-LT0302-XX-*
4	GB24-L8-LT0402-XX-*

- 压铸电缆弯头, 针端, 非屏蔽
Cast cable elbows, pin ends, unshielded



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-W8-LT0301-XX-*
4	GB24-W8-LT0401-XX-*

- 压铸电缆弯头, 孔端, 非屏蔽
Cast cable elbows, bore ends, unshielded



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-W8-LT0302-XX-*
4	GB24-W8-LT0402-XX-*

PRODUCT SERIES / 03

M12

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS

产品规格 / Product specifications

芯数 Number of contacts	4 芯		5 芯		8 芯	12 芯	17 芯
防插错编码 Ant insertion error coding	A	D	A	B	A	A	A
额定电压 Rated current	250V	250V	60V	60V	30V	30V	30V
额定电流 Rated current	4A	4A	4A	4A	2A	1.5A	1.5A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator							

芯数 Number of contacts	6 芯	8 芯	
防插错编码 Ant insertion error coding	Y	X	Y
额定电压 Rated current	50V	50V AC/60V DC	30V
额定电流 Rated current	0.5A/12A	0.5A	0.5A/6A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator			

芯数 Number of contacts	3(2+PE) 芯			4(3+PE) 芯		
防插错编码 Ant insertion error coding	C	M	S	C	M	S
额定电压 Rated current	250V	630V	630V	250V	630V	630V
额定电流 Rated current	4A	8A	12A	4A	8A	12A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator						

芯数 Number of contacts	4 芯	5(4+PE) 芯				6(5+PE) 芯	
防插错编码 Ant insertion error coding	T	C	K	L	M	C	M
额定电压 Rated current	63V	60V	630V	63V	630V	30V	630V
额定电流 Rated current	12A	2A	12A	16A	8A	2A	8A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator							

产品参数 /Product parameters

额定冲击电压 /Rated impulse voltage	800V, 1500V, 2500V/6000V DC
防护等级 /Degree of protection	IP67
连接截面 /Wire gauge	0.14mm ² (26AWG)~1.2mm ² (16AWG)
工作温度 /Temperature	-40°C~+85°C
接触电阻 /Contact resistance	≤9mΩ
机械寿命 /Mechanical life	> 500插拔周期 /mating cycles
过电保护等级 /Over voltage categorie	II
绝缘组别 /Insulation grade	II
污染等级 /Pollution degree	3
外壳材料 /Material group	CuZn (黄铜镀镍 /Brass nickel plated)
胶芯材料 /Rubber core material	PA
触点材料 /Contact material	CuZn (黄铜镀金/Brass gold plated)


产品命名规则 /Product Naming Rules

GB24-M12-H-08-A-01-C

产品项目编码
Project code
产品螺纹代号
Thread code
产品类别代号
Type code


识别码
ID code
流水号
Sequence No.
产品键位
Key code
产品芯数
Contact count

- 全塑料浇铸电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
All-plastic cast cable plug, pin-end, unshielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
3	A	GB24-M12-LS03A01
4	A	GB24-M12-LS04A01
5	A	GB24-M12-LS05A01
8	A	GB24-M12-LS08A01
12	A	GB24-M12-LS12A01
17	A	GB24-M12-LS17A01

- 全塑料浇铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
All-plastic cast cable plug, hole-end, unshielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
3	A	GB24-M12-LS03A02
4	A	GB24-M12-LS04A02
5	A	GB24-M12-LS05A02
8	A	GB24-M12-LS08A02
12	A	GB24-M12-LS12A02
17	A	GB24-M12-LS17A02

- 浇铸电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, unshielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
3	A	GB24-M12-LT03A01
4	A	GB24-M12-LT04A01
5	A	GB24-M12-LT05A01
8	A	GB24-M12-LT08A01
12	A	GB24-M12-LT12A01
17	A	GB24-M12-LT17A01

- 浇铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
3	A	GB24-M12-LT03A02
4	A	GB24-M12-LT04A02
5	A	GB24-M12-LT05A02
8	A	GB24-M12-LT08A02
12	A	GB24-M12-LT12A02
17	A	GB24-M12-LT17A02

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-LT05A03
8	A	GB24-M12-LT08A03
12	A	GB24-M12-LT12A03
17	A	GB24-M12-LT17A03

- 压铸电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, unshielded, soldered

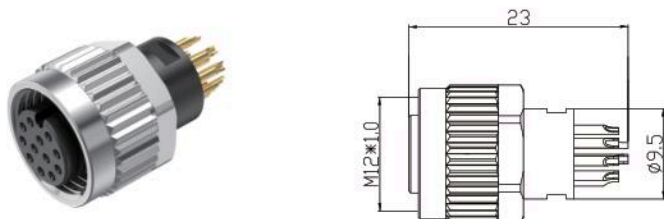


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-LT05A04
8	A	GB24-M12-LT08A04
12	A	GB24-M12-LT12A04
17	A	GB24-M12-LT17A04

- 压铸防退电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast anti-pull cable plugs, hole ends, unshielded, soldered

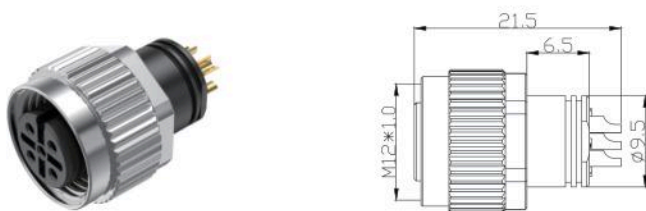


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-LT05A06
8	A	GB24-M12-LT08A06
12	A	GB24-M12-LT12A06
17	A	GB24-M12-LT17A06

- 压铸防退电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast anti-pull cable plugs, pin-end, unshielded, soldered

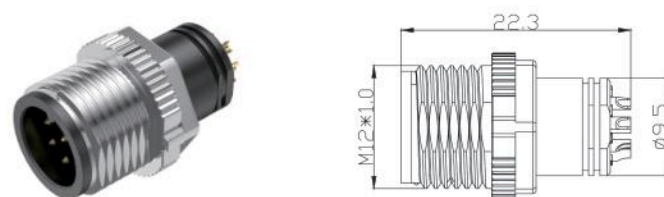


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-LT05A07
8	A	GB24-M12-LT08A07
12	A	GB24-M12-LT12A07
17	A	GB24-M12-LT17A07

- 压铸防退电缆插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Cast anti-pull cable plugs, hole ends, unshielded, welded

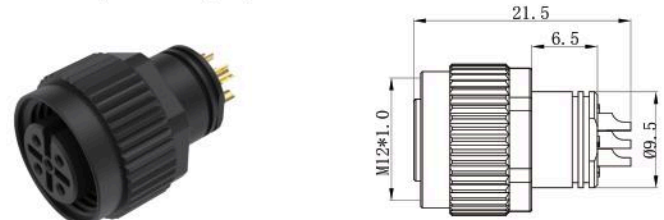


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-LS05A06
8	A	GB24-M12-LS08A06
12	A	GB24-M12-LS12A06
17	A	GB24-M12-LS17A06

- 压铸防退电缆插头，针端，非屏蔽，焊接式
Cast anti-pull cable plugs, pin-end, unshielded, welded

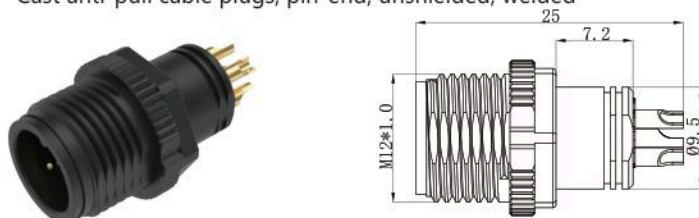


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-LS05A07
8	A	GB24-M12-LS08A07
12	A	GB24-M12-LS12A07
17	A	GB24-M12-LS17A07

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

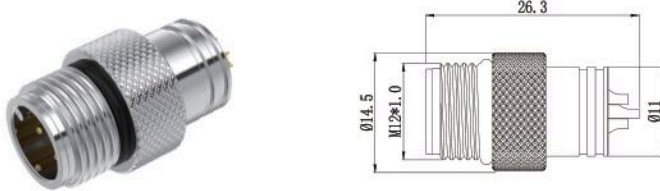


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
3	A	GB24-M12-T03A01
4	A	GB24-M12-T04A01
5	A	GB24-M12-T05A01
8	A	GB24-M12-T08A01
12	A	GB24-M12-T12A01
17	A	GB24-M12-T17A01

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

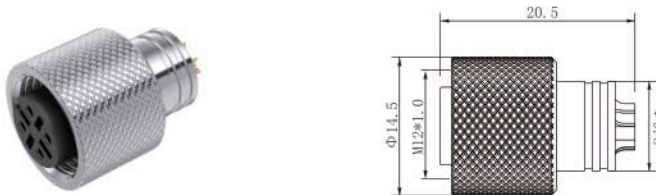


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
3	A	GB24-M12-T03A02
4	A	GB24-M12-T04A02
5	A	GB24-M12-T05A02
8	A	GB24-M12-T08A02
12	A	GB24-M12-T12A02
17	A	GB24-M12-T17A02

- 浇铸防退电缆插头，孔端，不带屏蔽，端子式
Cast anti-pull cable plugs, hole ends, unshielded, terminal type

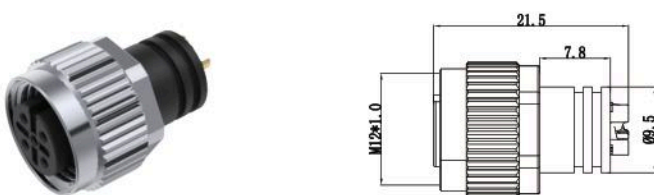


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-T04A10
4	B	GB24-M12-T04B10
4	D	GB24-M12-T04D10
5	A	GB24-M12-T05A10
5	B	GB24-M12-T05B10
5	D	GB24-M12-T05D10

- 浇铸防退电缆插头，针端，不带屏蔽，端子式
Cast anti-pull cable plugs, pin ends, unshielded, terminal type

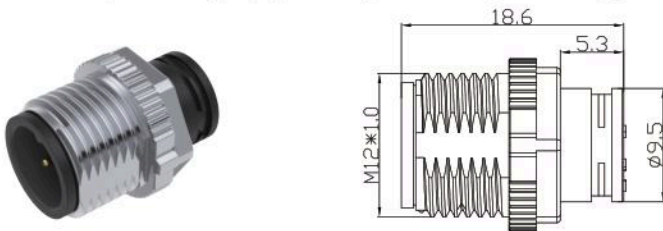


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-T04A11
4	B	GB24-M12-T04B11
4	D	GB24-M12-T04D11
5	A	GB24-M12-T05A11
5	B	GB24-M12-T05B11
5	D	GB24-M12-T05D11

- 浇铸防退电缆插头，孔端，屏蔽，端子式
Cast anti-pull cable plugs, hole ends, shielded, terminal type

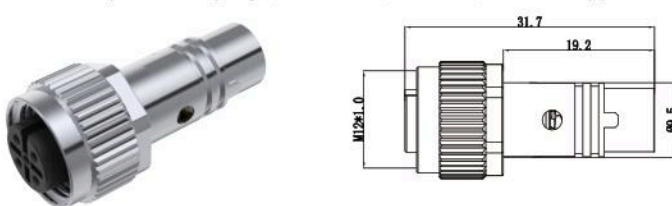


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-LT04A10
4	B	GB24-M12-LT04B10
4	D	GB24-M12-LT04D10
5	A	GB24-M12-LT05A10
5	B	GB24-M12-LT05B10
5	D	GB24-M12-LT05D10

- 压铸防退电缆插头，针端，屏蔽，端子式
Cast anti-pull cable plugs, pin ends, shielded, terminal type

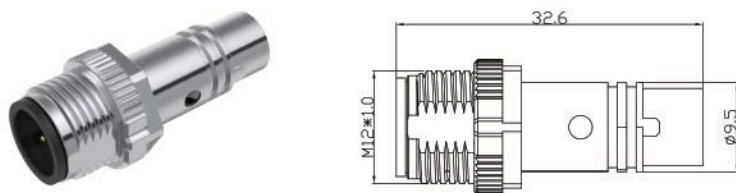


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-LT04A11
4	B	GB24-M12-LT04B11
4	D	GB24-M12-LT04D11
5	A	GB24-M12-LT05A11
5	B	GB24-M12-LT05B11
5	D	GB24-M12-LT05D11

- 组装插头，针端，非屏蔽，焊接式
Assembled plug, pin-ended, unshielded, soldered

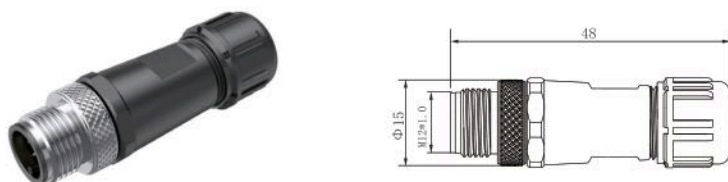


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	4.0-6.0	GB24-M12-R04A01
5	A	4.0-6.0	GB24-M12-R05A01
8	A	4.0-6.0	GB24-M12-R08A01
12	A	4.0-6.0	GB24-M12-R12A01
17	A	4.0-6.0	GB24-M12-R17A01

- 组装插头，孔端，非屏蔽，焊接式
Assembled plug, hole-ended, unshielded, soldered

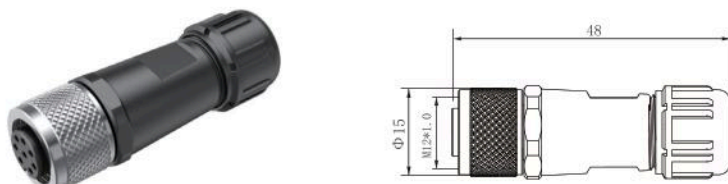


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	4.0-6.0	GB24-M12-R04A02
5	A	4.0-6.0	GB24-M12-R05A02
8	A	4.0-6.0	GB24-M12-R08A02
12	A	4.0-6.0	GB24-M12-R12A02
17	A	4.0-6.0	GB24-M12-R17A02

- 现场组装插头，针端，非屏蔽，螺钉连接，直头
Field assembled plugs, pin ends, unshielded, screw connections, straight ends

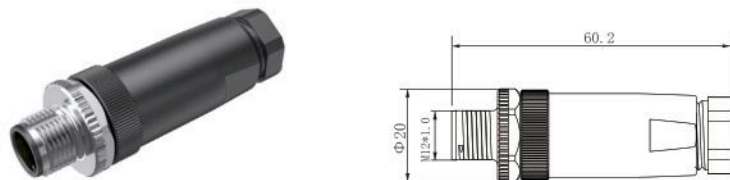


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-H04A01C
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-H05A01C
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-H08A01C
4	A	4.0-6.0	GB24-M12-H04A01D
5	A	4.0-6.0	GB24-M12-H05A01D
8	A	4.0-6.0	GB24-M12-H08A01D

- 现场组装插头，孔端，非屏蔽，螺钉连接，直头
Field assembled plugs, hole ends, unshielded, screw connections, straight ends

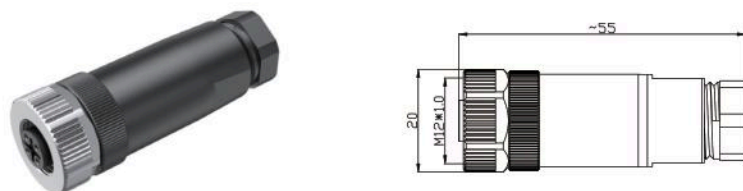


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-H04A02C
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-H05A02C
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-H08A02C
4	A	4.0-6.0	GB24-M12-H04A02D
5	A	4.0-6.0	GB24-M12-H05A02D
8	A	4.0-6.0	GB24-M12-H08A02D

- 浇铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	L	GB24-M12-LT05L01

- 浇铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	L	GB24-M12-LT05L02

- 浇铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	K	GB24-M12-LT05K01

- 浇铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	K	GB24-M12-LT05K02

- 浇铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	T	GB24-M12-LT04T01

- 浇铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	T	GB24-M12-LT04T02

- 浇铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	S	GB24-M12-LT04S01

- 浇铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	S	GB24-M12-LT04S02

- 浇铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
6	M	GB24-M12-LT06M01

- 浇铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
6	M	GB24-M12-LT06M02

- 浇铸防退电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast anti-pull cable plugs, pin ends, shielded, welded

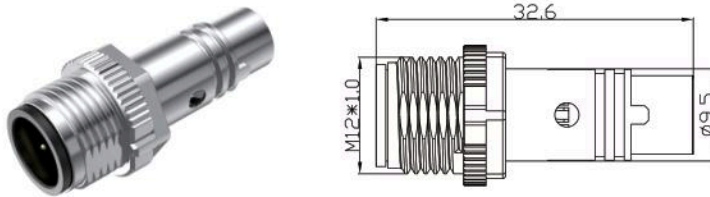


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-T04A07
5	A	GB24-M12-T05A07
8	A	GB24-M12-T08A07
12	A	GB24-M12-T12A07
17	A	GB24-M12-T17A07
4	B	GB24-M12-T04B07
5	B	GB24-M12-T05B07
4	D	GB24-M12-T04D07
5	D	GB24-M12-T05D07

- 浇铸防退电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast anti-pull cable plugs, hole ends, shielded, welded

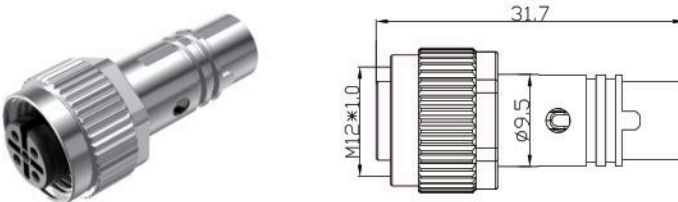


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-T04A08
5	A	GB24-M12-T05A08
8	A	GB24-M12-T08A08
12	A	GB24-M12-T12A08
17	A	GB24-M12-T17A08
4	B	GB24-M12-T04B08
5	B	GB24-M12-T05B08
4	D	GB24-M12-T04D08
5	D	GB24-M12-T05D08

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，螺钉连接
All-metal field assembly plug, needle end, shield, screw connection

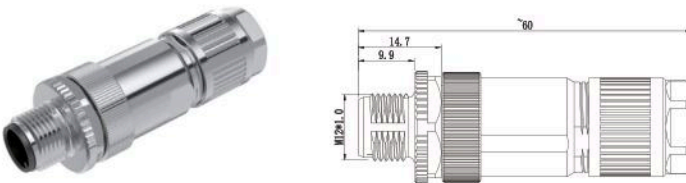


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
2	A	GB24-M12-KT02A01
3	A	GB24-M12-KT03A01
4	A	GB24-M12-KT04A01
5	A	GB24-M12-KT05A01
8	A	GB24-M12-KT08A01
3	B	GB24-M12-KT03B01
4	B	GB24-M12-KT04B01
3	D	GB24-M12-KT03D01
4	D	GB24-M12-KT04D01

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，螺钉连接
All-metal field assembly plug, hole end, shield, screw connection



针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
2	A	GB24-M12-KT02A02
3	A	GB24-M12-KT03A02
4	A	GB24-M12-KT04A02
5	A	GB24-M12-KT05A02
8	A	GB24-M12-KT08A02
3	B	GB24-M12-KT03B02
4	B	GB24-M12-KT04B02
3	D	GB24-M12-KT03D02
4	D	GB24-M12-KT04D02

- 组装插头，针端，屏蔽，螺钉连接
Field-assembled plugs, pin ends, shielded, screw connection




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	S	8-10	GB24-M12-H04S01
4	T	8-10	GB24-M12-H04T01

- 组装插头，孔端，屏蔽，螺钉连接
Field-assembled plugs, hole ends, shielded, screw connection




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	S	8-10	GB24-M12-H04S02
4	T	8-10	GB24-M12-H04T02

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，焊接式，直头
All-metal field-assembled plugs, pin ends, shielded, soldered, straight




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH04A01
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH05A01
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH08A01
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH12A01
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH17A01

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，焊接式，直头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shielded, welded, straight

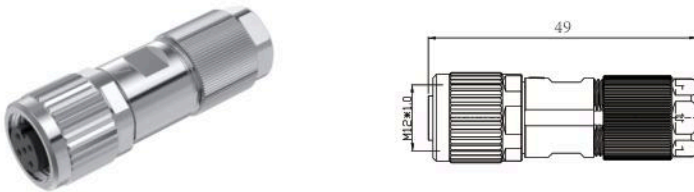


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH04A02
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH05A02
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH08A02
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH12A02
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-ZH17A02

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, pin ends, shielded, crimped, straight

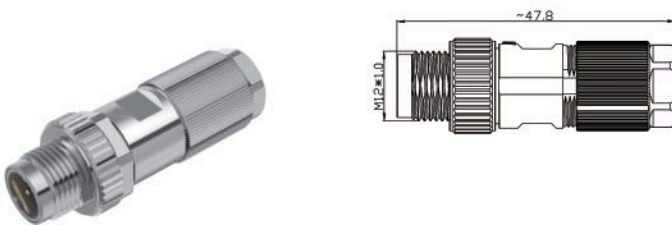


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-Y04A01
8	A	8-10	GB24-M12-Y08A05
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-Y04D01
8	X	6.0-8.0	GB24-M12-Y08X05
8	X	8-10	GB24-M12-Y08X03C-01
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-Y05A05
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-Y05A06
8	Y	6.0-8.0	GB24-M12-Y08Y01
8	Y	8-10	GB24-M12-Y08Y03

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shielded, crimped, straight

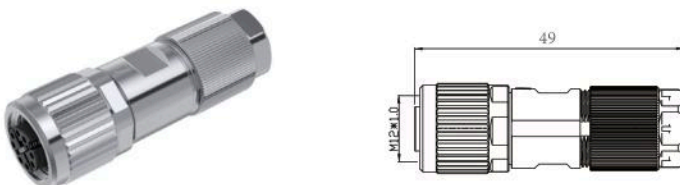


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-Y04A02
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-Y08A02
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-Y04D02
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-Y04D04
8	X	6.0-8.0	GB24-M12-Y08X02
8	Y	6.0-8.0	GB24-M12-Y08Y02
8	X	8-10	GB24-M12-Y08X04

- 现场组装插头，针端，屏蔽，压接式，直头，推拉自锁式
Field assembled plugs, pin ends, shielded, crimp, straight, push-pull self-locking

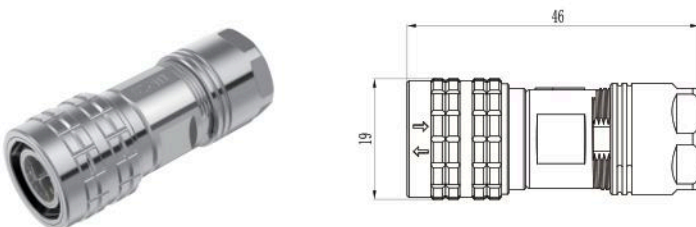


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-PY04D01
8	X	6.0-8.0	GB24-M12-PY08X01

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, pin ends, shielded, crimped, straight




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
10	6.0-8.0	GB24-M12-Y1001

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, pin ends, shielded, crimped, straight




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
5	L	8-10	GB24-M12-Y05L01
5	K	8-10	GB24-M12-Y05K01

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shielded, crimped, straight

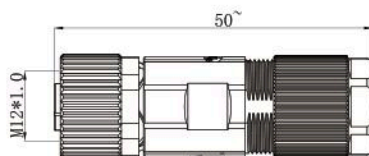


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
5	L	8-10	GB24-M12-Y05L02
5	K	8-10	GB24-M12-Y05K02

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shielded, crimped, straight

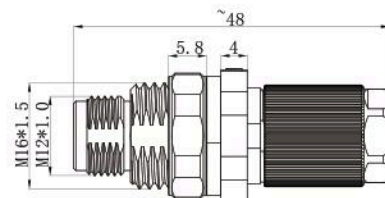


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	D	4.0-8.0	GB24-M12-ZY04D01
4	A	4.0-8.0	GB24-M12-ZY04A01
5	A	4.0-8.0	GB24-M12-ZY05A01
8	X	4.0-8.0	GB24-M12-ZY08X01

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，压接式，直头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shielded, crimped, straight

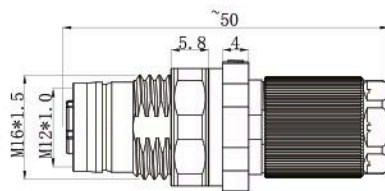


针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	D	4.0-8.0	GB24-M12-ZY04D02
4	A	4.0-8.0	GB24-M12-ZY04A02
5	A	4.0-8.0	GB24-M12-ZY05A02
8	X	4.0-8.0	GB24-M12-ZY08X02

- 全塑料组装插头，针端，焊接式，直头
All-plastic assembled plug, pin ends, soldered, straight




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH04A01
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH05A01
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-RH04D01
5	D	6.0-8.0	GB24-M12-RH05D01
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH08A01
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH12A01
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH17A01

- 全塑料组装插头，孔端，焊接式，直头
All-plastic assembled plug, hole ends, welded, straight




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH04A02
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH05A02
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-RH04D02
5	D	6.0-8.0	GB24-M12-RH05D02
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH08A02
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH12A02
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-RH17A02

- 全塑料组装插头，针端，焊接式，弯头
All-plastic assembled plug, pin ends, welded, elbowed




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH04A01
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH05A01
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH08A01
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH12A01
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH17A01

- 全塑料组装插头，孔端，焊接式，弯头
All-plastic assembled plug, hole ends, welded, elbowed




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH04A02
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH05A02
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH08A02
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH12A02
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-WRH17A02

- 现场组装插头，针端，非屏蔽，弯头，螺钉连接
Field assembled plugs, pin ends, unshielded, elbowed, screw connections




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-WT04A01C
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-WT05A01C
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-WT08A01C
4	B	6.0-8.0	GB24-M12-WT04B01C
5	B	6.0-8.0	GB24-M12-WT05B01C
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-WT04D01C
5	D	6.0-8.0	GB24-M12-WT05D01C

- 现场组装插头，针端，非屏蔽，弯头，螺钉连接
Field assembled plugs, pin ends, unshielded, elbowed, screw connections




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	4.0-6.0	GB24-M12-WT04A01D
5	A	4.0-6.0	GB24-M12-WT05A01D
8	A	4.0-6.0	GB24-M12-WT08A01D
4	B	4.0-6.0	GB24-M12-WT04B01D
5	B	4.0-6.0	GB24-M12-WT05B01D
4	D	4.0-6.0	GB24-M12-WT04D01D
5	D	4.0-6.0	GB24-M12-WT05D01D

- 现场组装插头，孔端，非屏蔽，弯头，螺钉连接
Field assembled plugs, hole ends, unshielded, elbowed, screw connections




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-WT04A02C
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-WT05A02C
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-WT08A02C
4	B	6.0-8.0	GB24-M12-WT04B02C
5	B	6.0-8.0	GB24-M12-WT05B02C
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-WT04D02C
5	D	6.0-8.0	GB24-M12-WT05D02C

- 现场组装插头，孔端，非屏蔽，弯头，螺钉连接
Field assembled plugs, hole ends, unshielded, elbowed, screw connections




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	4.0-6.0	GB24-M12-WT04A02D
5	A	4.0-6.0	GB24-M12-WT05A02D
8	A	4.0-6.0	GB24-M12-WT08A02D
4	B	4.0-6.0	GB24-M12-WT04B02D
5	B	4.0-6.0	GB24-M12-WT05B02D
4	D	4.0-6.0	GB24-M12-WT04D02D
5	D	4.0-6.0	GB24-M12-WT05D02D

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange seat, hole end, shielded, PCB board mount

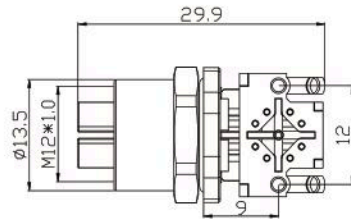


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-WZ08X02A
8	Y	GB24-M12-WZ08Y02

- 后锁弯角插座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear lock angled receptacle, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-WZ04D04

- 前锁弯角插座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Front lock angled receptacle, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-WZ04D08
5	D	GB24-M12-WZ05D08

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，压接式，弯头
All-metal field-assembled plugs, pin ends, shielded, crimp-on, elbows




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	8-10	GB24-M12-WY04A05
4	D	8-10	GB24-M12-WY04D05
8	X	8-10	GB24-M12-WY08X05
8	A	8-10	GB24-M12-WY08A05

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，压接式，弯头
All-metal field-assembled plugs, hole ends, shielded, crimp-on, elbows




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	8-10	GB24-M12-WY04A04
4	D	8-10	GB24-M12-WY04D04
8	A	8-10	GB24-M12-WY08A04
8	X	8-10	GB24-M12-WY08X04

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，焊接式，弯头
All-metal field-assembled plugs,hole ends,shielded,welded,elbowed




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH04A01
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH05A01
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH08A01
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH12A01
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH17A01

- 全金属现场组装插头，孔端，屏蔽，焊接式，弯头
All-metal field-assembled plugs,hole ends,shielded,welded,elbowed




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH04A02
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH05A02
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH08A02
12	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH12A02
17	A	6.0-8.0	GB24-M12-WZH17A02

- 全金属现场组装插头，针端，屏蔽，弯头，螺钉连接
All-metal field assembled plugs, pin ends, shielded, elbowed, screw connections




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-KWT04A01
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-KWT05A01
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-KWT08A01
4	B	6.0-8.0	GB24-M12-KWT04B01
5	B	6.0-8.0	GB24-M12-KWT05B01
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-KWT04D01
5	D	6.0-8.0	GB24-M12-KWT05D01

- 现场组装插头，孔端，屏蔽，螺钉连接
Field assembled plugs, hole ends, shields, elbows, screw connections




针数 Cant acts	编码 Coding	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
4	A	6.0-8.0	GB24-M12-KWT04A02
5	A	6.0-8.0	GB24-M12-KWT05A02
8	A	6.0-8.0	GB24-M12-KWT08A02
4	B	6.0-8.0	GB24-M12-KWT04B02
5	B	6.0-8.0	GB24-M12-KWT05B02
4	D	6.0-8.0	GB24-M12-KWT04D02
5	D	6.0-8.0	GB24-M12-KWT05D02

- 前锁弯角插座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Front lock angled receptacle, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
4	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ04A01
5	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ05A01
8	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ08A04
12	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ12A01
4	B	M12*1.0	GB24-M12-WZ04B01
5	B	M12*1.0	GB24-M12-WZ05B01
4	D	M12*1.0	GB24-M12-WZ04D01
5	D	M12*1.0	GB24-M12-WZ05D01
17	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ17A10

- 前锁弯角插座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking angled receptacle, pin end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
4	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ04A02
5	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ05A02
8	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ08A03
12	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ12A02
4	B	M12*1.0	GB24-M12-WZ04B02
5	B	M12*1.0	GB24-M12-WZ05B02
4	D	M12*1.0	GB24-M12-WZ04D02
5	D	M12*1.0	GB24-M12-WZ05D02
17	A	M12*1.0	GB24-M12-WZ17A09

- 前锁法兰座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, pin-end, unshielded, PCB mount-mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A23
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A31
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A23
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A31
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A23
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A31
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A23
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A31

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear locking flange, pin end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A13
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A15
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A13
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A15
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A13
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A15
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A13
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A15

- 前锁法兰座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A11
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A37
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A11
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A37
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A11
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A37
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A11
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A37

- 后锁法兰座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear locking flange, hole end, unshielded, PCB board mount

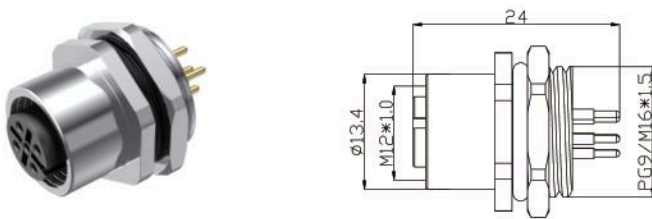


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A12
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A36
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A12
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A36
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A12
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A36
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A12
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A36

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, soldered

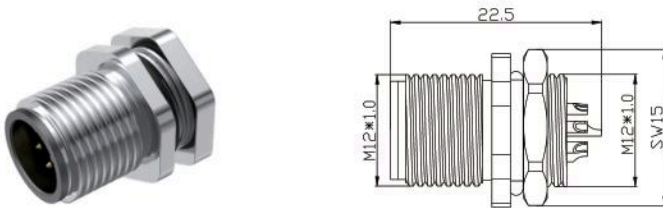


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	M12*1.0	GB24-M12-Z03A04
4	A	M12*1.0	GB24-M12-Z04A04
5	A	M12*1.0	GB24-M12-Z05A04
8	A	M12*1.0	GB24-M12-Z08A04

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear locking flange, pin end, unshielded, PCB board mount

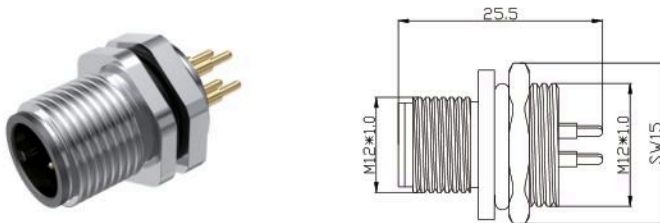


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	M12*1.0	GB24-M12-Z03A14
4	A	M12*1.0	GB24-M12-Z04A14
5	A	M12*1.0	GB24-M12-Z05A14
8	A	M12*1.0	GB24-M12-Z08A14

- 前锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange seat, pin end, unshielded, soldered

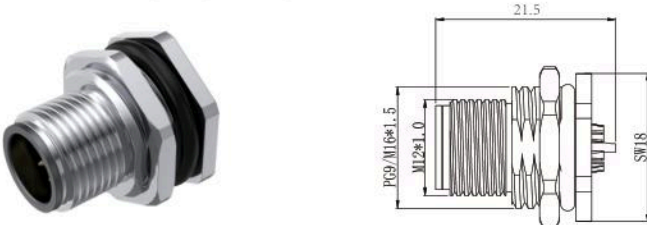


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A18
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A38
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A18
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A38
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A18
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A38
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A18
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A38

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, soldered

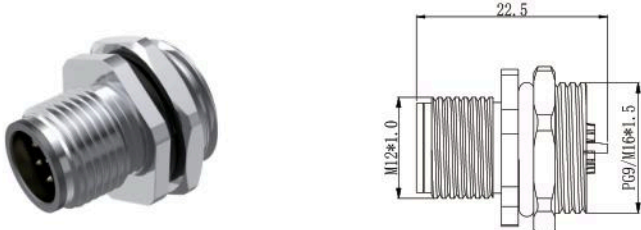


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A03
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A16
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A03
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A16
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A03
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A16
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A03
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A16

- 后锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat,hole end,unshielded,welded

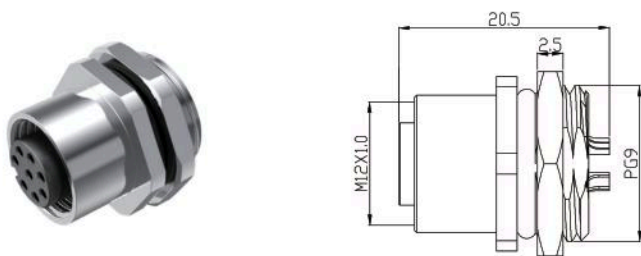


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A92
4	A	M12*1.0	GB24-M12-Z04A34D
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A92
5	A	M12*1.0	GB24-M12-Z05A34D
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A17
8	A	M12*1.0	GB24-M12-Z08A34D
12	A	M12*1.0	GB24-M12-Z12A34D
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A31A
17	A	PG9	GB24-M12-Z17A17
17	A	M12*1.0	GB24-M12-Z17A34D

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange,hole end,unshielded,welded

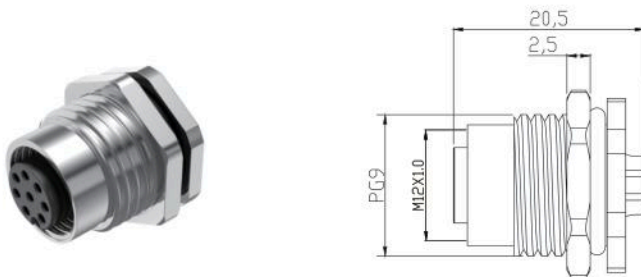


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A01
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A01
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A01
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A01

- 后锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat,pin end,unshielded,welded

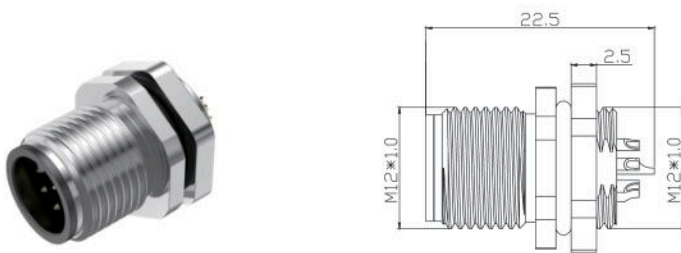


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A49
4	A	M12*1.0	GB24-M12-Z04A04B
8	A	M12*1.0	GB24-M12-Z08A04A
17	A	PG9	GB24-M12-Z17A04B
17	A	M12*1.0	GB24-M12-Z17A04A

- 后锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat,pin end,unshielded,welded

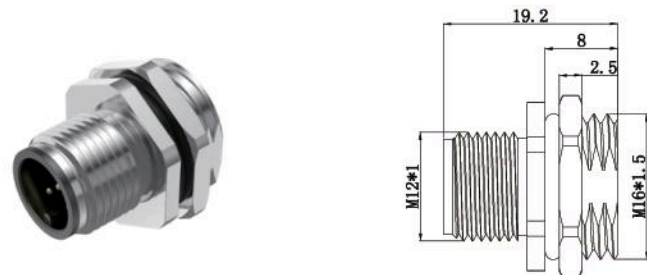


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A05A
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A05B

- 后锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded

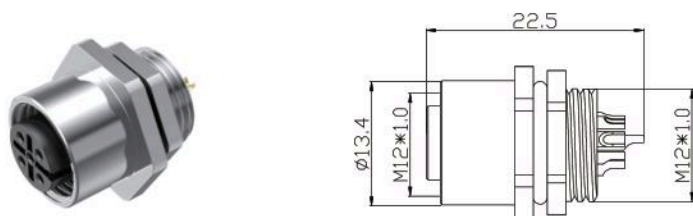


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	M12*1.0	GB24-M12-Z03A34
4	A	M12*1.0	GB24-M12-Z04A34
5	A	M12*1.0	GB24-M12-Z05A34
8	A	M12*1.0	GB24-M12-Z08A34

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，PCB 板接式
Rear locking flange, pin end, unshielded, PCB board mount

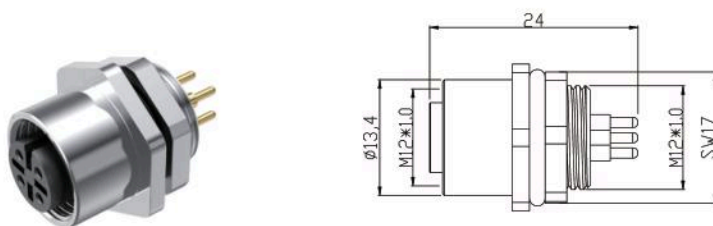


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	M12*1.0	GB24-M12-Z03A33
4	A	M12*1.0	GB24-M12-Z04A33
5	A	M12*1.0	GB24-M12-Z05A33
8	A	M12*1.0	GB24-M12-Z08A33

- 前锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange, hole end, unshielded, welded

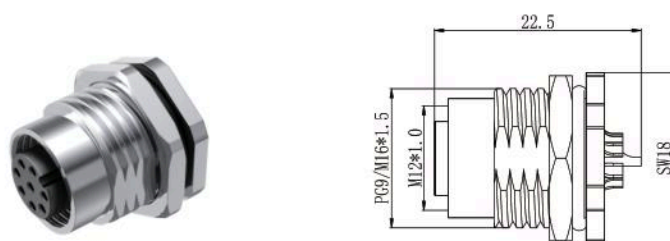


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A09
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A35
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A09
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A35
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A09
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A35
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A09
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A35

- 后锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded

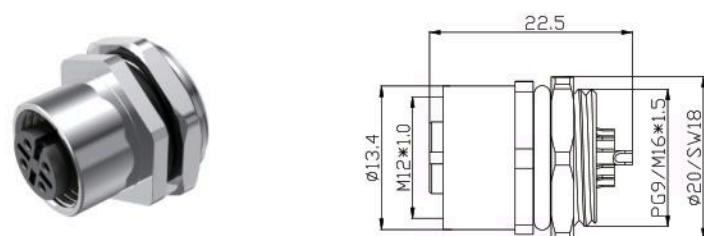


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	PG9	GB24-M12-Z03A02
3	A	M16*1.5	GB24-M12-Z03A32
4	A	PG9	GB24-M12-Z04A02
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A32
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A02
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A32
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A02
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A32

- 塑料前锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
2	A	M16*1.5	GB24-M12-Z02A69
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A69

- 塑料后锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange, pin end, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
2	A	M16*1.5	GB24-M12-Z02A05
4	A	M16*1.5	GB24-M12-Z04A05C
5	A	M16*1.5	GB24-M12-Z05A05A
6	A	M16*1.5	GB24-M12-Z06A05
7	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS07A02
8	A	M16*1.5	GB24-M12-Z08A05A
12	A	M16*1.5	GB24-M12-Z12A05A

- 塑料前锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange, hole end, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS03A03
3	A	PG9	GB24-M12-ZS03A05
4	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS04A03
4	A	PG9	GB24-M12-ZS04A05
5	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS05A03
5	A	PG9	GB24-M12-ZS05A05
8	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS08A03
8	A	PG9	GB24-M12-ZS08A05

- 塑料后锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
3	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS03A04
3	A	PG9	GB24-M12-ZS03A06
4	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS04A04
4	A	PG9	GB24-M12-ZS04A06
5	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS05A04
5	A	PG9	GB24-M12-ZS05A06
8	A	M16*1.5	GB24-M12-ZS08A04
8	A	PG9	GB24-M12-ZS08A06

- ▶ 塑料后锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange,hole end,unshielded,welded

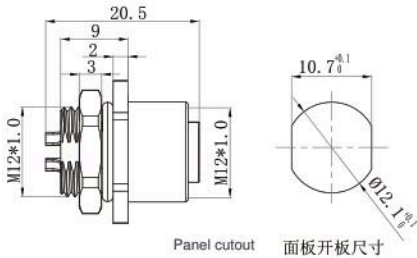


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
5	A	PG9	GB24-M12-ZS05A06

- ▶ 塑料前锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange,pin end,unshielded,welded

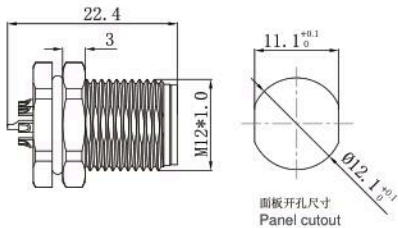


针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
8	A	PG9	GB24-M12-ZS08A07

- 前锁法兰座，针端，PCB 板接式
Rear locking flange seat, pin end, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
17	A	PG9	GB24-M12-Z17A23L

- 前锁法兰座，孔端，PCB 板接式
Rear locking flange, hole end, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
5	A	PG9	GB24-M12-Z05A56
8	A	PG9	GB24-M12-Z08A56

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
8	X	PG9	GB24-M12-Z08X04A

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
8	X	PG9	GB24-M12-Z08X06

- 分体式法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Split flange mount, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-Z04D115
8	X	GB24-M12-Z08X115
5	B	GB24-M12-Z05B115
5	A	GB24-M12-Z05A115

- 分体式法兰座，针端，屏蔽，PCB 板接式
Split flange mount, pin end, shielded, PCB board mount

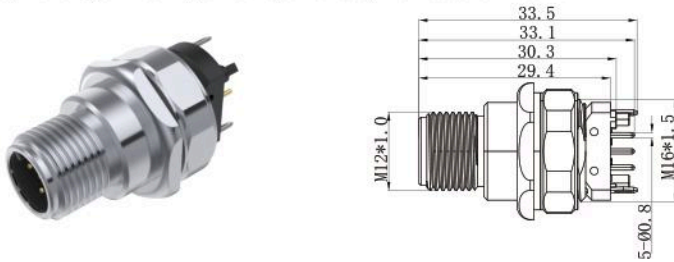


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-Z04A41B
5	A	GB24-M12-Z05A41

- 直角插座，针端，屏蔽，PCB 板接式
Right angle receptacle, pin end, shielded, PCB board mount

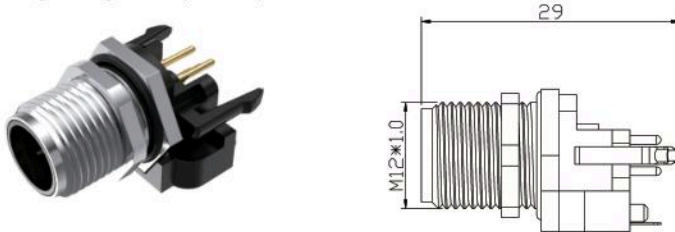


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-LZ04A01
5	A	GB24-M12-LZ05A01
8	A	GB24-M12-LZ08A01
4	B	GB24-M12-LZ04B01
5	B	GB24-M12-LZ05B01
4	D	GB24-M12-LZ04D01
5	D	GB24-M12-LZ05D01

- 直角插座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Right angle receptacle, hole end, shielded, PCB board mount

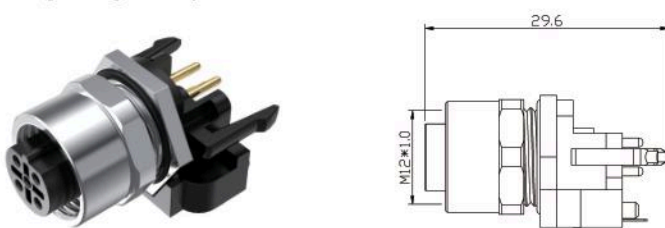


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-LZ04A02
5	A	GB24-M12-LZ05A02
8	A	GB24-M12-LZ08A02
4	B	GB24-M12-LZ04B02
5	B	GB24-M12-LZ05B02
4	D	GB24-M12-LZ04D02
5	D	GB24-M12-LZ05D02

- 贴片式插座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
SMD socket, socket end, shielded, PCB board mount

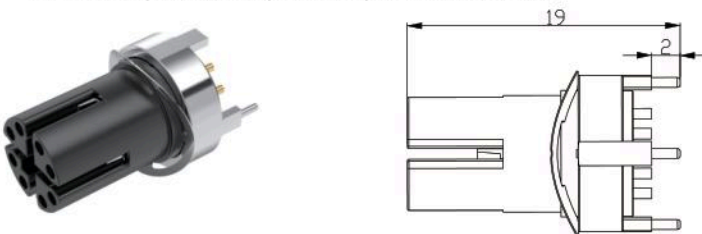


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-TP08X02

- 贴片式插座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
SMD socket, socket end, shielded, PCB board mount

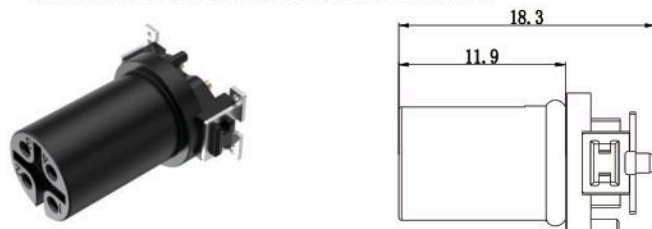


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-TP04A02K
4	D	GB24-M12-TP04D02K
8	A	GB24-M12-TP08A02K
12	D	GB24-M12-TP12A04K
17	A	GB24-M12-TP17A02K

- 贴片式插座, 针端, 屏蔽, PCB 板接式
SMD socket, pin-ended, shielded, PCB




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-TP04A01K
5	A	GB24-M12-TP05A01K
8	A	GB24-M12-TP08A01K
12	A	GB24-M12-TP12A03K
17	A	GB24-M12-TP17A01K

- 前锁法兰座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-Z04D142
5	D	GB24-M12-Z05D142
8	A	GB24-M12-Z08A142

- 前锁法兰座, 针端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange, pin end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-Z05A163
5	D	GB24-M12-Z05D163

- 前锁法兰座, 针端, PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	K	GB24-M12-Z05K01

- 前锁法兰座，孔端，PCB 板接式
Front locking flange seat, hole end, PCB board mount

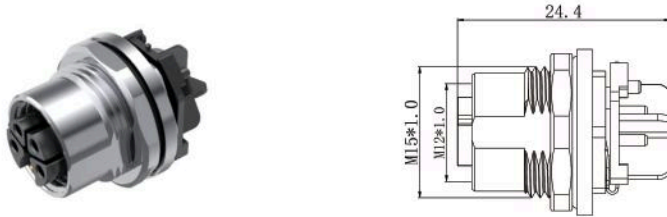


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	K	GB24-M12-Z05K02

- 前锁法兰座，针端，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, PCB board mount

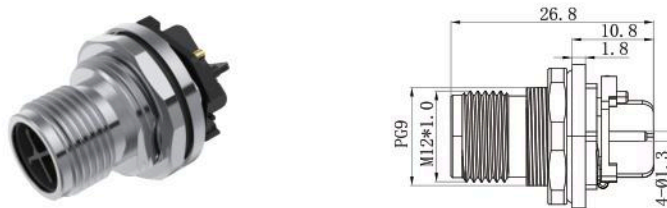


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	S	GB24-M12-Z04S05

- 前锁法兰座，孔端，PCB 板接式
Rear locking flange seat, hole end, PCB board mount

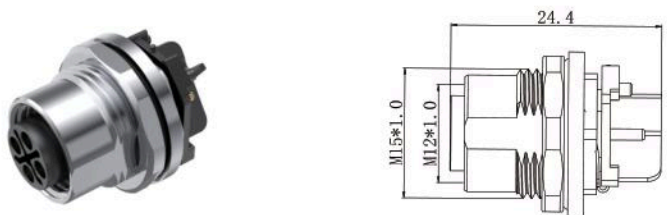


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	S	GB24-M12-Z04S06

- 前锁法兰座，针端，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, PCB board mount

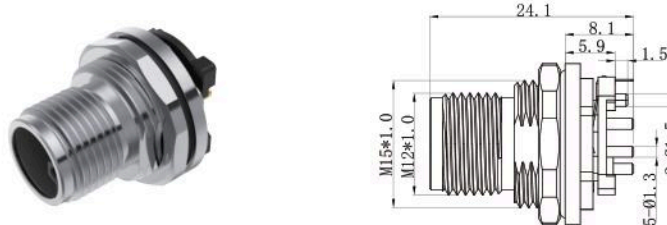


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	L	GB24-M12-ZT05L03

- 前锁法兰座，孔端，PCB 板接式
Rear locking flange seat, hole end, PCB board mount

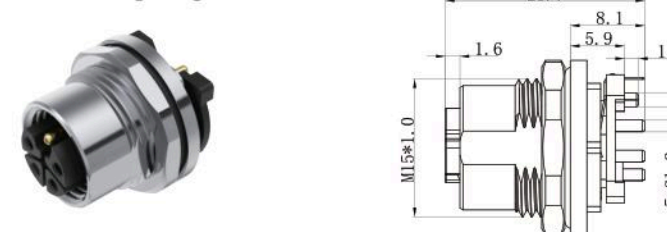


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	L	GB24-M12-ZT05L04

- 前锁法兰座，针端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
6	Y	GB24-M12-Z06Y01
8	Y	GB24-M12-Z08Y01

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
6	Y	GB24-M12-Z06Y02
8	Y	GB24-M12-Z08Y02

- 前锁法兰座，针端，屏蔽，焊接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X01

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，焊接式
Front locking flange seat, hole end, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X02B

- 前锁法兰座，针端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-ZT04A01
5	A	GB24-M12-ZT05A01
8	A	GB24-M12-ZT08A01
12	A	GB24-M12-ZT12A01
17	A	GB24-M12-ZT17A01
4	B	GB24-M12-ZT04B01
5	B	GB24-M12-ZT05B01
4	D	GB24-M12-ZT04D01
5	D	GB24-M12-ZT05D01

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-ZT04A02
5	A	GB24-M12-ZT05A02
8	A	GB24-M12-ZT08A02
12	A	GB24-M12-ZT12A02
17	A	GB24-M12-ZT17A02
4	B	GB24-M12-ZT04B02
5	B	GB24-M12-ZT05B02
4	D	GB24-M12-ZT04D02
5	D	GB24-M12-ZT05D02

- 分体式插座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Split receptacle, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-ZT04D04
8	X	GB24-M12-ZT08X02
8	Y	GB24-M12-ZT08Y02

- 前锁法兰座，针端，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	L	GB24-M12-Z05L01

- 前锁法兰座，孔端，PCB 板接式
Front locking flange seat, hole end, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	L	GB24-M12-Z05L02

- 前锁法兰座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式，推拉自锁式
Front locking flange, hole end, unshielded, PCB board mount, push-pull self-locking




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-PZ04D01

- 前锁法兰座，孔端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange, hole end, unshielded, welded

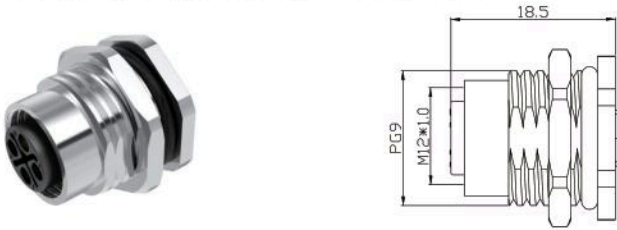

针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	S	GB24-M12-Z04S02
4	T	GB24-M12-Z04T02

- 后锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, welded

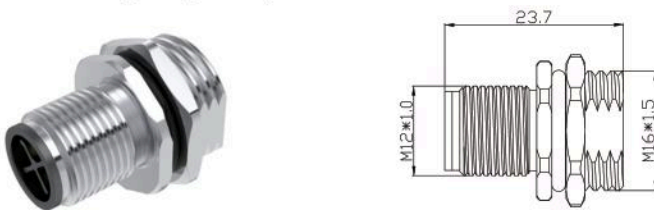


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	S	GB24-M12-Z04S03
4	T	GB24-M12-Z04T01A

- 前锁法兰座，针端，非屏蔽，焊接式
Front locking flange, pin end, unshielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
4	S	M16*1.5	GB24-M12-Z04S03A
4	T	M16*1.5	GB24-M12-Z04T05
4	T	PG9	GB24-M12-Z04T03

- 方盘座，孔端，非屏蔽，压接式
Square disc holder, hole end, unshielded, crimping

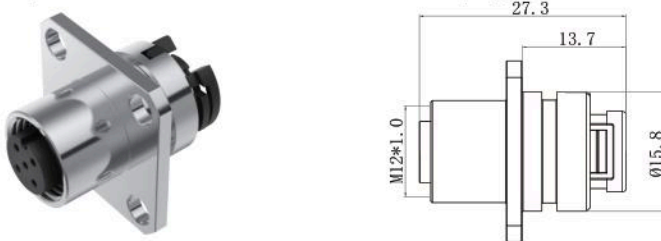


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-Z05A136

- 方盘座，针端，非屏蔽，压接式
Square disc holder, pin end, unshielded, crimping

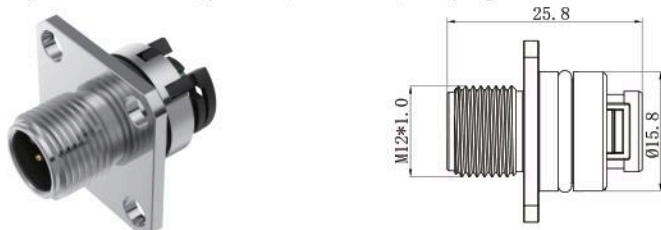


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
5	A	GB24-M12-Z05A137

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式，推拉自锁式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount, push-pull self-locking




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-PZ08X02

- 方盘座，针端，非屏蔽，焊接式
Square disc holder, pin-end, unshielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-Z04A107
5	A	GB24-M12-Z05A107
8	A	GB24-M12-Z08A107

- 方盘座，孔端，非屏蔽，PCB 板接式
Square disc holder, hole end, unshielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-Z04A120
5	A	GB24-M12-Z05A120
8	A	GB24-M12-Z08A120

- RJ45 浇铸插座，孔端，非屏蔽，焊接式
RJ45 cast receptacle, hole end, unshielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-Z04A144
5	A	GB24-M12-Z05A144
8	A	GB24-M12-Z08A144

- RJ45 浇铸插座，针端，非屏蔽，焊接式
RJ45 cast socket, pin ded, unshielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	A	GB24-M12-Z04A145
5	A	GB24-M12-Z05A145
8	A	GB24-M12-Z08A145

- RJ45 压铸插座, 针端, 屏蔽, 焊接式
RJ45 cast socket, pin end, shielded, soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X07

- RJ45 压铸插座, 孔端, 屏蔽, 焊接式
RJ45 Cast Receptacle, Hole End, Shielded, Soldered




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X12

- 弯角插座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Angled sockets, hole ends, shielded, PCB board mounts




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-WZ04D06

- 弯角插座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Angled sockets, hole ends, shielded, PCB board mounts




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-WZ04D06B

- 分体式弯角插座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Split corner receptacle, hole end, shielded, PCB board mount




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-WZ08X04

- 前锁弯角插座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking angled receptacle, hole end, shielded, PCB board mount

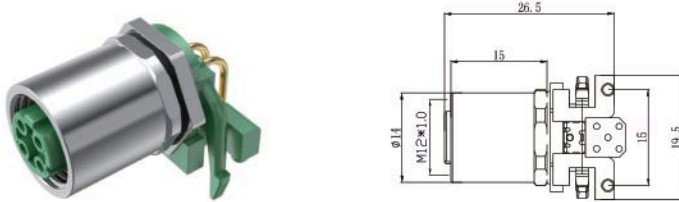


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
4	D	GB24-M12-WZ04D03A

- 前锁法兰座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount

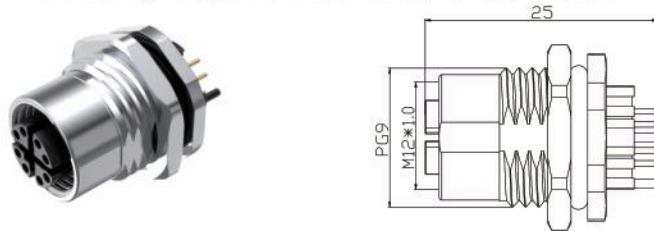


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X09

- 前锁法兰座, 孔端, 屏蔽, PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount

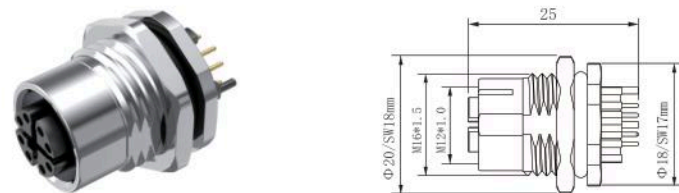


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X37

- 前锁法兰座, 孔端, 屏蔽, 焊接式
Front locking flange seat, hole end, shielded, welded

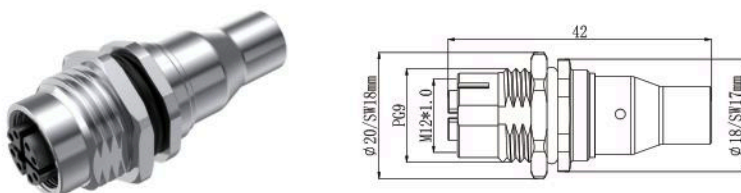


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X02

- 前锁法兰座, 孔端, 屏蔽, 焊接式
Front locking flange seat, hole end, shielded, welded

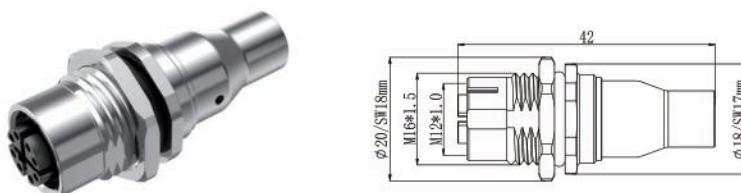


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-Z08X02A

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

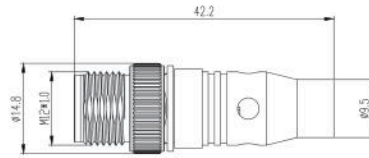


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
6	Y	GB24-M12-T06Y01
8	Y	GB24-M12-T08Y01

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

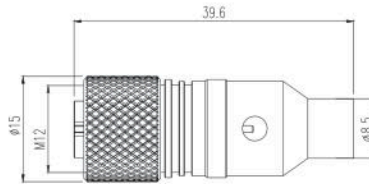


针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
6	Y	GB24-M12-T06Y02
8	Y	GB24-M12-T08Y02

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-T08X01D-03

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-T08X01

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-T08X02

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-T08X03

- 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-T08X04

- 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	编码 Coding	订货号 Ordering-No.
8	X	GB24-M12-T08X01D-03A

- 浇铸电缆连接器，孔，螺纹系列，M12*1
Cast cable connector, hole, thread series, M12*1




针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*0.34	PVC	GB24-L12-LT03A02-XX-*
3	3*0.34	PUR	GB24-L12-LT03A02-XX-*
4	4*0.34	PVC	GB24-L12-LT04A02-XX-*
4	4*0.34	PUR	GB24-L12-LT04A02-XX-*
5	5*0.34	PVC	GB24-L12-LT05A02-XX-*
5	5*0.34	PUR	GB24-L12-LT05A02-XX-*
8	8*0.34	PVC	GB24-L12-LT08A02-XX-*
8	8*0.34	PUR	GB24-L12-LT08A02-XX-*
12	12*0.34	PVC	GB24-L12-LT12A02-XX-*
12	12*0.34	PUR	GB24-L12-LT12A02-XX-*

- 浇铸电缆连接器，孔，螺纹系列，M12*1
Cast cable connector, hole, thread series, M12*1




针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*0.34	PVC	GB24-W12-LT03A02-XX-*
3	3*0.34	PUR	GB24-W12-LT03A02-XX-*
4	4*0.34	PVC	GB24-W12-LT04A02-XX-*
4	4*0.34	PUR	GB24-W12-LT04A02-XX-*
5	5*0.34	PVC	GB24-W12-LT05A02-XX-*
5	5*0.34	PUR	GB24-W12-LT05A02-XX-*
8	8*0.34	PVC	GB24-W12-LT08A02-XX-*
8	8*0.34	PUR	GB24-W12-LT08A02-XX-*
12	12*0.34	PVC	GB24-W12-LT12A02-XX-*
12	12*0.34	PUR	GB24-W12-LT12A02-XX-*

- 浇铸电缆连接器，针，螺纹系列，M12*1
Cast cable connector, pin, thread series, M12*1



针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*0.34	PVC	GB24-L12-LT03A01-XX-*
3	3*0.34	PUR	GB24-L12-LT03A01-XX-*
4	4*0.34	PVC	GB24-L12-LT04A01-XX-*
4	4*0.34	PUR	GB24-L12-LT04A01-XX-*
5	5*0.34	PVC	GB24-L12-LT05A01-XX-*
5	5*0.34	PUR	GB24-L12-LT05A01-XX-*
8	8*0.34	PVC	GB24-L12-LT08A01-XX-*
8	8*0.34	PUR	GB24-L12-LT08A01-XX-*
12	12*0.34	PVC	GB24-L12-LT12A01-XX-*
12	12*0.34	PUR	GB24-L12-LT12A01-XX-*

- 浇铸电缆连接器，针，螺纹系列，M12*1
Cast cable connector, pin, thread series, M12*1



针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*0.34	PVC	GB24-W12-LT03A01-XX-*
3	3*0.34	PUR	GB24-W12-LT03A01-XX-*
4	4*0.34	PVC	GB24-W12-LT04A01-XX-*
4	4*0.34	PUR	GB24-W12-LT04A01-XX-*
5	5*0.34	PVC	GB24-W12-LT05A01-XX-*
5	5*0.34	PUR	GB24-W12-LT05A01-XX-*
8	8*0.34	PVC	GB24-W12-LT08A01-XX-*
8	8*0.34	PUR	GB24-W12-LT08A01-XX-*
12	12*0.34	PVC	GB24-W12-LT12A01-XX-*
12	12*0.34	PUR	GB24-W12-LT12A01-XX-*

PRODUCT SERIES / 04

M16

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS

产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	3芯	4芯		5芯		6芯
额定电压 Rated current	250V	250V		250V		250V
额定电流 Rated current	10A	6A		6A		5A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator						
芯数 Number of contacts	7芯	8芯	12芯	14芯		19芯
额定电压 Rated current	60V	60V	60V	30V		30V
额定电流 Rated current	5A	5A	3A	3A		3A
针端绝缘体正面图 Front view of needle and insulator						

产品参数 /Product parameters

额定冲击电压 /Rated impulse voltage	500V/1500V
防护等级 /Degree of protection	IP67
连接截面 /Wire gauge	MAX:0.75mm ² (20AWG)
工作温度 /Temperature	-40°C~+85°C
接触电阻 /Contact resistance	≤3mΩ/≤5mΩ
机械寿命 /Mechanical life	>500插拔周期 /mating cycles
过电保护等级 /Over voltage categorie	I (II)
绝缘组别 /Insulation grade	III
污染等级 /Pollution degree	1(2)
外壳材料 /Material group	CuZn (黄铜镀镍 /Brass nickel plated)
胶芯材料 /Rubber core material	PA
触点材料 /Contact material	CuZn (黄铜镀金/Brass gold plated)


产品命名规则 /Product Naming Rules

GB24-M16-T-06-04

产品项目编码
Project code
产品螺纹代号
Thread code
产品类别代号
Type code


流水号
Sequence No.
产品芯数
Contact count

- 浇筑电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

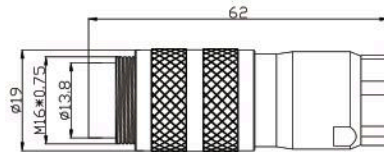


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	5.0-7.0	GB24-M16-T0301
4	5.0-7.0	GB24-M16-T0401
5	5.0-7.0	GB24-M16-T0501
6	5.0-7.0	GB24-M16-T0601
7	5.0-7.0	GB24-M16-T0701
8	5.0-7.0	GB24-M16-T0801
12	5.0-7.0	GB24-M16-T1201
14	5.0-7.0	GB24-M16-T1401
19	5.0-7.0	GB24-M16-T1901

- 浇筑电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

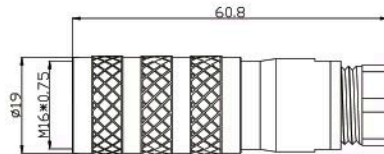


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	5.0-7.0	GB24-M16-T0302
4	5.0-7.0	GB24-M16-T0402
5	5.0-7.0	GB24-M16-T0502
6	5.0-7.0	GB24-M16-T0602
7	5.0-7.0	GB24-M16-T0702
8	5.0-7.0	GB24-M16-T0802
12	5.0-7.0	GB24-M16-T1202
14	5.0-7.0	GB24-M16-T1402
19	5.0-7.0	GB24-M16-T1902

- 浇筑电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

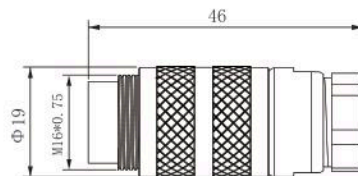


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	5.0-7.0	GB24-M16-T0303
4	5.0-7.0	GB24-M16-T0403
5	5.0-7.0	GB24-M16-T0503
6	5.0-7.0	GB24-M16-T0603
7	5.0-7.0	GB24-M16-T0703
8	5.0-7.0	GB24-M16-T0803
12	5.0-7.0	GB24-M16-T1203
14	5.0-7.0	GB24-M16-T1403
19	5.0-7.0	GB24-M16-T1903


- 浇筑电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

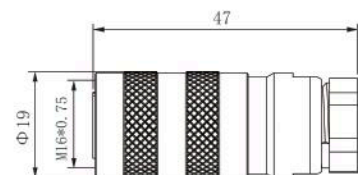


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	5.0-7.0	GB24-M16-T0304
4	5.0-7.0	GB24-M16-T0404
5	5.0-7.0	GB24-M16-T0504
6	5.0-7.0	GB24-M16-T0604
7	5.0-7.0	GB24-M16-T0704
8	5.0-7.0	GB24-M16-T0804
12	5.0-7.0	GB24-M16-T1204
14	5.0-7.0	GB24-M16-T1404
19	5.0-7.0	GB24-M16-T1904



针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	6.0-8.0	GB24-M16-LT0303
4	6.0-8.0	GB24-M16-LT0403
5	6.0-8.0	GB24-M16-LT0503
6	6.0-8.0	GB24-M16-LT0603
7	6.0-8.0	GB24-M16-LT0703
8	6.0-8.0	GB24-M16-LT0803
12	6.0-8.0	GB24-M16-LT1203
14	6.0-8.0	GB24-M16-LT1403
19	6.0-8.0	GB24-M16-LT1903




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	6.0-8.0	GB24-M16-LT0304
4	6.0-8.0	GB24-M16-LT0404
5	6.0-8.0	GB24-M16-LT0504
6	6.0-8.0	GB24-M16-LT0604
7	6.0-8.0	GB24-M16-LT0704
8	6.0-8.0	GB24-M16-LT0804
12	6.0-8.0	GB24-M16-LT1204
14	6.0-8.0	GB24-M16-LT1404
19	6.0-8.0	GB24-M16-LT1904



针数 Cant. acts	电缆出口直径 Cable outlet (mm)	订货号 Ordering-No.
3	6.0-8.0	GB24-M16-LT0305
4	6.0-8.0	GB24-M16-LT0405
5	6.0-8.0	GB24-M16-LT0505
6	6.0-8.0	GB24-M16-LT0605
7	6.0-8.0	GB24-M16-LT0705
8	6.0-8.0	GB24-M16-LT0805
12	6.0-8.0	GB24-M16-LT1205
14	6.0-8.0	GB24-M16-LT1405
19	6.0-8.0	GB24-M16-LT1905


A close-up photograph of a metal electrical connector. The connector has a cylindrical body with a knurled section for grip. It features a multi-pin interface on one end and a black cable extending from the other. The metal has a brushed finish.

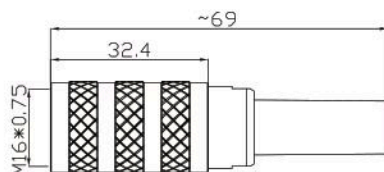

针数 Cant. acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	6.0-8.0	GB24-M16-LT0306
4	6.0-8.0	GB24-M16-LT0406
5	6.0-8.0	GB24-M16-LT0506
6	6.0-8.0	GB24-M16-LT0606
7	6.0-8.0	GB24-M16-LT0706
8	6.0-8.0	GB24-M16-LT0806
12	6.0-8.0	GB24-M16-LT1206
14	6.0-8.0	GB24-M16-LT1406
19	6.0-8.0	GB24-M16-LT1906


▶ 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
 Cast cable plugs,hole ends, shielded,welded

针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
12	10-12	GB24-M16-T1206




▶ 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
 Cast cable plugs,pin ends, shielded,welded

针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
12	10-12	GB24-M16-T1207

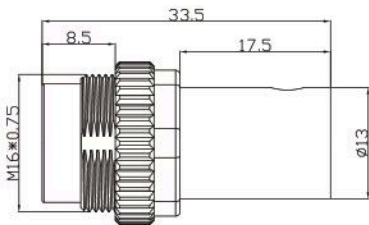


► 浇铸电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded

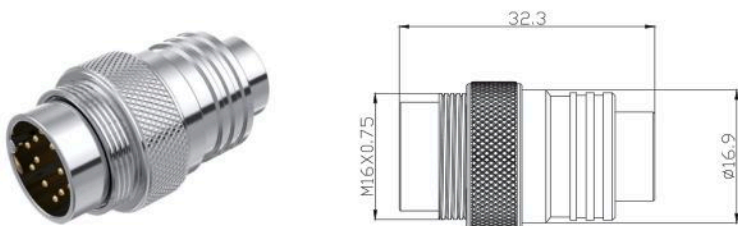


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	8.0-10.0	GB24-M16-LT0303A
4	8.0-10.0	GB24-M16-LT0403A
5	8.0-10.0	GB24-M16-LT0503A
6	8.0-10.0	GB24-M16-LT0603A
7	8.0-10.0	GB24-M16-LT0703A
8	8.0-10.0	GB24-M16-LT0803A
12	8.0-10.0	GB24-M16-LT1203A
14	8.0-10.0	GB24-M16-LT1403A
19	8.0-10.0	GB24-M16-LT1903A

► 浇铸电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded

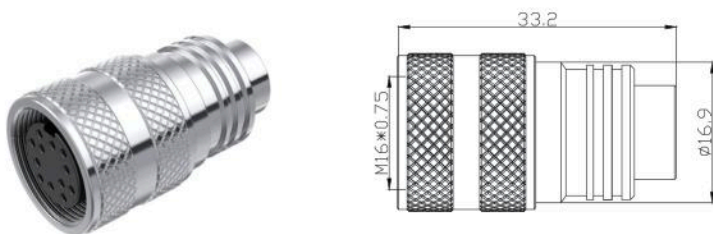


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	8.0-10.0	GB24-M16-LT0304A
4	8.0-10.0	GB24-M16-LT0404A
5	8.0-10.0	GB24-M16-LT0504A
6	8.0-10.0	GB24-M16-LT0604A
7	8.0-10.0	GB24-M16-LT0704A
8	8.0-10.0	GB24-M16-LT0804A
12	8.0-10.0	GB24-M16-LT1204A
14	8.0-10.0	GB24-M16-LT1404A
19	8.0-10.0	GB24-M16-LT1904A

- 全金属组装插头，针端，屏蔽，焊接式
All-metal assembled plug, pin end, shielded, soldered

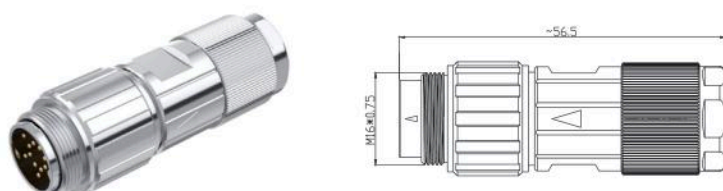


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0301
4	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0401
5	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0501
6	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0601
7	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0701
8	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0801
12	10.0-12.0	GB24-M16-ZH1201
14	10.0-12.0	GB24-M16-ZH1401
19	10.0-12.0	GB24-M16-ZH1901

- 全金属组装插头，孔端，屏蔽，焊接式
All-metal assembled plug, hole end, shielded, soldered

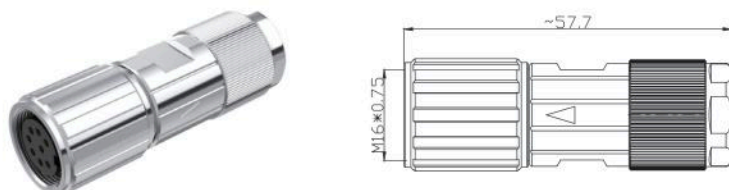


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0302
4	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0402
5	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0502
6	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0602
7	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0702
8	10.0-12.0	GB24-M16-ZH0802
12	10.0-12.0	GB24-M16-ZH1202
14	10.0-12.0	GB24-M16-ZH1402
19	10.0-12.0	GB24-M16-ZH1902

- 前锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange seat, pin end, unshielded, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0303
5	GB24-M16-Z0503
6	GB24-M16-Z0603
8	GB24-M16-Z0803
12	GB24-M16-Z1203
14	GB24-M16-Z1403
19	GB24-M16-Z1903

- 后锁法兰座, 针端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat, pin end, unshielded, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0304
5	GB24-M16-Z0504
6	GB24-M16-Z0604
8	GB24-M16-Z0804
12	GB24-M16-Z1204
14	GB24-M16-Z1404
19	GB24-M16-Z1904

- 后锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Rear locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0305
5	GB24-M16-Z0505
6	GB24-M16-Z0605
7	GB24-M16-Z0705
8	GB24-M16-Z0805
12	GB24-M16-Z1205
14	GB24-M16-Z1405
19	GB24-M16-Z1905

- 前锁法兰座, 孔端, 非屏蔽, 焊接式
Front locking flange seat, hole end, unshielded, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0306
6	GB24-M16-Z0606
8	GB24-M16-Z0806
12	GB24-M16-Z1206
14	GB24-M16-Z1406
19	GB24-M16-Z1906

- 前锁法兰座，针端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0307A
4	GB24-M16-Z0407A
5	GB24-M16-Z0507A
6	GB24-M16-Z0607A
7	GB24-M16-Z0707A
8	GB24-M16-Z0807A
12	GB24-M16-Z1207A
14	GB24-M16-Z1407A
19	GB24-M16-Z1907A

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0308A
4	GB24-M16-Z0408A
5	GB24-M16-Z0508A
6	GB24-M16-Z0608A
7	GB24-M16-Z0708A
8	GB24-M16-Z0808A
12	GB24-M16-Z1208A
14	GB24-M16-Z1408A
19	GB24-M16-Z1908A

- 前锁法兰座，针端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M16-Z0610
8	GB24-M16-Z0810

- 前锁法兰座，孔端，屏蔽，PCB 板接式
Front locking flange, hole end, shielded, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
8	GB24-M16-Z0811

- 方盘座，针端，非屏蔽，焊接式
Square disc holder, pin-end, unshielded, soldered




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0319
6	GB24-M16-Z0619
7	GB24-M16-Z0719
8	GB24-M16-Z0819
12	GB24-M16-Z1219
14	GB24-M16-Z1419

- 方盘座，孔端，非屏蔽，焊接式
Square disc seat, hole end, unshielded, welded




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-M16-Z0324
6	GB24-M16-Z0624
7	GB24-M16-Z0724
8	GB24-M16-Z0824
12	GB24-M16-Z1224
14	GB24-M16-Z1424

- 带电缆夹的电缆连接器，针，螺丝压接，带屏蔽，电缆直径 6-8mm
Cable connector with cable clamp, pin, screw crimp, shielded, cable diameter 6-8mm



针数 Cant acts	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
6	M16*0.75	GB24-M16-LT0601-XX-*
8	M16*0.75	GB24-M16-LT0801-XX-*
12	M16*0.75	GB24-M16-LT1201-XX-*
14	M16*0.75	GB24-M16-LT1401-XX-*
19	M16*0.75	GB24-M16-LT1901-XX-*

- 带电缆夹的电缆连接器，孔，螺丝压接，带屏蔽，电缆直径 6-8mm
Cable connector with cable clamp, hole, screw crimp, shielded, cable diameter 6-8mm



针数 Cant acts	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
6	M16*0.75	GB24-M16-LT0602-XX-*
8	M16*0.75	GB24-M16-LT0802-XX-*
12	M16*0.75	GB24-M16-LT1202-XX-*
14	M16*0.75	GB24-M16-LT1402-XX-*
19	M16*0.75	GB24-M16-LT1902-XX-*






PRODUCT SERIES / 05

M17

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	2 芯	8 芯	12 芯	17 芯
针端 pin end				
孔端 hole end				

产品参数 /Product parameters

针数 /Number of contacts	2	8	17
锁定方式 /Connector locking system	螺纹式 /Screw		
锁定方式 /Connector locking system	焊接、压接 /Welding/Crimping		
连接截面 /Wire gouge	0.25mm²/AWG14	1.0mm²/AWG18	16*1/3*1.5mm²
电缆直径 /Cable diameter	-		
防护等级 /Degreen of protection	IP67		
机械寿命 /Mechanical life	> 500 插拔周期 /> 500 mating cycles		
最高工作温度 /Upper temperature	~ +85℃		
最低工作温度 /Lower temperature	~-40℃		
额定电压 /Rated voltage	110V		63V
额定冲击电压 /Rated impulsevoltage	2500V		1500V
污染等级 /Pollution degree	2		
过电保护 /Power protection level	II		
绝缘组别 /insulation grade	III		
额定电流 (40℃) /Rated current	30A		3.6A
触电电阻 /Contact resistance	≤ 3mΩ		
触点材料 /Contact material	CuZn		
触点电镀材料 /Contact plating	Au		


产品命名规则 /Product Naming Rules

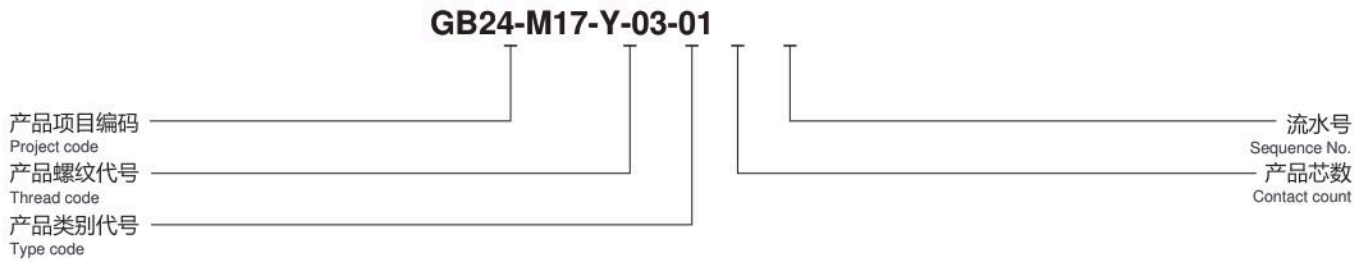

M17 Threaded Waterproof Connectors
M17 螺纹防水连接器


- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimps, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
8	GB24-M17-T0802




- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimps, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
12	GB24-M17-Y1201
17	GB24-M17-Y1701




- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimps, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
2	GB24-M17-Y0202
8	GB24-M17-Y0802
12	GB24-M17-Y1202
17	GB24-M17-Y1702
8	GB24-M17-Y0806




- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimps, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
17	GB24-M17-Y1704




- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimps, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
17	GB24-M17-Y1705




- 电缆连接器，针，焊接，螺纹连接
Cable connectors, pins, soldering, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
36	GB24-M17-T3601




- 电缆连接器，孔，焊接，螺纹连接
Cable connectors, holes, soldering, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
36	GB24-M17-T3602



- 弯 90° 法兰座，孔，压接，正面旋紧
Bend 90° flange seat, hole, crimps, front screw



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
2	GB24-M17-WZ0203
8	GB24-M17-WZ0803



安装孔位尺寸
Mounting dimensions

- 法兰座，孔，压接，旋卡
Flange seat, hole, crimps, twist-lock

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
12	GB24-M17-Z1203
17	GB24-M17-Z1703



面板开孔尺寸
Panel cutout


产品规格 /Product specifications

芯数 /Number of contcts	4 芯	7 芯	9 芯
针端 /Pin end			
孔端 /Hole end			

产品参数 /Product parameters


芯数 /Number of contcts	4	7	9
锁定方式 /Connector locking system	螺纹式 /Screw		
锁定方式 /Connector locking system	压接 /Crimping		
连接截面 /wire gouge	14AWG-16AWG	18AWG-22AWG	18AWG-26AWG
电缆直径 /Cable diameter	3-11.5mm	3-11.5mm	3-11.5mm
防护等级 /Degreen of protection	IP67		
机械寿命 /Mechanical life	>500插拔周期 />500 mating cycles		
最高工作温度 /Upper temperature	~+85℃		
最低工作温度 /Lower temperature	~-40℃		
额定电压 /Rated voltage	630V		630V/63V
额定冲击电压 /Rated impulsevoltage	6000V		6000V/1500V
污染等级 /Pollution degree	2		
过电保护 /Power protection level	II		
绝缘组别 /Insulation grade	III		
额定电流 /Rated current	20A	14A	14A/3.6A
接触电阻 /Contact resistance	≤4mΩ	≤6mΩ	≤6mΩ/9mΩ
触点材料 /Contact material	Cu		
触点电镀材料 /Contact plating	Au		

- 法兰座, 针, 压接, 螺纹连接
Flange sent,pins,crimps,threaded connections

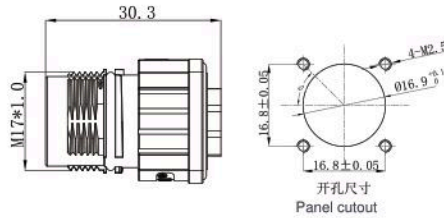


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Z0401
7	GB24-M17-Z0701
9	GB24-M17-Z0901

- 法兰座, 孔, 压接, 螺纹连接
Flange sent,hole,crimps,threaded connections

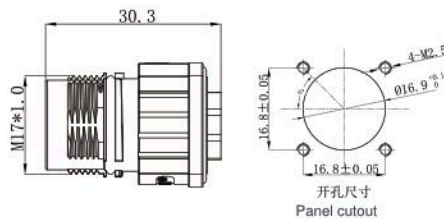


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Z0402
7	GB24-M17-Z0702
9	GB24-M17-Z0902

- 法兰座, 针, 压接, 旋卡
Flange sent,pins,crimps,twist-lock

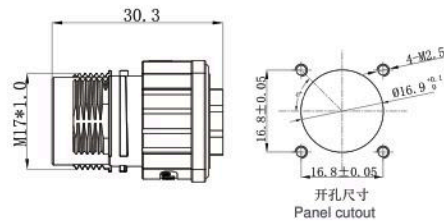


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Z0403
7	GB24-M17-Z0703
9	GB24-M17-Z0903

- 法兰座, 孔, 压接, 旋卡
Flange sent,hole,crimps,twist-lock

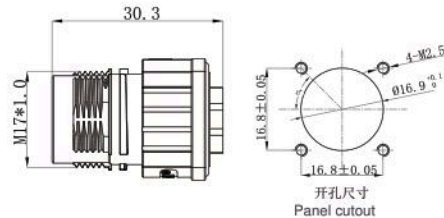


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Z0404
7	GB24-M17-Z0704
9	GB24-M17-Z0904

- 电缆连接器, 针, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,pins,crimps,threaded connections

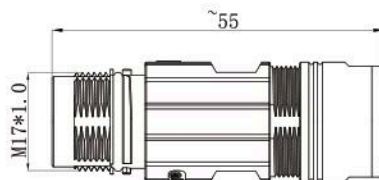


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0401
7	GB24-M17-Y0701
9	GB24-M17-Y0901

- 电缆连接器, 孔, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,hole,crimps,threaded connections




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0402
7	GB24-M17-Y0702
9	GB24-M17-Y0902

- 电缆连接器, 针, 压接, 旋卡
Cable connectors,pins,crimps,twist-lock

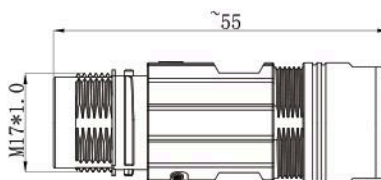


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0403
7	GB24-M17-Y0703
9	GB24-M17-Y0903

- 电缆连接器, 孔, 压接, 旋卡
Cable connectors,hole,crimps,twist-lock




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0404
7	GB24-M17-Y0704
9	GB24-M17-Y0904

- 电缆连接器, 针, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,pins,crimps,threaded connections

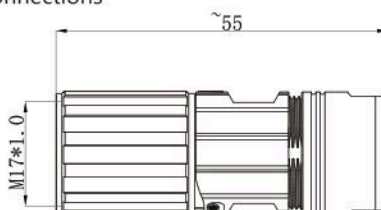


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0405
7	GB24-M17-Y0705
9	GB24-M17-Y0905

- 电缆连接器, 孔, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,hole,crimps,threaded connections

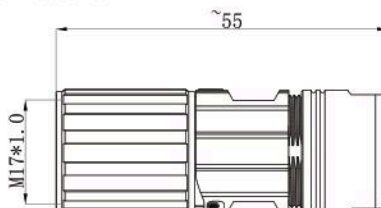


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0406
7	GB24-M17-Y0706
9	GB24-M17-Y0906

- 电缆连接器, 针, 压接, 旋卡
Cable connectors,pins,crimps,twist-lock




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0407
7	GB24-M17-Y0707
9	GB24-M17-Y0907

- 电缆连接器, 孔, 压接, 旋卡
Cable connectors,hole,crimps,twist-lock




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-Y0408
7	GB24-M17-Y0708
9	GB24-M17-Y0908

- 电缆连接器, 针, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,pins,crimps,threaded connections




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-ZY0401
7	GB24-M17-ZY0701
9	GB24-M17-ZY0901

- 电缆连接器, 孔, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,hole,crimps,threaded connections




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-ZY0402
7	GB24-M17-ZY0702
9	GB24-M17-ZY0902

- 电缆连接器, 针, 压接, 旋卡
Cable connectors,pins,crimps,twist-lock

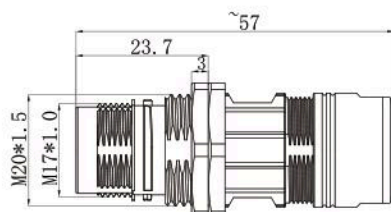


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-ZY0403
7	GB24-M17-ZY0703
9	GB24-M17-ZY0903

- 电缆连接器, 孔, 压接, 旋卡
Cable connectors, hole, crimps, twist-lock

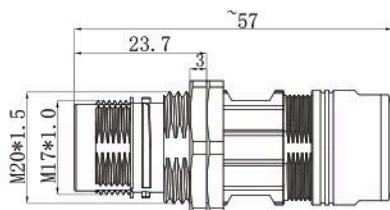


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-ZY0404
7	GB24-M17-ZY0704
9	GB24-M17-ZY0904

- 弯90°法兰座, 针, 压接, 螺纹连接
Bend 90° flange sent, pins, threaded connections

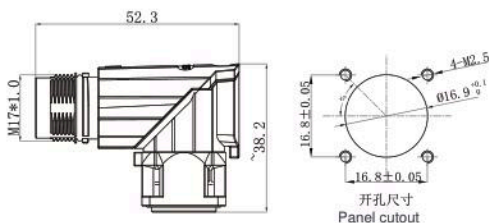


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0401
7	GB24-M17-WZ0701
9	GB24-M17-WZ0901

- 弯90°法兰座, 孔, 压接, 螺纹连接
Bend 90° flange sent, hole, threaded connections

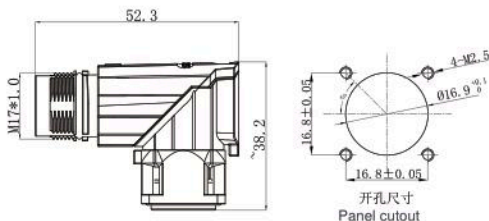


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0402
7	GB24-M17-WZ0702
9	GB24-M17-WZ0902

- 弯90°法兰座, 针, 压接, 旋卡
Bend 90° flange sent, pins, crimps, twist-lock

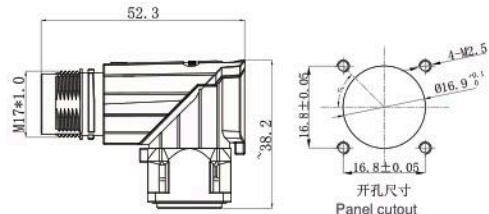


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0403
7	GB24-M17-WZ0703
9	GB24-M17-WZ0903

- 弯90°法兰座, 孔, 压接, 旋卡
Bend 90° flange sent, hole, crimps, twist-lock

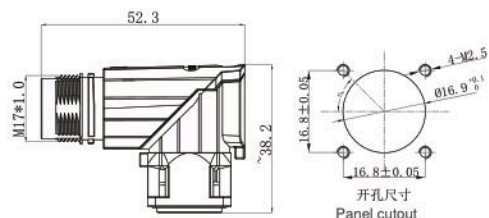


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0404
7	GB24-M17-WZ0704
9	GB24-M17-WZ0904

- 弯90°法兰座, 针, 压接, 螺纹连接
Bend 90° flange sent,pins,threaded connections

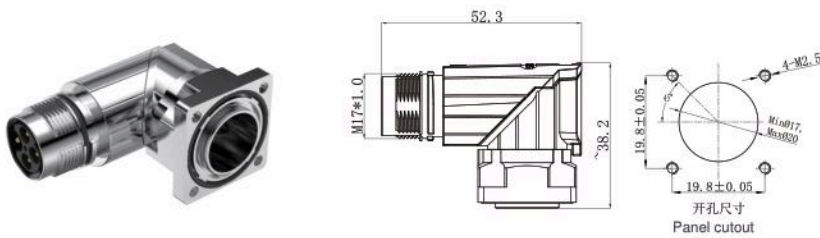


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0405
7	GB24-M17-WZ0705
9	GB24-M17-WZ0905

- 弯90°法兰座, 孔, 压接, 螺纹连接
Cable connectors,hole,crimps,threaded connections

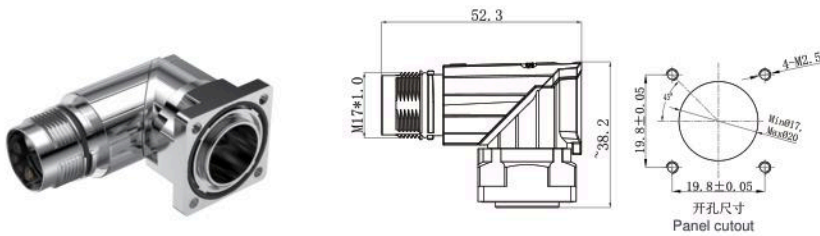


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0406
7	GB24-M17-WZ0706
9	GB24-M17-WZ0906

- 弯90°法兰座, 针, 压接, 旋卡
Bend 90° flange sent,pins,crimps,twist-lock

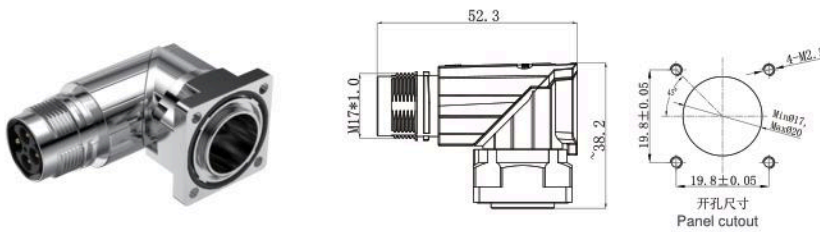

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0407
7	GB24-M17-WZ0707
9	GB24-M17-WZ0907

- 弯90°法兰座, 孔, 压接, 旋卡
Cable connectors,hole,crimps,twist-lock

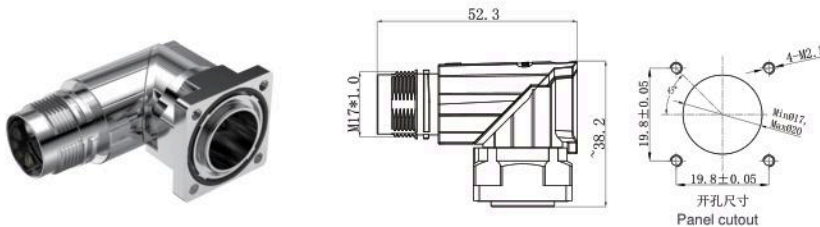

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
4	GB24-M17-WZ0408
7	GB24-M17-WZ0708
9	GB24-M17-WZ0908

M23

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS

产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	6 芯	7 芯	9 芯	12 芯	16 芯	17 芯	19 芯
焊接针端 Weld pin end							
焊接孔端 Weld hole end							

芯数 Number of contacts	6 芯	7 芯	9 芯	12 芯	16 芯	17 芯	19 芯
压接针端 Crimping pin end							
压接孔端 Crimping hole end							

产品参数 /Product parameters

针数 /Number of contacts	6	7	9	12	16	17	19
锁定方式 /Connector locking system	螺纹式 /Screw						
锁定方式 /Connector locking system	焊接、压接 /Welding/Crimping						
连接截面 /Wire gouge	0.25mm²/AWG14		8*1.5/1*25mm²	1.0mm²	1.0mm²/AWG18		16*1/3*1.5mm²
电缆直径 /Cable diameter	-						
防护等级 /Degreen of protection	IP67						
机械寿命 /Mechanical life	>500 插拔周期 />500 mating cycles						
最高工作温度 /Upper temperature	~+85℃						
最低工作温度 /Lower temperature	~-40℃						
额定电压 /Rated voltage	250V			150V			
额定冲击电压 /Rated impulsevoltage	2500V			1500V			
污染等级 /Pollution degree	2						
过电保护 /Power protection level	II						
绝缘组别 /insulation grade	III						
额定电流 (40℃) /Rated current	30A		8*8/1*20A	8A		16*8/3*10A	
触电阻 /Contact resistance	≤ 3mΩ						
触点材料 /Contact material	CuZn						
触点电镀材料 /Contact plating	Au						

M23 T 系列包胶式连接器

M23 T Series Overmolded Connectors

产品命名规则 /Product Naming Rules

GB24-M23-T-06-01

产品项目编码

Project code

产品螺纹代号

Thread code

产品类别代号

Type code


流水号

Sequence No.

产品芯数

Contact count


- 电缆连接器，针，焊接，螺纹连接
Cable connectors, pins, soldering, threaded connections



针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.

6	GB24-M23-T0601
7	GB24-M23-T0701
9	GB24-M23-T0901
12	GB24-M23-T1201
16	GB24-M23-T1601
17	GB24-M23-T1701
19	GB24-M23-T1901


- 电缆连接器，孔，焊接，螺纹连接
Cable connectors, holes, soldering, threaded connections



针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.

6	GB24-M23-T0602
7	GB24-M23-T0702
9	GB24-M23-T0902
12	GB24-M23-T1202
16	GB24-M23-T1602
17	GB24-M23-T1702
19	GB24-M23-T1902


- 电缆连接器，针，焊接，螺纹连接
Cable connectors, pins, soldering, threaded connections

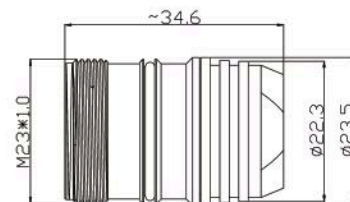

针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.

6	GB24-M23-T0603
7	GB24-M23-T0703
9	GB24-M23-T0903
12	GB24-M23-T1203
16	GB24-M23-T1603
17	GB24-M23-T1703
19	GB24-M23-T1903

- 电缆连接器，孔，焊接，螺纹连接
Cable connectors, holes, soldering, threaded connections

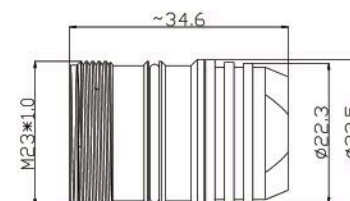

针数 /Cant acts 订货号 /Ordering-No.

6	GB24-M23-T0604
7	GB24-M23-T0704
9	GB24-M23-T0904
12	GB24-M23-T1204
16	GB24-M23-T1604
17	GB24-M23-T1704
19	GB24-M23-T1904

M23 K 系列全金属焊接式连接器


M23 K Series All-Metal Solder Connectors

产品特点 /Product

- ☞ 全金属信号插头，有 6 芯、7 芯、9 芯、12 芯、16 芯、17 芯、19 芯
- ☞ 防护等级 IP67 级、螺纹锁紧、带屏蔽
- ☞ 外壳材料铜合金镀镍
- ☞ 适用于编码器、伺服电机、机器人


- ☞ All metal signal plug, 6core, 9core, 12core, 16core, 17core, 19core
- ☞ Protection grade IP 67, thread locking, tape shield
- ☞ Nickel plating of copper alloy for shell material
- ☞ Suitable for encoders, servomotors, robots

- 电缆连接器，针，焊接，螺纹连接
Cable connectors, pins, soldering, threaded connections

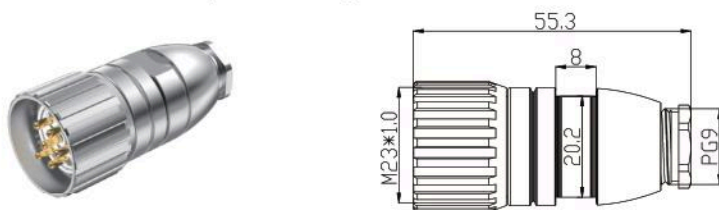


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-K0601
7	GB24-M23-K0701
9	GB24-M23-K0901
12	GB24-M23-K1201
16	GB24-M23-K1601
17	GB24-M23-K1701
19	GB24-M23-K1901

- 电缆连接器，孔，焊接，螺纹连接
Cable connectors, holes, soldering, threaded connections

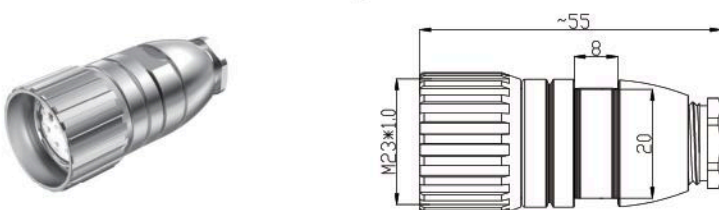


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-K0602
7	GB24-M23-K0702
9	GB24-M23-K0902
12	GB24-M23-K1202
16	GB24-M23-K1602
17	GB24-M23-K1702
19	GB24-M23-K1902

- 电缆连接器，针，焊接，螺纹连接
Cable connectors, pins, soldering, threaded connections

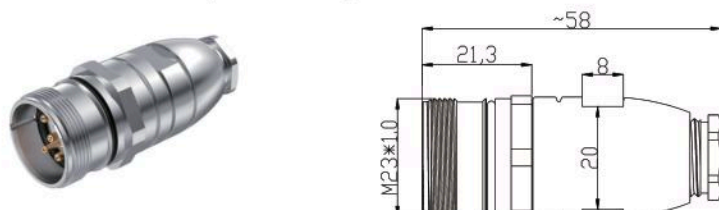

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-K0603
7	GB24-M23-K0703
9	GB24-M23-K0903
12	GB24-M23-K1203
16	GB24-M23-K1603
17	GB24-M23-K1703
19	GB24-M23-K1903

- 电缆连接器，孔，焊接，螺纹连接
Cable connectors, holes, soldering, threaded connections

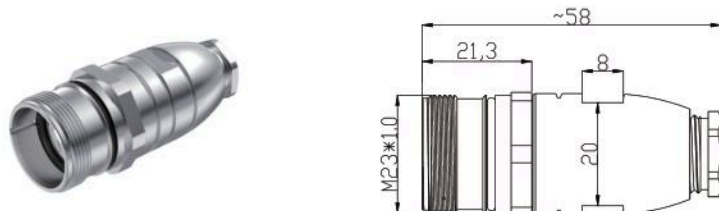

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-K0604
7	GB24-M23-K0704
9	GB24-M23-K0904
12	GB24-M23-K1204
16	GB24-M23-K1604
17	GB24-M23-K1704
19	GB24-M23-K1904

M23 Y 系列全金属压接式连接器


M23 Y Series All-Metal Crimp Connectors

产品特点 /Product

- ☞ 信号插头，有 6 芯、7 芯、9 芯、12 芯、17 芯、19 芯
- ☞ 防护等级 IP67 级，螺纹连接和卡扣连接
- ☞ 带屏蔽
- ☞ 外壳材料锌合金电镀亮镍
- ☞ 适用于编码器、伺服电机、机器人


- ☞ Signalplug, 6core, 9core, 12core, 12core, 17core, 19core
- ☞ Protection grade Ip 67, threaded connection, clasp connection
- ☞ Tape shield
- ☞ Zinc alloy electroplating bright nickel
- ☞ Suitable for encoders, servomotors, robots

- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimping, threaded connections

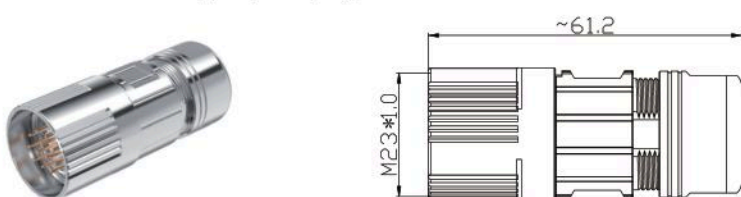


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Y0601
7	GB24-M23-Y0701
9	GB24-M23-Y0901
12	GB24-M23-Y1201
17	GB24-M23-Y1701
19	GB24-M23-Y1901

- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimping, threaded connections

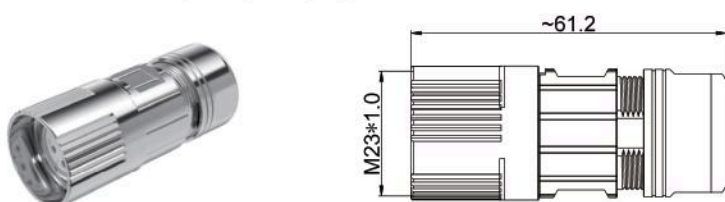


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Y0602
7	GB24-M23-Y0702
9	GB24-M23-Y0902
12	GB24-M23-Y1202
17	GB24-M23-Y1702
19	GB24-M23-Y1902

- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimping, threaded connections

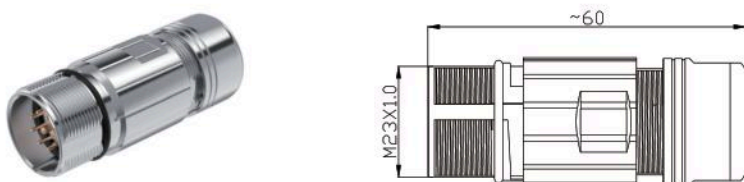

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Y0603
7	GB24-M23-Y0703
9	GB24-M23-Y0903
12	GB24-M23-Y1203
17	GB24-M23-Y1703
19	GB24-M23-Y1903

- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimping, threaded connections

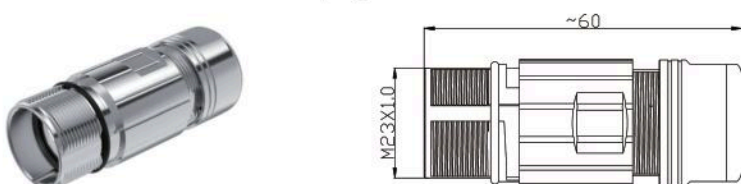

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Y0604
7	GB24-M23-Y0704
9	GB24-M23-Y0904
12	GB24-M23-Y1204
17	GB24-M23-Y1704
19	GB24-M23-Y1904

M23 WY 系列压接式全金属弯头


M23 WY Series All-Metal Right-Angle Crimp Connectors

产品特点 /Product

- ※ 信号弯头，有 6 芯、7 芯、9 芯、12 芯、17 芯、19 芯
- ※ 防护等级 IP67 级、螺纹锁紧
- ※ 外壳材料锌合金电镀亮镍
- ※ 适用于编码器、伺服电机、机器人


- ※ Signal elbow, 6core, 9core, 12core, 17core, 19core
- ※ Protection grade Ip 67, thread locking
- ※ Coating material Zinc alloy electroplating bright Nickel
- ※ Suitable for encoders, servomotors, robots

- 弯 90° 插头，针，压接，螺纹连接
Bend 90° plug, needle, crimp, threaded connection




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-WY0601
7	GB24-M23-WY0701
9	GB24-M23-WY0901
12	GB24-M23-WY1201
17	GB24-M23-WY1701
19	GB24-M23-WY1901

- 接
; threaded connections




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-WY0602
7	GB24-M23-WY0702
9	GB24-M23-WY0902
12	GB24-M23-WY1202
17	GB24-M23-WY1702
19	GB24-M23-WY1902

- hreaded connection



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-WY0607
7	GB24-M23-WY0707
9	GB24-M23-WY0907
12	GB24-M23-WY1207
17	GB24-M23-WY1707
19	GB24-M23-WY1907

- hreaded connections



针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-WY0608
7	GB24-M23-WY0708
9	GB24-M23-WY0908
12	GB24-M23-WY1208
17	GB24-M23-WY1708
19	GB24-M23-WY1908

M23 Z 系列焊接式固定插座


M23 Z Series Solder Panel-Mount Receptacles

产品特点 /Product

- ※ 信号插座，有 6 芯、7 芯、9 芯、12 芯、16 芯、19 芯
- ※ 法兰座、焊接
- ※ 防护等级 IP67 级、螺纹锁紧
- ※ 可靠地防尘防水性能及抗振动性能
- ※ 外壳材料铜合金镀镍


- ※ Signal plug, 6core、9core、12core、16core、19core
- ※ Flangeseat、Welding
- ※ Protection grade Ip67、thread locking
- ※ Reliable Dustproof and Waterproof performance and Vibration Resistance performance
- ※ Nickel plating of copper alloy for shell material

- ▶ 法兰座，针，焊接，正面旋紧
Flange seat, pins,soldering, frontal tightening

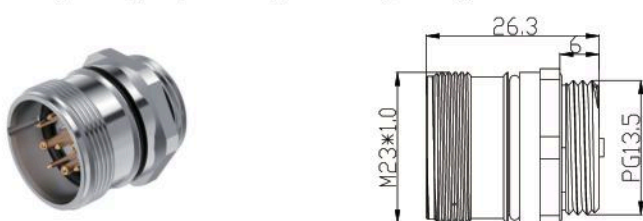


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0610
7	GB24-M23-Z0710
9	GB24-M23-Z0910
12	GB24-M23-Z1210
16	GB24-M23-Z1610
19	GB24-M23-Z1910

- ▶ 法兰座，孔，焊接，正面旋紧
Flange seat, holes,soldering, frontal tightening

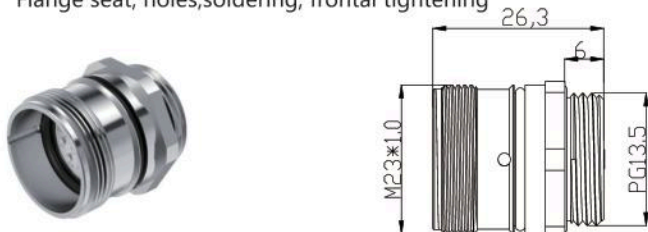


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0611
7	GB24-M23-Z0711
9	GB24-M23-Z0911
12	GB24-M23-Z1211
16	GB24-M23-Z1611
19	GB24-M23-Z1911

- ▶ 法兰座，针，焊接，正面旋紧
Flange seat, pins,soldering, frontal tightening

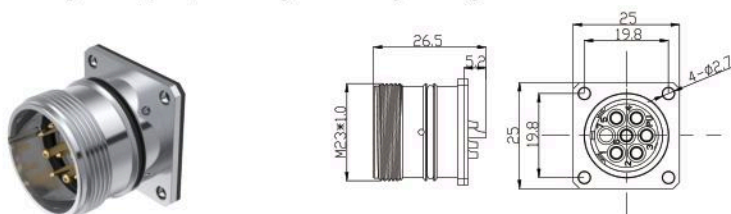

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0620
7	GB24-M23-Z0720
9	GB24-M23-Z0920
12	GB24-M23-Z1220
16	GB24-M23-Z1620
19	GB24-M23-Z1920

- ▶ 法兰座，孔，焊接，正面旋紧
Flange seat, holes,soldering, frontal tightening

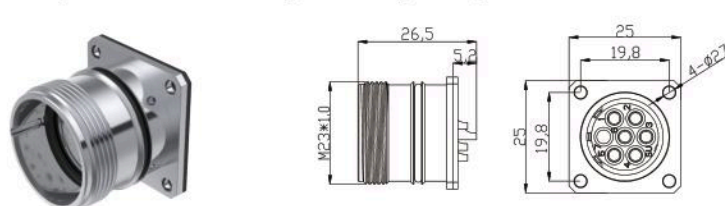


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0621
7	GB24-M23-Z0721
9	GB24-M23-Z0921
12	GB24-M23-Z1221
16	GB24-M23-Z1621
19	GB24-M23-Z1921

M23 Z 系列焊接式固定插座


M23 Z Series Solder Panel-Mount Receptacles

- 法兰座，针，焊接，反面旋紧
Flange seat, pins,soldering, reverse tightening

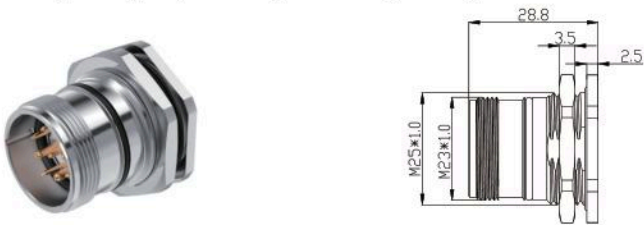

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0640
7	GB24-M23-Z0740
9	GB24-M23-Z0940
12	GB24-M23-Z1240
16	GB24-M23-Z1640
19	GB24-M23-Z1940

- 法兰座，孔，焊接，反面旋紧
Flange seat, holes,soldering, reverse tightening

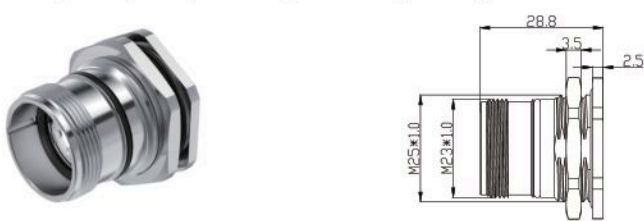

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0641
7	GB24-M23-Z0741
9	GB24-M23-Z0941
12	GB24-M23-Z1241
16	GB24-M23-Z1641
19	GB24-M23-Z1941

M23 Z 系列压接式固定插座


M23 Z Series Crimp Panel-Mount Receptacles

产品特点 /Product

- ※ 信号插座，有 6 芯、7 芯、9 芯、12 芯、17 芯、19 芯
- ※ 法兰座、压接
- ※ 防护等级 IP67 级、螺纹锁紧
- ※ 可靠地防尘防水性能及抗振动性能
- ※ 直筒、弯角、旋转弯角设计可完美适用于各种恶劣工业环境要求


- ※ Signal plug, 6core, 9core, 12core, 17core, 19core
- ※ Flange seat, crimping
- ※ Protection grade IP 67, thread locking
- ※ Reliable Dustproof and Waterproof performance and Vibration Resistance performance
- ※ The design of straight cylinder, bend angle and rotation angle is perfect for all kinds of bad industrial environment requirements

- ▶ 法兰座，针，压接，螺纹连接
Flange seat, pins, crimping, threaded connections

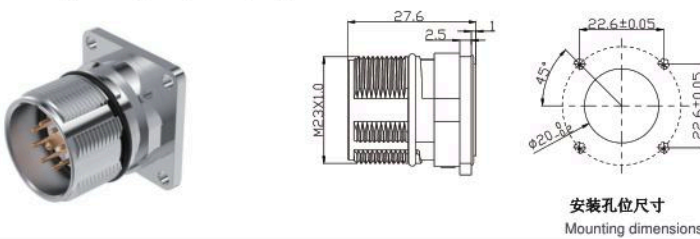


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0615A
7	GB24-M23-Z0715A
9	GB24-M23-Z0915A
12	GB24-M23-Z1215A
17	GB24-M23-Z1715A
19	GB24-M23-Z1915A

- ▶ 法兰座，孔，压接，螺纹连接
Flange seat, holes, crimping, threaded connections

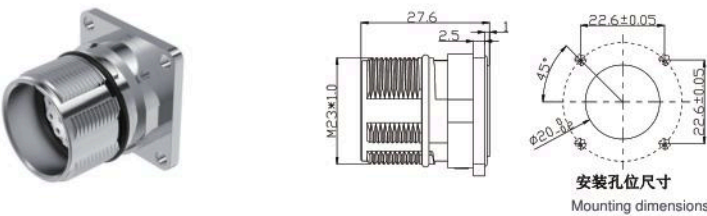


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0615
7	GB24-M23-Z0715
9	GB24-M23-Z0915
12	GB24-M23-Z1215
17	GB24-M23-Z1715
19	GB24-M23-Z1915

- ▶ 法兰座，针，压接，穿墙
Flange seat, pins, crimping, through wall

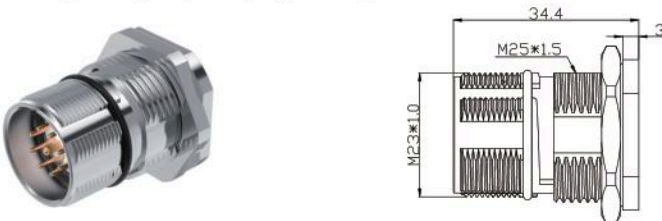

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0616A
7	GB24-M23-Z0716A
9	GB24-M23-Z0916A
12	GB24-M23-Z1216A
16	GB24-M23-Z1616A
19	GB24-M23-Z1916A

- ▶ 法兰座，孔，压接，穿墙
Flange seat, holes, crimping, through wall

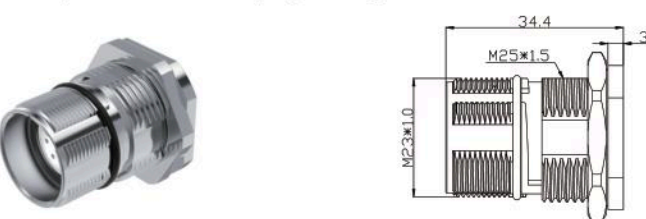


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0616
7	GB24-M23-Z0716
9	GB24-M23-Z0916
12	GB24-M23-Z1216
16	GB24-M23-Z1616
19	GB24-M23-Z1916

M23 Z 系列压接式固定插座


M23 Z Series Crimp Panel-Mount Receptacles

- 法兰座，孔，压接，螺纹连接
Flange seat, holes, crimps, threaded connections




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0601
7	GB24-M23-Z0701
9	GB24-M23-Z0901
12	GB24-M23-Z1201
16	GB24-M23-Z1601
19	GB24-M23-Z1901

- 法兰座，针，压接，螺纹连接
Flange seat, pins, crimping, threaded connections

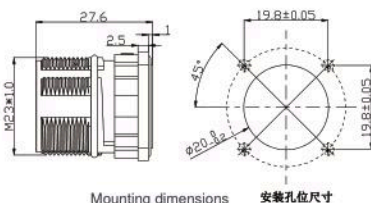


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0617A
7	GB24-M23-Z0717A
9	GB24-M23-Z0917A
12	GB24-M23-Z1217A
16	GB24-M23-Z1617A
19	GB24-M23-Z1917A

- 法兰座，孔，压接，螺纹连接
Flange seat, holes, crimping, threaded connections

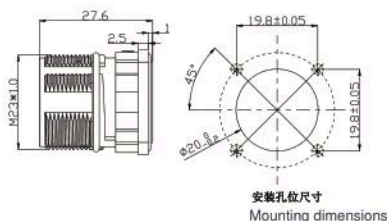


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0617
7	GB24-M23-Z0717
9	GB24-M23-Z0917
12	GB24-M23-Z1217
16	GB24-M23-Z1617
19	GB24-M23-Z1917

- 法兰座，针，压接，外套螺母
Flange seat, pins, crimping, jacket nut

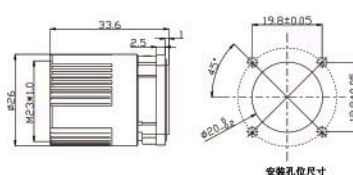

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0622A
7	GB24-M23-Z0722A
9	GB24-M23-Z0922A
12	GB24-M23-Z1222A
16	GB24-M23-Z1622A
19	GB24-M23-Z1922A

- 法兰座，孔，压接，外套螺母
Flange seat, holes, crimping, jacket nut

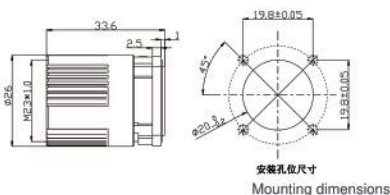


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0622
7	GB24-M23-Z0722
9	GB24-M23-Z0922
12	GB24-M23-Z1222
16	GB24-M23-Z1622
19	GB24-M23-Z1922

M23 Z 系列压接式固定插座


M23 Z Series Crimp Panel-Mount Receptacles

- 信号弯座, 针, 压接, 螺纹连接
Signal bending seat, pins, crimping, threaded connections

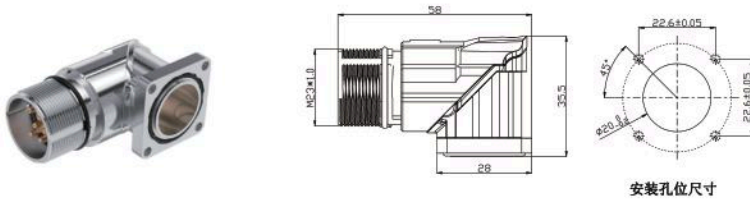


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0609A
7	GB24-M23-Z0709A
9	GB24-M23-Z0909A
12	GB24-M23-Z1209A
17	GB24-M23-Z1709A
19	GB24-M23-Z1909A

- 信号弯座, 孔, 压接, 螺纹连接
Signal bending seat, holes, crimping, threaded connections

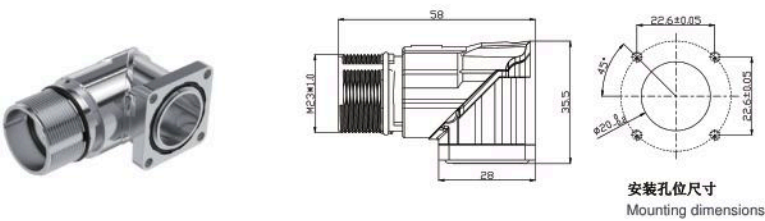


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-Z0609
7	GB24-M23-Z0709
9	GB24-M23-Z0909
12	GB24-M23-Z1209
17	GB24-M23-Z1709
19	GB24-M23-Z1909

- 弯 90°插头, 针, 压接, 螺纹连接
Bend 90° plug, needle, crimp, threaded connection

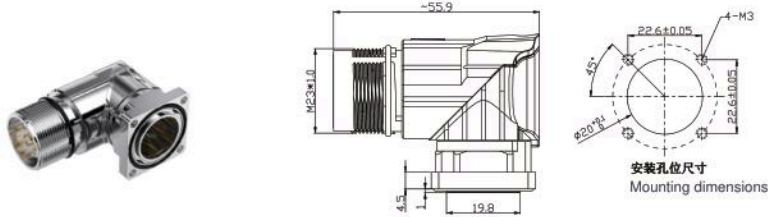

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-WZ0607
7	GB24-M23-WZ0707
9	GB24-M23-WZ0907
12	GB24-M23-WZ1207
16	GB24-M23-WZ1607
19	GB24-M23-WZ1907

- 弯 90°插头, 孔, 压接, 螺纹连接
Bend 90° plug, holes, crimps, threaded connections




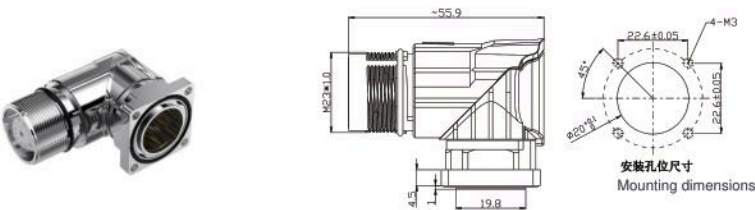


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M23-WZ0608
7	GB24-M23-WZ0708
9	GB24-M23-WZ0908
12	GB24-M23-WZ1208
16	GB24-M23-WZ1608
19	GB24-M23-WZ1908

M23 电力连接器

M23 Power Connectors

产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	4 芯		6 芯	8 芯	9 芯
焊接针端 Weld pin end					
焊接孔端 Weld hole end					


产品参数 /Product parameters

针数 /Number of contacts	4	6	8	9
锁定方式 /Connector locking system	螺纹式 /Screw			
锁定方式 /Connector locking system	压接 /Crimping			
连接截面 /Wire gouge	0.25-4.0mm²		0.06-1.0mm²/0.25-4.0mm²	
电缆直径 /Cable diameter	-			
防护等级 /Degreen of protection	IP67			
机械寿命 /Mechanical life	>500 插拔周期 /> 500 mating cycles			
最高工作温度 /Upper temperature	~+85℃			
最低工作温度 /Lower temperature	~-40℃			
额定电压 /Rated voltage	600V		300V/600V	
额定冲击电压 /Rated impulsevoltage	2500V		2500V	
污染等级 /Pollution degree	2			
过电保护 /Power protection level	II			
绝缘组别 /insulation grade	III			
额定电流 (40℃) /Rated current	28A		8A/28A	
触电阻 /Contact resistance	≤ 3mΩ			
触点材料 /Contact material	CuZn			
触点电镀材料 /Contact plating	Au			

M23 电力连接器


M23 Power Connectors

- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimping, threaded connections

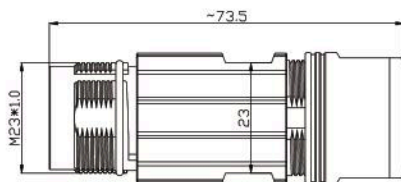


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
4	GB24-M23-YD0401
6	GB24-M23-YD0601
8	GB24-M23-YD0801
9	GB24-M23-YD0901

- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimping, threaded connections

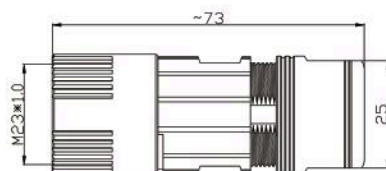


针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
4	GB24-M23-YD0402
6	GB24-M23-YD0602
8	GB24-M23-YD0802
9	GB24-M23-YD0902

- 电力弯头，孔，压接，外套螺母
Electric elbow, holes, crimping, jacket nut




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
4	GB24-M23-WD0402
6	GB24-M23-WD0602
8	GB24-M23-WD0802

- 法兰座，针，压接，螺纹连接
Flange seat, pins, crimping, threaded connections

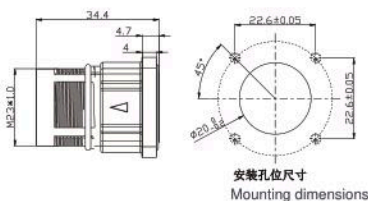

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
4	GB24-M23-ZD0401
6	GB24-M23-ZD0601
8	GB24-M23-ZD0801
9	GB24-M23-ZD0901

- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimping, threaded connections




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
13	GB24-M23-Y1320

M23 电力连接器

M23 Power Connectors


- 法兰座, 孔, 压接, 螺纹连接
Flange seat, holes, crimping, threaded connections

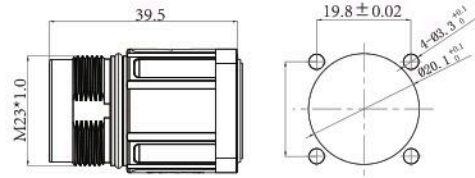

Mounting dimensions 安装孔位尺寸

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
13	GB24-M23-Z1320


- 弯 90° 法兰座, 针, 压接, 正面旋紧
Bending 90° flange seat, pins, crimping, frontal tightening

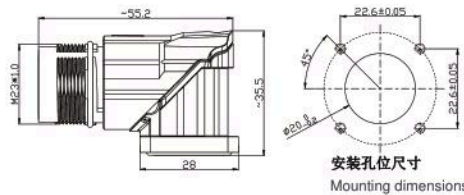

安装孔位尺寸
Mounting dimensions

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
4	GB24-M23-WZ0401A
6	GB24-M23-WZ0601A
8	GB24-M23-WZ0801A


- 弯 90° 旋转法兰座, 针, 压接, 正面旋紧
Bending 90° rotating flange seat, pins, crimping, frontal tightening

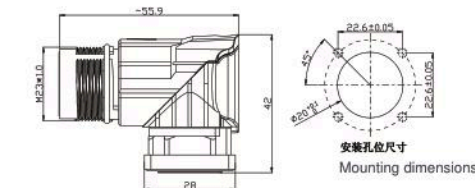

安装孔位尺寸
Mounting dimensions

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
4	GB24-M23-WZ0405
6	GB24-M23-WZ0605
8	GB24-M23-WZ0805


- 法兰座, 孔, 压接, 螺纹连接
Flange seats, holes, crimps, threaded connections

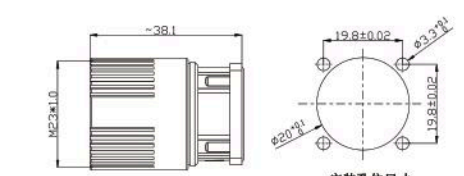

安装孔位尺寸
Mounting dimensions

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-ZD0608
8	GB24-M23-ZD0808

- 法兰座, 针, 压接, 螺纹连接
Flange seats, pins, crimps, threaded connections

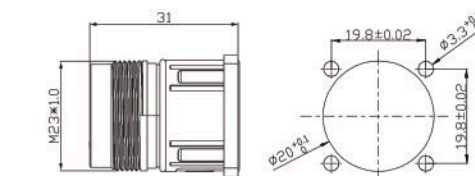

Mounting dimensions 安装孔位尺寸

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
6	GB24-M23-ZD0605
8	GB24-M23-ZD0805

M27

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	26 芯
焊接针端 Weld pin end	
焊接孔端 Weld hole end	

产品参数 /Product parameters


针数 /Number of contacts	26
锁定方式 /Connector locking system	螺纹式 /Screw
锁定方式 /Connector locking system	压接 /Crimping
连接截面 /Wire gouge	1.0mm²/AWG18
电缆直径 /Cable diameter	-
防护等级 /Degreeen of protection	IP67
机械寿命 /Mechanical life	> 500 插拔周期 /> 500 mating cycles
最高工作温度 /Upper temperature	~ +85℃
最低工作温度 /Lower temperature	~ -40℃
额定电压 /Rated voltage	150V
额定冲击电压 /Rated impulsevoltage	1500V
污染等级 /Pollution degree	3
过电保护 /Power protection level	II
绝缘组别 /insulation grade	III
额定电流 (40℃) /Rated current	8A
触电阻 /Contact resistance	≤ 3mΩ
触点材料 /Contact material	CuZn
触点电镀材料 /Contact plating	Au

产品命名规则 /Product Naming Rules

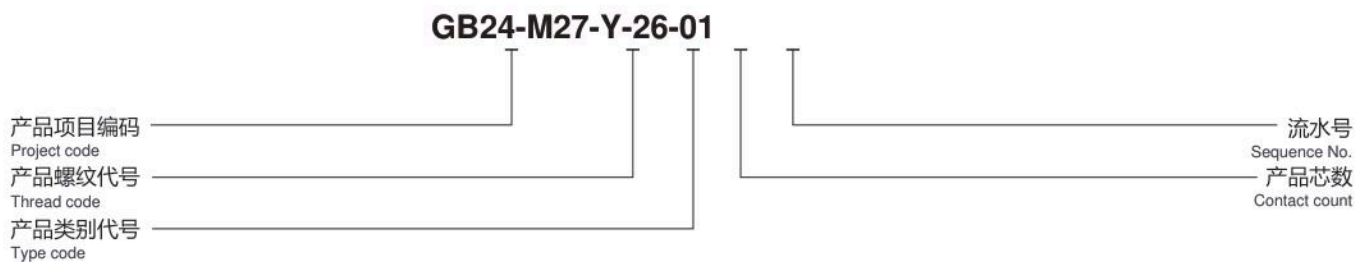


- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimping, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
26	GB24-M27-Y2601

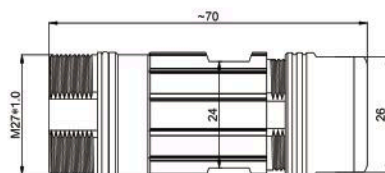


- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimping, threaded connections

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
26	GB24-M27-Y2602

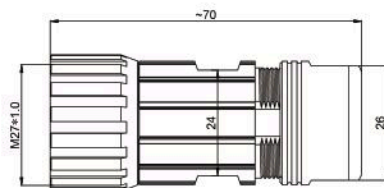


- 固定插座，针，压接，螺纹连接
Fixed socket, pins, crimping, threaded connections

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
26	GB24-M27-Z2601

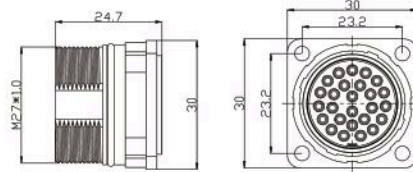

- 固定插座，孔，压接，螺纹连接
Fixed socket, holes, crimping, threaded connections

针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
26	GB24-M27-Z2602

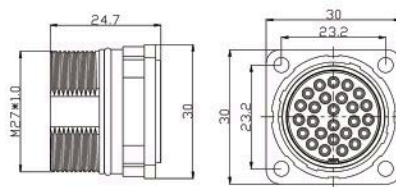

M40

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	6 芯	8 芯
焊接针端 Weld pin end		
焊接孔端 Weld hole end		


产品参数 /Product parameters

针数 /Number of contacts	6	8
锁定方式 /Connector locking system	螺纹式 /Screw	
锁定方式 /Connector locking system	压接 /Crimping	
连接截面 /Wire gouge	1.5-10mm ² /AWG7-16	1.5-10mm ² /AWG7-16
电缆直径 /Cable diameter	-	
防护等级 /Degreen of protection	IP67	
机械寿命 /Mechanical life	> 500 插拔周期 />500 mating cycles	
最高工作温度 /Upper temperature	~+85℃	
最低工作温度 /Lower temperature	~-40℃	
额定电压 /Rated voltage	600V/330V	600V/330V
额定冲击电压 /Rated impulsevoltage	2500V	2500V
污染等级 /Pollution degree	2	
过电保护 /Power protection level	II	
绝缘组别 /insulation grade	III	
额定电流 (40℃) /Rated current	55A/28A	55A/28A
触电电阻 /Contact resistance	≤ 3mΩ	
触点材料 /Contact material	CuZn	
触点电镀材料 /Contact plating	Au	

产品命名规则 /Product Naming Rules

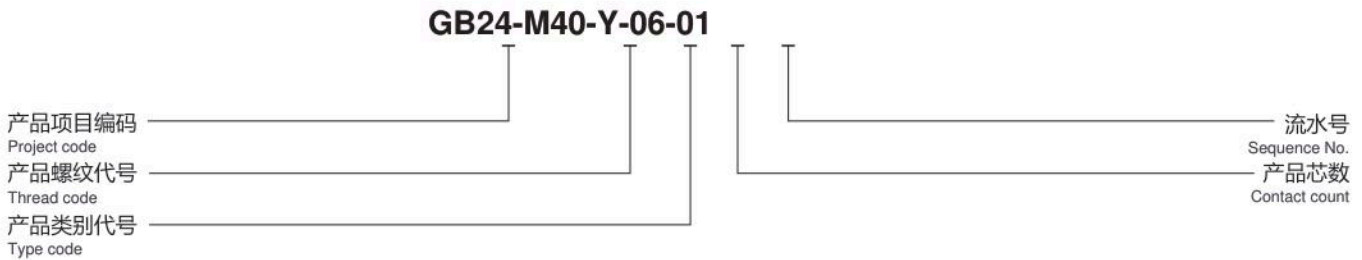


- 电缆连接器，针，压接，螺纹连接
Cable connectors, pins, crimps, threaded connections

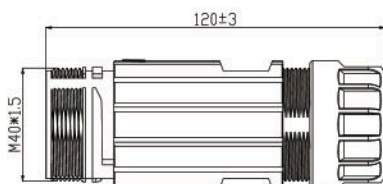


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M40-Y0601
8	GB24-M40-Y0801

- 电缆连接器，孔，压接，螺纹连接
Cable connectors, holes, crimps, threaded connections

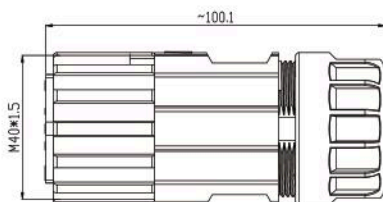


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M40-Y0602
8	GB24-M40-Y0802

- 电缆连接器，孔，压接，旋卡连接
Cable connectors, holes, crimps, screw-card connections




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M40-Y0604
8	GB24-M40-Y0804

- 法兰座, 针, 压接, 螺纹连接
Flange seats, pins, crimps, threaded connections

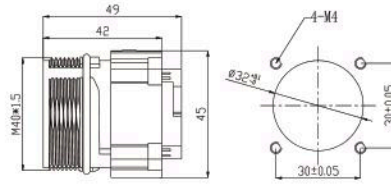

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M40-Z0601
8	GB24-M40-Z0801

- 弯 90°法兰座, 针, 压接, 正面旋紧
Bend 90° flange seat, needle, crimps, front screw

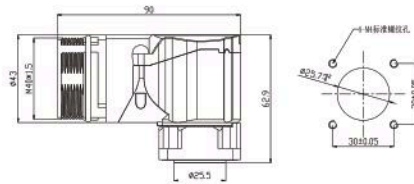

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
6	GB24-M40-WZ0601
8	GB24-M40-WZ0801

PRODUCT SERIES / 09

7/8

螺纹防水连接器

THREADED WATERPROOF CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	2 芯	3 芯	4 芯	5 芯	6 芯
额定电压 Rated voltage	300V	300V	300V	300V	300V
标准电流 Rated current	12A	9A	9A	9A	9A
绝缘体正面图 Contact face view					


产品参数 /Product parameters

额定冲击电压 V Rated impulse voltage	3000(UL600V)
防护等级 Degree of protection	IP67
连接截面 Wire gouge	max.0.15mm (max.AWG16)
工作温度 temperature	-40° C ~ +85° C
触点电阻 mΩContact resistance	≤ 3mΩ
机械寿命 Mechanical operation	>500 插拔周期 /mating cycles
过电保护等级 Over volt uge categorie	III
绝缘组别 Materinl group	III
污染等级 Pollution degree	3
外壳材料 Material of housing	CuZu
插座材料 Material of contact body	TPU
触点材料 Material ot contact	CuZn (黄铜镀金 /Brass gold plated)

产品命名规则 /Product Naming Rules

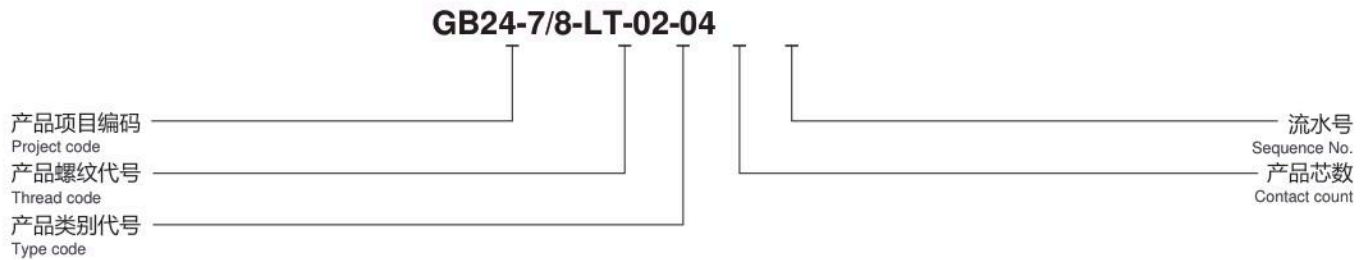


- 压铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
2	GB24-7/8-LT0201
3	GB24-7/8-LT0301
4	GB24-7/8-LT0401
5	GB24-7/8-LT0501
6	GB24-7/8-LT0601

- 压铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
2	GB24-7/8-LT0202
3	GB24-7/8-LT0302
4	GB24-7/8-LT0402
5	GB24-7/8-LT0502
6	GB24-7/8-LT0602

- 压铸电缆插头，针端，焊接式
Cast cable plugs, pin-end, soldered




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
2	GB24-7/8-LT0203
3	GB24-7/8-LT0303
4	GB24-7/8-LT0403
5	GB24-7/8-LT0503
6	GB24-7/8-LT0603

- 压铸电缆插头，孔端，焊接式
Cast cable plugs, hole-end, soldered




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
2	GB24-7/8-LT0204
3	GB24-7/8-LT0304
4	GB24-7/8-LT0404
5	GB24-7/8-LT0504
6	GB24-7/8-LT0604

- 组装插头，针端，焊接式
Assembled plug, pin end, soldered

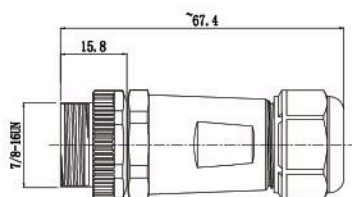


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	10-12	GB24-7/8-R0301
4	10-12	GB24-7/8-R0401
5	10-12	GB24-7/8-R0501
6	10-12	GB24-7/8-R0601

- 组装插头，孔端，焊接式
Assembled plug, hole end, soldered




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cable outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
2	10-12	GB24-7/8-R0202
3	10-12	GB24-7/8-R0302
4	10-12	GB24-7/8-R0402
5	10-12	GB24-7/8-R0502
6	10-12	GB24-7/8-R0602

- 组装插头，针端，焊接式
Assembled plug, pin end, soldered




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cable outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
2	10-12	GB24-7/8-R0205
3	10-12	GB24-7/8-R0305
4	10-12	GB24-7/8-R0405
5	10-12	GB24-7/8-R0505
6	10-12	GB24-7/8-R0605

- 后锁法兰座，针端，焊接式
Rear lock flange seat, pin end, welded




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
2	GB24-7/8-Z0201A
3	GB24-7/8-Z0301A
4	GB24-7/8-Z0401A
5	GB24-7/8-Z0501A
6	GB24-7/8-Z0601A

- 前锁法兰座，针端，PCB 板接式
Front locking flange seat, pin end, PCB board mount




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
2	GB24-7/8-Z0205
3	GB24-7/8-Z0305
4	GB24-7/8-Z0405
5	GB24-7/8-Z0505
6	GB24-7/8-Z0605

- 前锁法兰座，针端，压接式
Front locking flange seat, pin end, crimp type




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
2	GB24-7/8-Z0207
3	GB24-7/8-Z0307
4	GB24-7/8-Z0407
5	GB24-7/8-Z0507
6	GB24-7/8-Z0607

- 后锁法兰座，孔端，焊接式
Rear lock flange seat, hole end, welded




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
2	GB24-7/8-Z0204
4	GB24-7/8-Z0402
5	GB24-7/8-Z0502
6	GB24-7/8-Z0602

- 前锁法兰座，孔端，压接式
Front locking flange seat, hole end, crimp type




针数 / Cant acts	订货号 / Ordering-No.
3	GB24-7/8-Z0306

- 全金属组装插头，针端，焊接式
All-metal assembled plug, pin-ended, soldered




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
2	10-12	GB24-7/8-R0203
3	10-12	GB24-7/8-R0303
4	10-12	GB24-7/8-R0403
5	10-12	GB24-7/8-R0503
6	10-12	GB24-7/8-R0603

- 全金属组装插头，孔端，焊接式
All-metal assembled plug, hole-ended, soldered




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	10-12	GB24-7/8-R0304
4	10-12	GB24-7/8-R0404
5	10-12	GB24-7/8-R0504
6	10-12	GB24-7/8-R0604
6	10-12	GB24-7/8-R0604

► 电缆连接器, 针
Cable connectors, pins

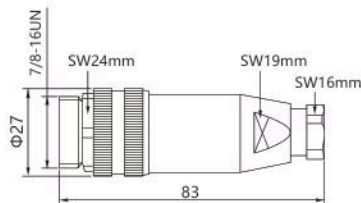


针数 Cant acts	插针直径 Pin diameter	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-A7/8-H0201
2*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-A7/8-H0201A
3*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-A7/8-H0301
3*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-A7/8-H0301A
4*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-A7/8-H0401
4*PE	2.5mm	10-12mm	GB24-A7/8-H0401A
4*PE	2.5mm	10-12mm	GB24-A7/8-H0401B

► 电缆连接器, 针
Cable connectors, pins




针数 Cant acts	插针直径 Pin diameter	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-H0203
2*PE	1.5mm	12-14mm	GB24-7/8-H0203A
3*PE	1.5mm	3-10mm	GB24-7/8-H0303
3*PE	1.5mm	12-14mm	GB24-7/8-H0303A
4*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-H0403
4*PE	1.5mm	12-14mm	GB24-7/8-H0403A
4*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-H0403B

► 浇铸电缆插头, 针端, 屏蔽, 焊接式
Cast cable plugs, pin ends, shielded, welded




针数 Cant acts	插针直径 Pin diameter	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0205
3*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0305
4*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0405

► 弯角连接器, 针
Angled connectors, pins




针数 Cant acts	插针直径 Pin diameter	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0205
3*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0305
4*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0405

► 弯角连接器, 针
Angled connectors, pins




针数 Cant acts	插针直径 Pin diameter	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-WT0204
2*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-7/8-WT0204A
3*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-WT0304
3*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-7/8-WT0304A
4*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-WT0404
4*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-7/8-WT0404A
4*PE	2.5mm	8-10mm	GB24-7/8-WT0404A
4*PE	2.5mm	10-12mm	GB24-7/8-WT0404C

► 电缆连接器, 孔
Cable connectors, holes

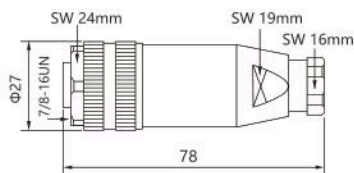


针数 Cant acts	插针直径 Material	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0202
2*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-7/8-H0202A
3*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-T0301
3*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-7/8-T0302A
4*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-T0402
4*PE	2.5mm	10-12mm	GB24-7/8-T0402A
4*PE	2.5mm	10-12mm	GB24-7/8-T0402B

► 电缆连接器, 孔
Cable connectors, holes

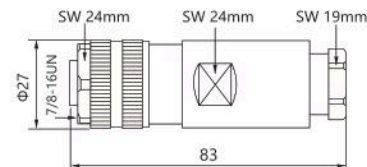


针数 Cant acts	插针直径 Material	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-H0204
2*PE	1.5mm	12-14mm	GB24-7/8-H0204A
3*PE	1.5mm	3-10mm	GB24-7/8-H0304
3*PE	1.5mm	12-14mm	GB24-7/8-H0304A
4*PE	1.5mm	8-10mm	GB24-7/8-H0404
4*PE	1.5mm	12-14mm	GB24-7/8-H0404A
4*PE	1.5mm	10-12mm	GB24-7/8-H0404B

► 电缆连接器, 孔
Cable connectors, holes

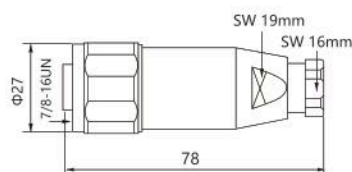


针数 Cant acts	插针直径 Material	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0206
3*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0306
4*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-H0406

► 弯角连接器, 孔
Angled connectors, holes




针数 Cant acts	插针直径 Material	电缆出口直径 Material	订货号 Ordering-No.
2*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-WT0202
3*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-WT0302
4*PE	1.5mm	6-8mm	GB24-7/8-WT0402

► 浇筑电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin end, shielded, welded

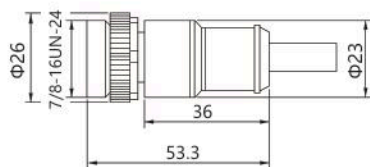


针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*1.5	PUR	GB24-L7/8-L0301-XX-*
4	4*1.5	PUR	GB24-L7/8-L0401-XX-*
5	5*1.5	PUR	GB24-L7/8-L0501-XX-*

► 浇筑电缆插头，针端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, pin end, shielded, welded




针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*1.5	PUR	GB24-W7/8-L0301-XX-*
4	4*1.5	PUR	GB24-W7/8-L0401-XX-*
5	5*1.5	PUR	GB24-W7/8-L0501-XX-*

► 浇筑电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded



针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*1.5	PUR	GB24-L7/8-LT0302-XX-*
4	4*1.5	PUR	GB24-L7/8-LT0402-XX-*
5	5*1.5	PUR	GB24-L7/8-LT0502-XX-*

► 浇筑电缆插头，孔端，屏蔽，焊接式
Cast cable plugs, hole ends, shielded, welded



针数 Cant acts	电缆规格 Cabel	材质 Material	订货号 Ordering-No.
3	3*1.5	PUR	GB24-W7/8-LT0302-XX-*
4	4*1.5	PUR	GB24-W7/8-LT0402-XX-*
5	5*1.5	PUR	GB24-W7/8-LT0502-XX-*

卡扣式

连接器

SNAP-LOCK CONNECTORS


产品规格 /Product specifications

芯数 Number of contacts	3 芯	5 芯	8 芯	12 芯
额定电压 Rated voltage	250V	125V	60V	60V
标准电流 Rated current	7A	5A	2A	2A
绝缘体正面图 Contact face view				


产品参数 /Product parameters

额定冲击电压 V Rated impulse voltage	1500V/800V
防护等级 Degree of protection	IP67
连接截面 Wire gouge	max.0.25mm (max.AWG24)
工作温度 temperature	-25° C ~ +85° C
触点电阻 mΩContact resistance	≤ 3mΩ
机械寿命 Mechanical operation	> 500 插拔周期 /mating cycles
过电保护等级 Over volt uge categorie	II
绝缘组别 MaterinI group	III
污染等级 Pollution degree	2
外壳材料 Material of housing	PA(UL 94 V-O)
插座材料 Material of contact body	PA(UL 94 V-O)
触点材料 Material ot contact	CuZn (黄铜镀金 /Brass gold plated)

产品命名规则 /Product Naming Rules

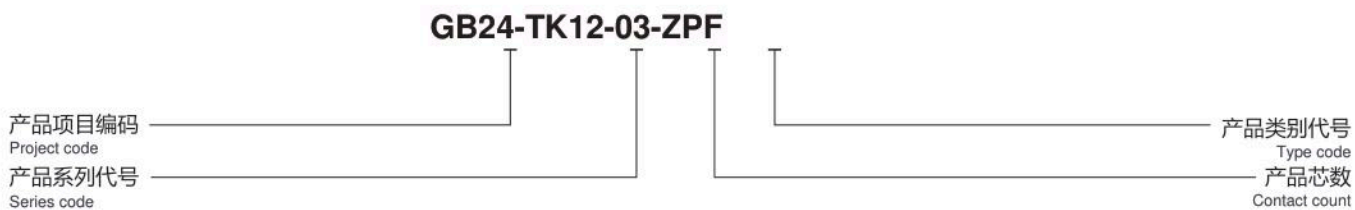


- 全塑料组装插头，针端，焊接式
All-plastic assembled plug, pin-end, solder-type




针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	4-6	GB24-T158-03ZP-HF
5	4-6	GB24-T158-05ZP-HF
8	4-6	GB24-TK12-T08A01
12	4-6	GB24-TK12-T12A01

- 全塑料组装插头，孔端，焊接式
All-plastic assembled plug, hole-end, solder-type

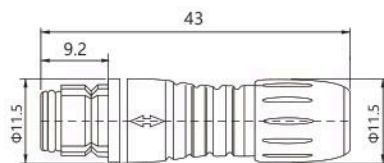


针数 Cant acts	电缆出口直径 Cabel outlet(mm)	订货号 Ordering-No.
3	4-6	GB24-T158-03TSF
5	4-6	GB24-T158-05TSF
8	4-6	GB24-TK12-T08A02
12	4-6	GB24-TK12-T12A02

- 全塑料插座，针端，焊接式
All-plastic socket, pin end, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-T158-03ZP-G1
5	GB24-T158-05ZP-G1
8	GB24-TK12-Z08A01
12	GB24-TK12-Z12A01

- 全塑料插座，孔端，焊接式
All-plastic socket, hole end, soldered




针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-T158-03TS-G1
5	GB24-T158-05TS-G1
8	GB24-TK12-Z08A02
12	GB24-TK12-Z12A02

▶ 电缆连接器，针
 Cable connectors, pins

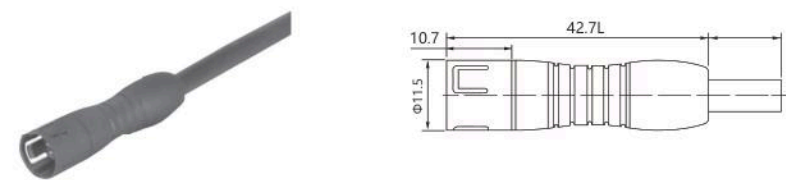

针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-T158-03ZPF-XX-*
4	GB24-T158-04ZPF-XX-*
5	GB24-T158-05ZPF-XX-*
8	GB24-T158-08ZPF-XX-*

▶ 电缆连接器，孔，焊接式
 Cable connectors, holes, soldered

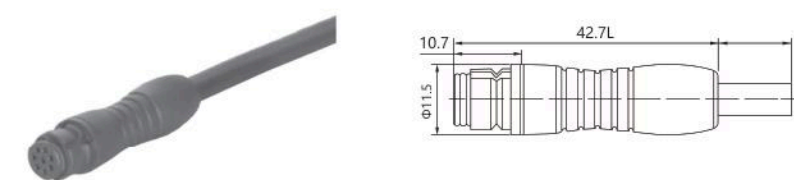


针数 /Cant acts	订货号 /Ordering-No.
3	GB24-T158-03SF-XX-*
4	GB24-T158-04SF-XX-*
5	GB24-T158-05SF-XX-*
8	GB24-T158-08SF-XX-*

防尘盖


DUST CAPS

► M8母端金属防尘盖
Metal dust cap for M8 female

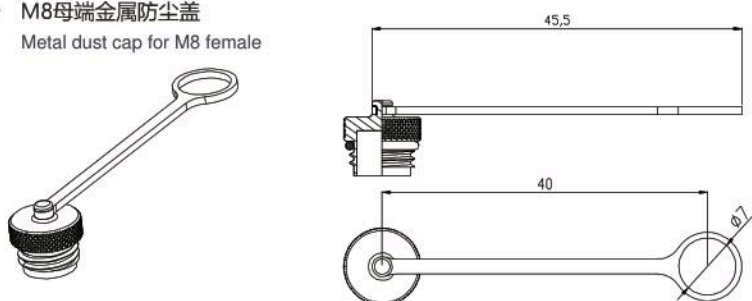


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M8*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M8-F10

► M8母端金属防尘盖
Metal dust cap for M8 female

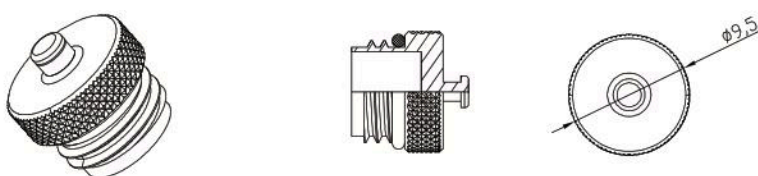


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M8*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M8-F10A

► M8母端防尘盖
Dust cap for M8 female

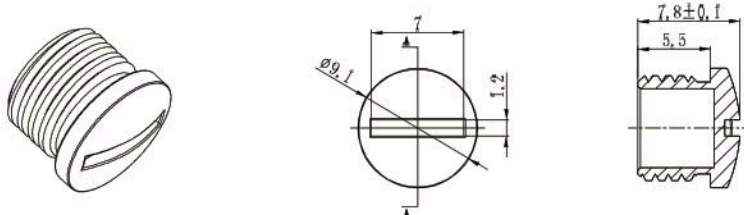


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M8*1.0 External thread	PA	GB24-008-F03

► M8公端金属防尘盖
Metal dust cap for M8 male

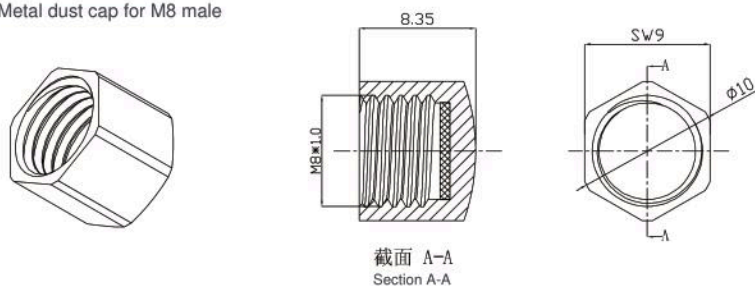



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M8*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M8-F01

► M8公端防尘盖
Dust cap for M8 male

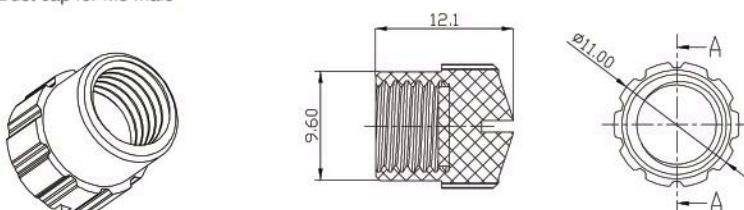



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M8*1.0 Internal thread	PA	GB24-M8-F16

► M12母端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 female





螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F01B

► M12母端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 female

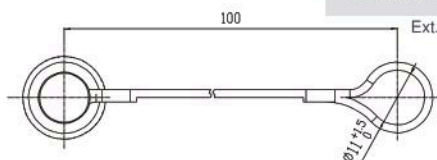



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 Ext. thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F15

► M12母端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 female

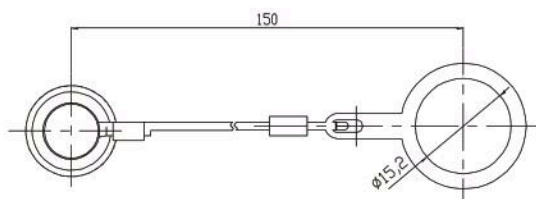




螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F15A

► M12母端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 female



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F40


► M12母端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 female



视图 A-A



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-012-F11

► M12母端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 female

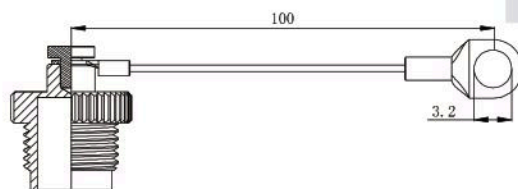



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M12-FCG03

► M12母端防尘盖
Dust cap for M12 female

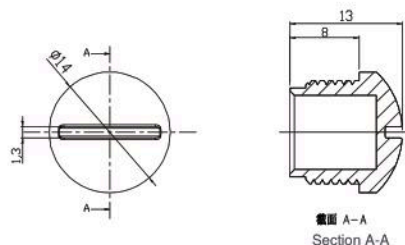


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	PA	GB24-012-F12

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male




螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F01

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male




螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F01A

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

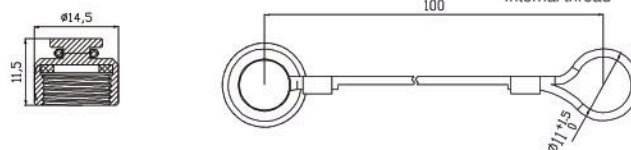


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F05

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male





截面A-A
Section A-A



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F05A


► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male



截面 A-A


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F17

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

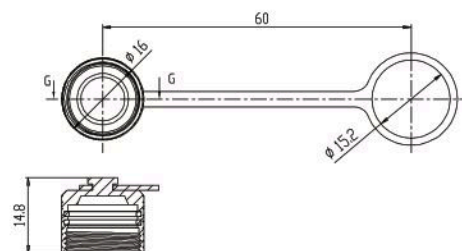



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F18

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

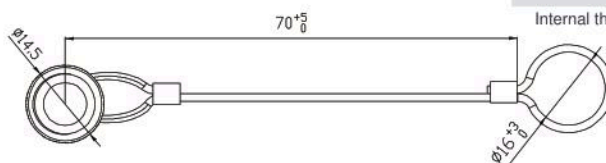


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F19

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

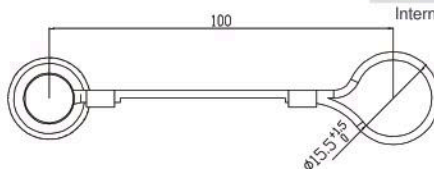



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F21

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

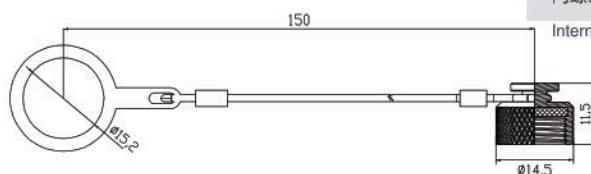


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F21A

► M12公端金属防尘盖
M12 male metal dust cap




螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-F42

► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

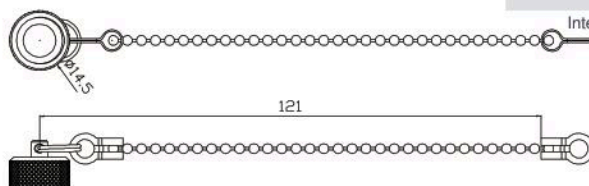

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-FCG01


► M12公端金属防尘盖
Metal dust cap for M12 male

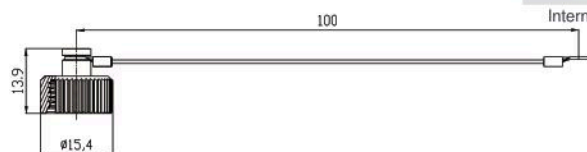

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-FCG002

► M12公端防尘盖


Dust cap for M12 male

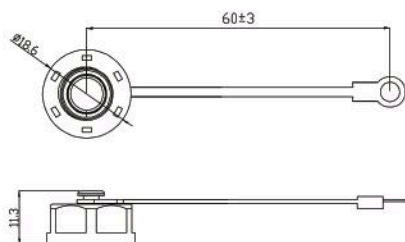

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	PA	GB24-M12-F14

► M12公端防尘盖


Dust cap for M12 male

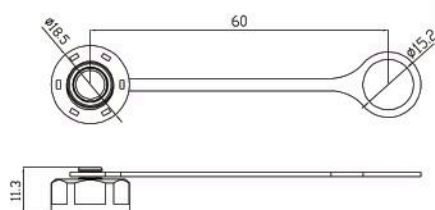

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	PA	GB24-M12-F16

► M12公端防尘盖


Dust cap for M12 male

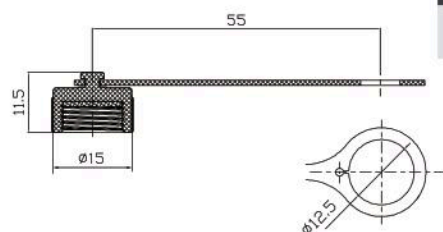

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M12*1.0 Internal thread	PA	GB24-M12-F22

► M12母端金属防尘盖



M12 female metal dust cap

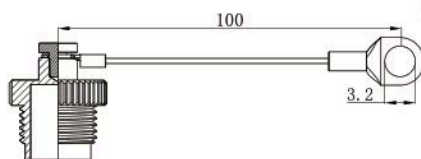

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M12-FCG03

► M12母端金属防尘盖


Metal dust cap for M12 female

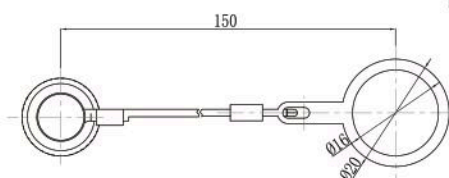

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M12*1.0 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M12-FCG05

▶ M12母端金属防尘盖


M12 female metal dust cap

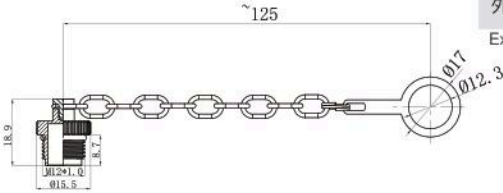

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹M12*1.0 External thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M12-FCG07

▶ M16母端金属防尘盖


M16 female metal dust cap

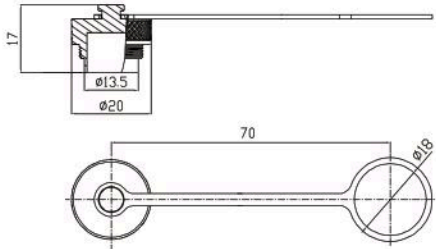

螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M16*0.75 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M16-F03


▶ M16母端金属防尘盖

Metal dust cap for M16 female

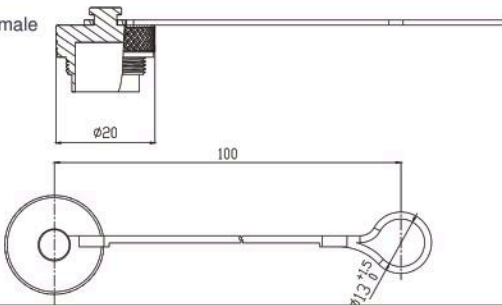


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M16*0.75 External thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M16-F03A

► M16公端金属防尘盖
Metal dust cap for M16 male

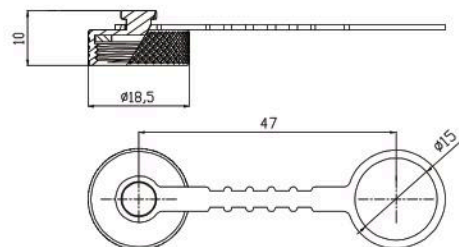


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M16*1.0 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M16-F01

► M16公端金属防尘盖
Metal dust cap for M16 male

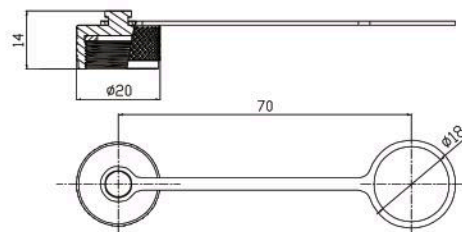


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M16*0.75 Internal thread	铜合金 Copper alloy	GB24-M16-F02

► M16公端金属防尘盖
M16 male metal dust cap

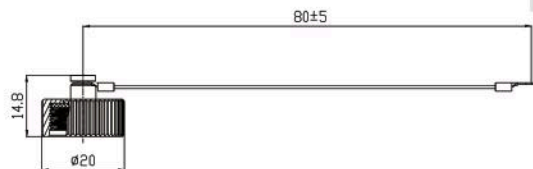


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M16*0.75 External thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M16-FCGO1

► M16母端防尘盖
Dust cap for M16 female

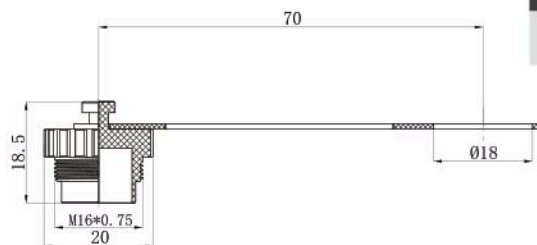


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹M16*0.75 External thread	PA	GB24-M16-F04

► M16公端防尘盖
Dust cap for M16 male

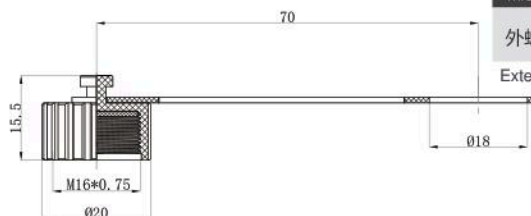


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹M16*0.75 External thread	PA	GB24-M16-F05

► M16公端金属防尘盖
Metal dust cap for M16 male

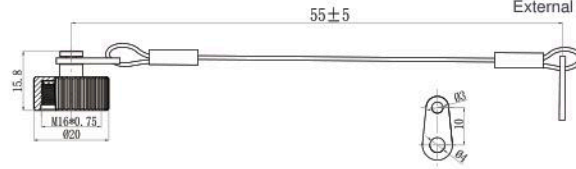


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M16*0.75 External thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M16-FCG02

► M17公端金属防尘盖
Metal dust cap for M17 male

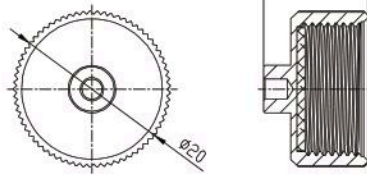


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M17*1.0 Internal thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M17-FCG03

► M23公端金属防尘盖
Metal dust cap for M23 male

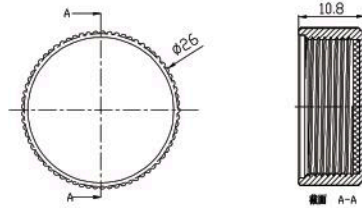


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M23*1.0 Internal thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M23-FCG01

► M23公端金属防尘盖
Metal dust cap for M23 male

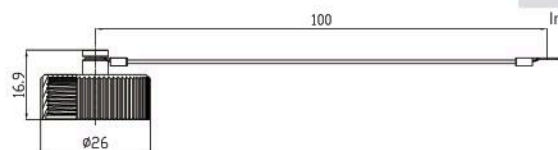


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M23*1.0 Internal thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M23-FCG02

► M23公端金属防尘盖
Metal dust cap for M23 male

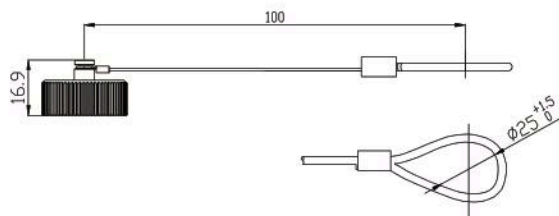


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M23*1.0 Internal thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M23-FCG02A

► M23公端金属防尘盖
Metal dust cap for M23 male

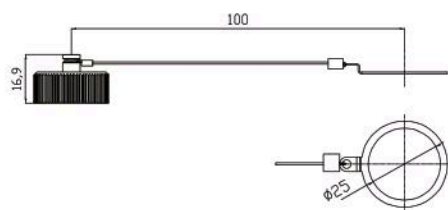


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M23*1.0 Internal thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M23-FCG02B

► M23母端金属防尘盖
Metal dust cap for M23 female

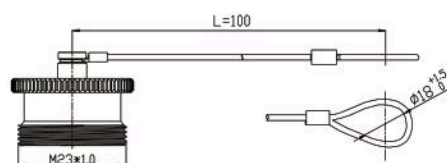


螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M23*1.0 External thread	铝合金 Aluminum alloy	GB24-M23-FCG03

► M24公端金属防尘盖
Metal dust cap for M24 male



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
内螺纹 M24*1.0 Internal thread	304不锈钢 304 stainless steel	GB24-GX-FCG01

► M24母端金属防尘盖
Metal dust cap for M24 female



螺纹规格 Thread Specifications	壳体材料 Shell Material	订货号 Ordering-No.
外螺纹 M24*1.0 External thread	304不锈钢 304 stainless steel	GB24-GX-FCG02

针孔件


PIN & SOCKET CONTACTS

Applicable models

型号: L102-012-3031 接触直径: Ø0.8mm

类型: 插针 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: L102-012-3031 Contact diameter: 0.8 mm
Type: Pin contact Wire range: 18-20 AWG

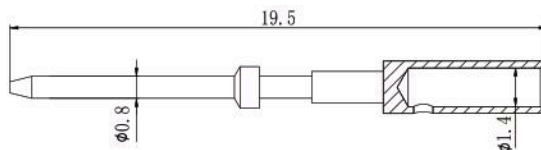

应用产品型号


GB24-M12-Y08A05

Applicable models

型号: L102-012-3048 接触直径: Ø0.8mm

类型: 插针 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: L102-012-3048 Contact diameter: 0.8 mm
Type: Pin contact Wire range: 22-24 AWG

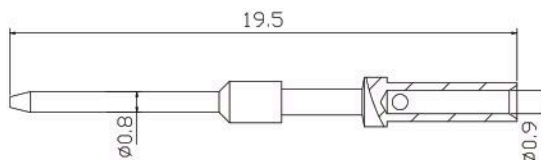

应用产品型号


GB24-M12-Y08A05C

Applicable models

型号: L102-012-3007 接触直径: Ø1.0mm

类型: 插针 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: L102-012-3007 Contact diameter: 1.0 mm
Type: Pin contact Wire range: 18-20 AWG

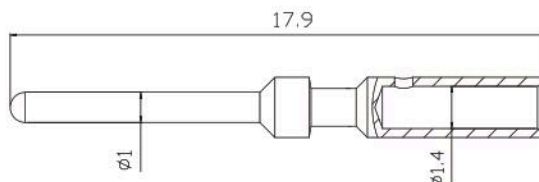

应用产品型号

GB24-M12-Y04A01

GB24-M12-Y04D01

GB24-M12-Y04D01-01

GB24-M12-WY04A03

GB24-M12-WY04D03

GB24-M12-Y04D03A



GB24-M12-Y1001

Applicable models

型号: L102-012-3007D 接触直径: Ø1.0mm

类型: 插针 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: L102-012-3007D Contact diameter: 1.0 mm
Type: Pin contact Wire range: 22-24 AWG

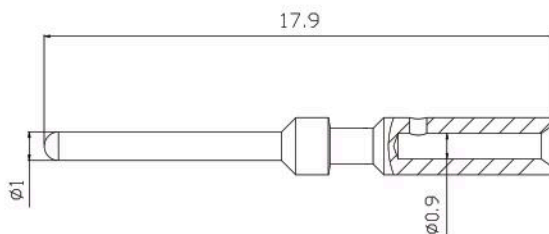

应用产品型号

GB24-M12-Y04D03

GB24-M12-Y04D01D

GB24-M12-Y04D01H

GB24-M12-Y04D01G

GB24-M12-Y04D01F

GB24-M12-Y04A01A

GB24-M12-Y04A01B


GB24-M12-Y04D01A-01

型号: L102-012-363B 接触直径: Ø0.6mm

类型: 插针 压线范围: 24AWG-26AWG

Model: L102-012-363B Contact diameter: 0.6 mm

Type: Pin contact Wire range: 24-26 AWG

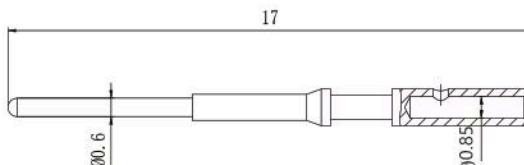

Applicable models

应用产品型号

GB24-M12-Y08X05

GB24-M12-Y08X03


GB24-M12-Y08X03B

型号: GB24-251-0818 直径: Ø0.6mm

类型: 插针 压 24AWG-26AWG

Model: GB24-251-0818 Contact diameter: 0.6 mm

Type: Pin contact Wire range: 24-26 AWG



Applicable models

应用产品型号


GB24-M12-Y08X03C-01

型号: L102-012-8040A 接触直径: Ø1.0mm

类型: 冠簧插孔组件 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: L102-012-8040A Contact diameter: 1.0 mm

Type: Crown-spring socket assembly Wire range: 18-20 AWG



Applicable models

应用产品型号

GB24-M12-Y04A02

GB24-M12-Y04D02

GB24-M12-Y04A02B

GB24-M12-Y04D02B

GB24-M12-Y04D02-01


GB24-M12-Y04D02B-01

型号: L102-012-8041A 接触直径: Ø1.0mm

类型: 冠簧插孔组件 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: L102-012-8041A Contact diameter: 1.0 mm

Type: Crown-spring socket assembly Wire range: 22-24 AWG



Applicable models

应用产品型号

GB24-M12-Y04A02A

GB24-M12-Y04D02A

GB24-M12-Y04A02C

GB24-M12-Y04D02C

GB24-M12-Y04D02A-01


GB24-M12-Y04D02C-01

型号: L102-012-8060 接触直径: Ø0.6mm

类型: 插孔 压线范围: 24AWG-26AWG

Model: L102-012-8060 Contact diameter: 0.6 mm

Type: Socket contact Wire range: 24-26 AWG



Applicable models

应用产品型号

GB24-M12-Y08X02

Applicable models

型号: GB24-132-0806 接触直径: Ø0.8mm


类型: 钢套插孔组件 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: GB24-132-0806 Contact diameter: 0.8 mm

Type: Steel-sleeved socket assembly Wire range: 18-20 AWG

应用产品型号

GB24-M12-Y08A02

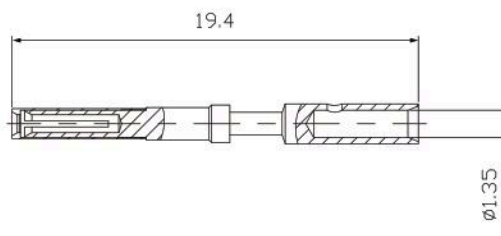

Applicable models

型号: GB24-132-0807 接触直径: Ø0.8mm


类型: 钢套插孔组件 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: GB24-132-0807 Contact diameter: 0.8 mm

Type: Steel-sleeved socket assembly Wire range: 22-24 AWG

应用产品型号

GB24-M12-Y08A02-01

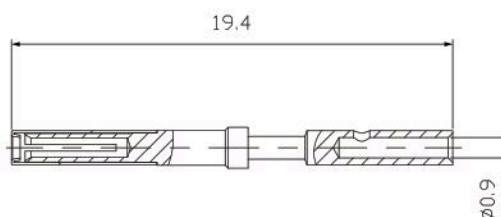

Applicable models

型号: GB24-132-0813 接触直径: Ø0.8mm


类型: 钢套插孔组件 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: GB24-132-0813 Contact diameter: 0.8 mm

Type: Steel-sleeved socket assembly Wire range: 22-24 AWG

应用产品型号

GB24-M12-Y08X04

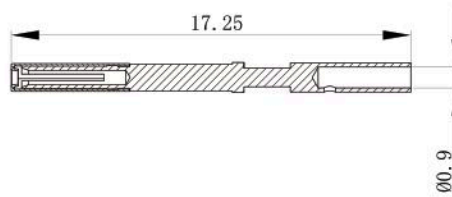


Applicable models

型号: GB24-251-0828 接触直径: Ø0.6mm

类型: 插孔 压线范围: 24AWG-26AWG

Model: GB24-251-0828 Contact diameter: 0.6 mm

Type: Socket contact Wire range: 24-26 AWG

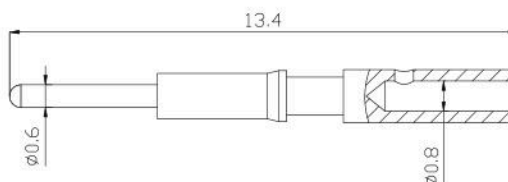

应用产品型号

GB24-M12-Y1001


Applicable models

型号: L102-017-301 接触直径: Ø0.6mm

类型: 插针 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: L102-017-301 Contact diameter: 0.6 mm

Type: Pin contact Wire range: 22-24 AWG

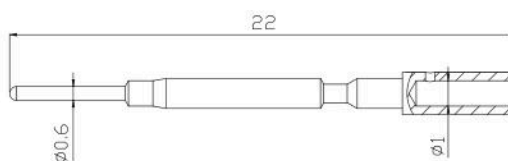

应用产品型号

GB24-M17-Y1701

GB24-M17-Y1705


Applicable models

型号: L102-017-802 接触直径: Ø1.0mm

类型: 插孔 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: L102-017-802 Contact diameter: 1.0 mm

Type: Socket contact Wire range: 18-20 AWG



应用产品型号

GB24-M17-Y0202

GB24-M17-Y0802


Applicable models

型号: L102-017-801 接触直径: Ø0.6mm

类型: 插孔 压线范围: 22AWG-24AWG

Model: L102-017-801 Contact diameter: 0.6 mm

Type: Socket contact Wire range: 22-24 AWG

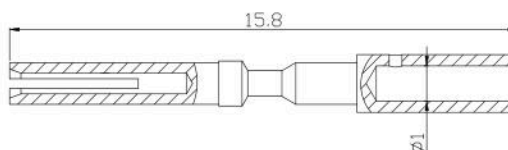

应用产品型号

GB24-M17-Y1702

GB24-M17-Y1704


Applicable models

型号: L102-017-302 接触直径: Ø1.0mm

类型: 插针 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: L102-017-302 Contact diameter: 1.0 mm

Type: Pin contact Wire range: 18-20 AWG

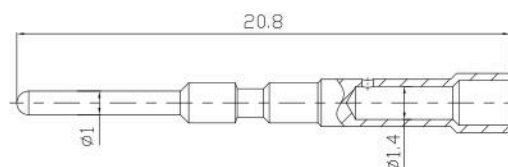

应用产品型号

GB24-M17-WZ0203


GB24-M17-WZ0803

型号: L102-023-308 接触直径: Ø2.0mm

类型: 插针 压线范围: 12AWG-16AWG

Model: L102-023-308 Contact diameter: 2.0 mm

Type: Pin contact Wire range: 12-16 AWG

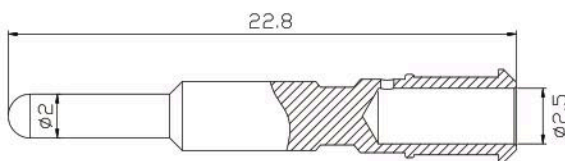

Applicable models

应用产品型号


GB24-M23-Y0601
GB24-M23-Y0603
GB24-M23-WY0601
GB24-M23-Y0701
GB24-M23-Z0615A
GB24-M23-Z0717A
GB24-M23-Y0901
GB24-M23-Y0903
GB24-M23-Z0909A

型号: GB24-251-0805 接触直径: Ø1.0mm

类型: 插针 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: GB24-251-0805 Contact diameter: 1.0 mm

Type: Pin contact Wire range: 18-20 AWG



Applicable models

应用产品型号


GB24-M23-Y0901
GB24-M23-Y0903
GB24-M23-Z0909A
GB24-M23-Y1201
GB24-M23-Y1701
GB24-M23-Y1203
GB24-M23-Y1703
GB24-M23-WY1201
GB24-M23-WY1701
GB24-M23-Z1209A
GB24-M23-Z1709A
GB24-M23-Z1909A
GB24-M23-Y1901
GB24-M23-Y1903
GB24-M23-WY1901
GB24-M23-YD0801
GB24-M23-ZD0801
GB24-M23-WZ0801A
GB24-M23-WZ0805
GB24-M27-Y2601

型号: L102-023-307 接触直径: Ø1.5mm

类型: 插针 压线范围: 16AWG-18AWG

Model: L102-023-307 Contact diameter: 1.5 mm

Type: Pin contact Wire range: 16-18 AWG

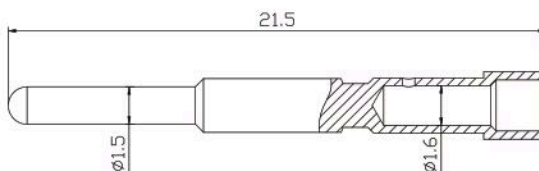

Applicable models

应用产品型号

GB24-M23-Y1901
GB24-M23-Y1903
GB24-M23-WY1901

型号: GB24-251-0827 接触直径: $\varnothing 1.0\text{mm}$

类型: 插针 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: GB24-251-0827 Contact diameter: 1.0 mm


Type: Pin contact Wire range: 18-20 AWG

Applicable models


应用产品型号

GB24-M23-Y1701-01

GB24-M23-Y1203-01

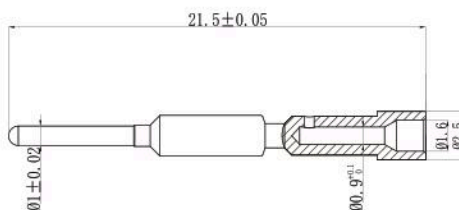


型号: L102-023-811 接触直径: Ø2.0mm
 类型: 插孔 压线范围: 12AWG-16AWG
 Model: L102-023-811 Contact diameter: 2.0 mm
 Type: Socket contact Wire range: 12-16 AWG

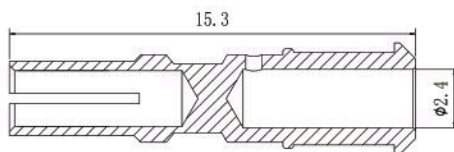

Applicable models

应用产品型号
GB24-M23-Y0602
GB24-M23-Y0702
GB24-M23-Y0604
GB24-M23-Z0609
GB24-M23-Y0902
GB24-M23-Y0904



型号: L102-023-801 接触直径: Ø1.0mm
 类型: 插孔 压线范围: 18AWG-20AWG
 Model: L102-023-801 Contact diameter: 1.0 mm
 Type: Socket contact Wire range: 18-20 AWG

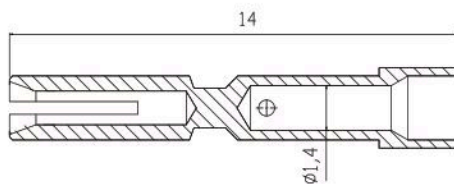

Applicable models

应用产品型号
GB24-M23-Y0902
GB24-M23-Y0904
GB24-M23-Y1202
GB24-M23-Y1702
GB24-M23-Y1204
GB24-M23-Y1704
GB24-M23-Z1209
GB24-M23-Z1709
GB24-M23-Y1902
GB24-M23-Y1904
GB24-M27-Y2602


型号: L102-023-812 接触直径: Ø1.5mm
 类型: 插孔 压线范围: 16AWG-18AWG
 Model: L102-023-812 Contact diameter: 1.5 mm
 Type: Socket contact Wire range: 16-18 AWG

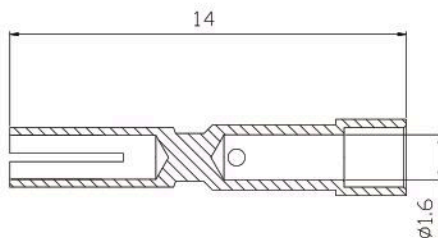

Applicable models

应用产品型号
GB24-M23-Y1902
GB24-M23-Y1904

型号: L102-023-309 接触直径: Ø2.0mm
 类型: 插针 压线范围: 12AWG-16AWG
 Model: L102-023-309 Contact diameter: 2.0 mm
 Type: Pin contact Wire range: 12-16 AWG

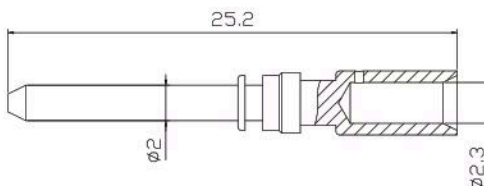

Applicable models



应用产品型号
GB24-M23-YD0401
GB24-M23-YD0601
GB24-M23-ZD0401
GB24-M23-ZD0601
GB24-M23-WZ0401A
GB24-M23-WZ0406A
GB24-M23-WZ0605
GB24-M23-YD0801
GB24-M23-ZD0801
GB24-M23-WZ0801A
GB24-M23-WZ0805

型号: L102-023-815A 接触直径: Ø2.0mm

类型: 冠簧组件 压线范围: 12AWG-16AWG

Model: L102-023-815A Contact diameter: 2.0 mm

Type: Crown-spring assembly Wire range: 12-16 AWG

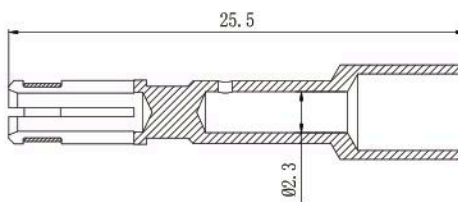

Applicable models

应用产品型号

GB24-M23-YD0602

GB24-M23-YD0402

GB24-M23-WD0402

GB24-M23-WD0602

GB24-M23-YD0802

GB24-M40-Y0602

GB24-M40-Y0802

GB24-M40-Y0604


GB24-M40-Y0804

型号: L102-023-813A 接触直径: Ø1.0mm

类型: 冠簧组件 压线范围: 18AWG-20AWG

Model: L102-023-813A Contact diameter: 1.0 mm

Type: Crown-spring assembly Wire range: 18-20 AWG

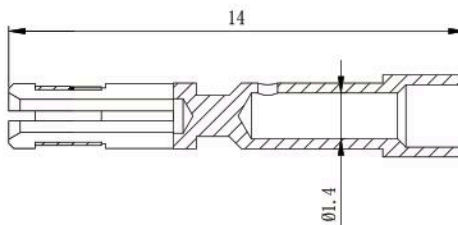

Applicable models

应用产品型号


GB24-M23-YD0802

型号: GB24-251-0821 接触直径: Ø3.6mm

类型: 插针 压线范围: 8AWG-12AWG

Model: GB24-251-0821 Contact diameter: 3.6 mm

Type: Pin contact Wire range: 8-12 AWG

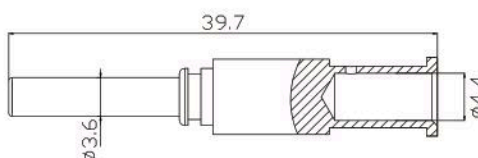

Applicable models

应用产品型号

GB24-M40-Y0601


GB24-M40-Y0801

型号: GB24-251-0820 接触直径: Ø2.0mm

类型: 插针 压线范围: 12AWG-16AWG

Model: GB24-251-0820 Contact diameter: 2.0 mm

Type: Pin contact Wire range: 12-16 AWG

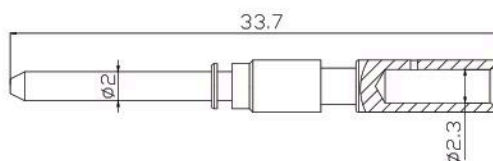

Applicable models

应用产品型号


GB24-M40-Y0601

GB24-M40-Y0801

型号:L102-040-801A 接触直径:Ø3.6mm

类型:冠簧组件 压线范围:8AWG-12AWG

Model: L102-040-801A Contact diameter: 3.6 mm
Type: Crown-spring assembly Wire range: 8-12 AWG

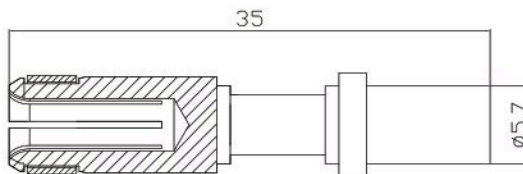

Applicable models

应用产品型号

GB24-M40-Y0602

GB24-M40-Y0802


GB24-M40-Y0604

GB24-M40-Y0804

型号:L102-040-303 接触直径:Ø2.0mm

类型:插针 压线范围:12AWG-16AWG

Model: L102-040-303 Contact diameter: 2.0 mm
Type: Pin contact Wire range: 12-16 AWG

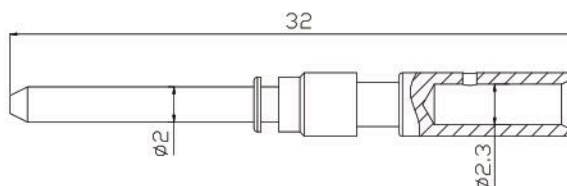

Applicable models

应用产品型号


GB24-M40-WZ0601

GB24-M40-Z0801

型号:L102-040-304 接触直径:Ø3.6mm

类型:插针 压线范围:8AWG-12AWG

Model: L102-040-304 Contact diameter: 3.6 mm
Type: Pin contact Wire range: 8-12 AWG

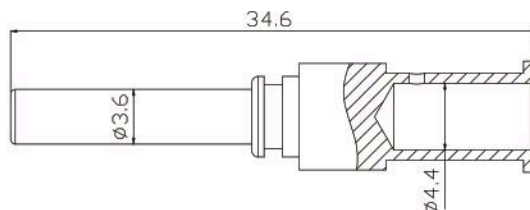

Applicable models

应用产品型号



GB24-M40-WZ0601

GB24-M40-Z0801

型号:GB24-124-0809 接触直径:Ø3.6mm

类型:插孔组件 压线范围:6AWG-10AWG

Model: GB24-124-0809 Contact diameter: 3.6 mm
Type: Socket assembly Wire range: 6-10 AWG

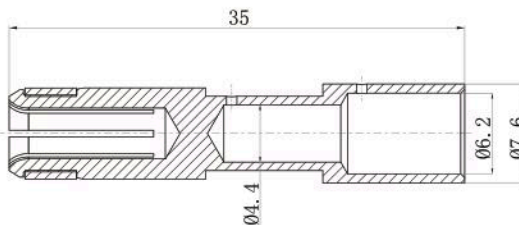

Applicable models

应用产品型号

GB24-M40-Y0802-02